
finder
www.findernet.com

86.00




86.00.0.240.0000	
	U_N (12…240)V AC (50/60Hz)/DC U_{min}: 10.2 V AC/DC U_{max}: 265 V AC/DC P: 1.2 W
	(–20…+50)°C
IP20	


1

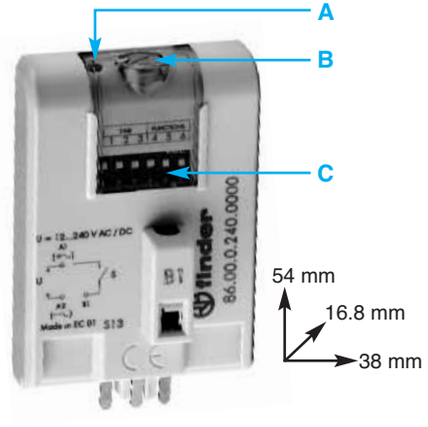


3

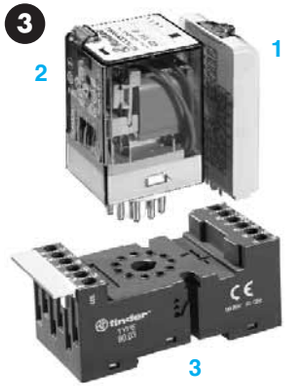



2 **2a**



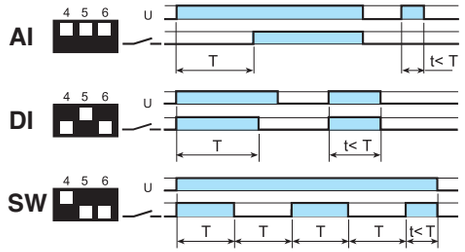


2b




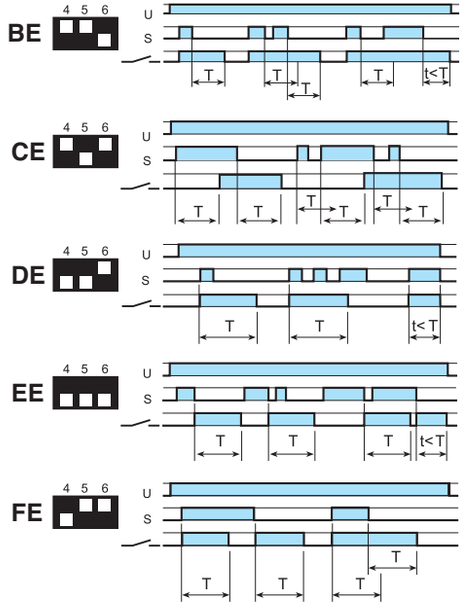

4



5



IB8600001 - 11/12

ČESKY

86.00 ČASOVÝ MODUL MULTIFUNKČNÍ A MULTINAPĚŤOVÝ

1 POHLED ZEPŘEDU

A = LED
B = Nastavení času
C = DIP spínače: nastavení časového rozsahu a časové funkce

2 POKYNY PRO MONTÁŽ / FUNKCE

2a Schéma připojení ovládání kontaktem v napájecím obvodu na A1

AI Zpožděný rozběh
DI Přechodný kontakt
SW Blikač začínající pulsem

2b Schéma připojení ovládání kontaktem v ovládacím obvodu na B1

BE Zpožděný návrat
CE Zpožděný rozběh/návrat
DE Přechodný kontakt zapnutím ovládání
EE Přechodný kontakt vypnutím ovládání
FE Přechodný kontakt zapnutím/vypnutím ovládání

3 INSTALACE (příklad)

1 = Časový modul
2 = Relé
3 = Patice

1	2	3
86.00	56.34	96.04
86.00	60.12	90.02
86.00	60.13	90.03
86.00	62.32	92.03
86.00	62.33	92.03

4 DIP "TIME"

5 DIP "FUNCTIONS"

finder