


Podrobnosti o produktu

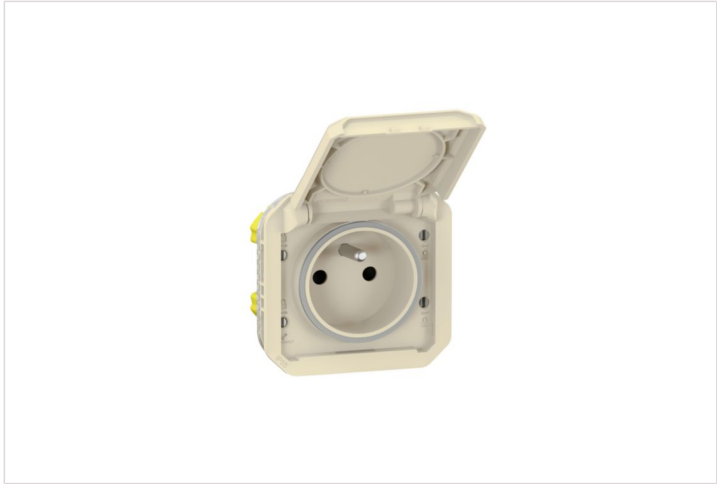

PLEKO LEGRAND

NOVÉ PLEKO IP55 ZÁSUVKA 2P+T 16A S DĚTSKOU OCHRANOU BĚŽOVÁ POUZE PŘÍSTROJ

REF. 069828L | EAN. 3414971904347

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Provedení	S ochranným kolíkem
Souběžný neutrální vodič	Ne
Ochranný kontakt	Kruhové
Počet aktivních kontaktů (kulaté)	2
Počet aktivních kontaktů (ploché)	0
Počet aktivních kontaktů (čtverec)	0
Sestava	Základní přístroj s centrální krycí deskou
Se signální žárovkou	Ne
Počet USB-A portů	0
Počet portů USB-C	0
Počet zásuvek	1
Zásuvky fázově oddělené	Ne
Počet modulů (modulární systém)	2
Počet zásuvek přepínatelných	0
Počet fází	1
Potisk / označení	Stupeň krytí (IP)
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Se sklopným víkem	Ano
S dětskými clonkami	Ano

Jakost materiálu	Termoplast
Bez halogenů	Ano
Povrchová úprava	Bez ošetření
Provedení povrchu	Matné
Antibakteriální úprava	Ne
S funkcí prosmýčkování	Ne
Se spínačem zapnuto/vypnuto	Ne
Možnost natočení centrální desky	Ne
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	250 V
Frekvence	50-60 Hz
Vhodné pro stupeň krytí (IP)	IP55
Rázová pevnost	IK08
Šířka zařízení	70.5 mm
Výška zařízení	70.5 mm
Hloubka zařízení	46 mm
Kompatibilní s Apple HomeKit	Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa	Ne
Kompatibilní s Google Assistant	Ne
K dispozici je podpora IFTTT	Ne

Textové pole/popisovací plocha	Ne
Barva	Běžová
Číslo RAL (podobné)	1013
Metalická barva	Ne
Transparentní	Ne
Uzamykatelné	Ne
Vysouvací mechanismus	Ne
Izolovaná montáž	Ne
Se signalizačním osvětlením	Ne
S orientačním osvětlením	Ne
Přepěťová ochrana	Ne
Proudový chránič	Ne
S trubičkovou pojistkou	Ne
Speciální napájení	Bez
Způsob montáže	Ostatní
Typ upevnění	Upevňovací šroub
Materiál	Plast

S opakovačem signálu Wi-Fi	Ne
S vestavěným bluetooth reproduktorem	Ne
Pro těžké podmínky podle VDE	Ne
Vestavná hloubka	28.5 mm
Provozní teplota	-5-40 °C
Max. teplota skladování	-25-60 °C
Druh napětí	AC
Dodávka energie	Ne
Označení svorek	Ano
Předzapojené	Ne
Max. kapacita svorek (mm²)	1.5-2.5 mm²
Povaha kabelu pro připojení	Flexibilní nebo pevné
Průřez žíly od / do	1.5-2.5 mm²
Kabelová podpora	Nevztahuje se
Připojený objekt	Ne

Dokumentace

Technická dokumentace

 F03420EN-00.pdf | PDF (0.95Mo)

Certifikáty

 OC / CB-FR_715939 | (0.64Mo)

 B.B.J-B12/026/24 | (2.74Mo)

 NF App Domestic-NF012_3249/A1 | (0.7Mo)

2D / 3D objekty

 3D_LG-069828L.stp | IFC (1.36Mo)