

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Vestavné LED panely bez napaječe

5905339392381



low
UGR

IP
54



Panely Kanlux BLINGO UIP mají mikropřizmatickou strukturu difuzoru, díky čemuž snižují efekt oslnění (nižší hodnota UGR). Jejich předností je také životnost 50 000 hodin a 5 let záruky. Vysoký stupeň krytí IP54 zajišťuje dodatečnou bezpečnost používání a odolnost vůči prachu a vlhkosti, díky čemuž se panely osvědčí i v náročných podmínkách. Panely Kanlux BLINGO UIP nejsou dodávány s napájecím zdrojem v kompletu, lze je vybavit doporučenými napájecími zdroji Kanlux s možností řízení (včetně DALI) nebo funkcí ON-OFF.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Napájecí zdroj v balení: ne

Driver [index]: 37272 (600mA)

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 30

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 3

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 600

Maximální výkon [W]: max 24

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 3000 (600mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1060


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Vestavné LED panely bez napaječe

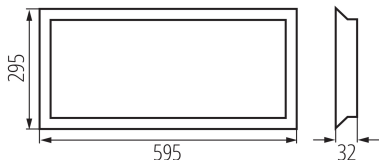

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 90

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Úhel svícení [°]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Typ přípojky: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ napájení: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 54/20

Kształt: obdélníkový

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g] : 810

Gramáž [g] : 1090

Hmotnost kusu brutto [g] : 974

Délka jednotkového balení [cm] : 60.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 30

Výška jednotkového balení [cm] : 3.5

Hmotnost kartonu [kg] : 5.45

Šířka kartonu [cm] : 20.5

Výška kartonu [cm] : 32

Délka kartonu [cm] : 62


Objem kartonu [m³] : 0.040672

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Vestavné LED panely bez napaječe

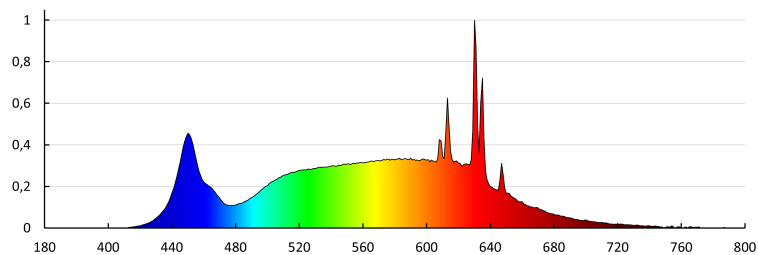

KANLUX S.A. (kat 39238) BLINGO UIP 125LM 30NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39238) BLINGO UIP 125LM 30NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 30NW

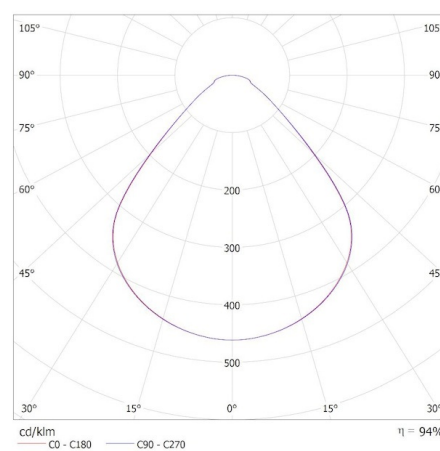

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Vestavné LED panely bez napaječe

PŘÍSLUŠENSTVÍ

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

BLINGO DRV
24W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformátor
stmívatelný 1-
10V



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO
DRV42W DALI
BK
Transformátor
stmívatelný
DALI

