List technických údajů

Odbočná krabice B 9/T, s průraznou membránou

Art.-Nr. 2001861

Odbočná krabice do vlhka B9 / T ...: sestává ze dvou plastových dílů bez obsahu halogenů, s průchozí membránou (pro průměry kabelů do 15 mm) v ploše zadní stěny.
Při použití kabelových vývodek (dodatečné odlehčení tahu) není nutné odstraňovat membránu (úspora času). Stupeň krytí IP 67 při použití průrazné membrány a při použití kabelové vývodky bez odstranění průrazné membrány.
Jmenovité napětí V;
Jmenovitý průřez mm².
Víko se našroubuje pomocí čtyř předmontovaných, neztratitelných rychloupevnění víka (180°) a lze ho zaplombovat.
Upevňovací otvory jsou navíc vystříknuty měkkou plastovou komponentou, pro průměr šroubu 5 mm (vzdálenost 75 mm). Vnitřní světlost 98x98x40

IP 67 | 400 V | 4-6 mm² | 9 | M20 | IK 06 | 750°

PP Polypropylén

Text k výrobku rozsah dodávky	B 9/T M NL: 2 krytky upevňovacích šroubů, 1 upevňovací šroub a 3 kabelové vývodky V-TEC/KA M20 x 1,5

Kmenová data

Č. výr.	2001861
Typ	B 9 T M NL
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	s 3 kabelovými vývodkami
Rozměr	110x110x50
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	17,10 kg/100 ks

List technických údajů

Odbočná krabice B 9/T, s průraznou membránou

Art.-Nr. 2001861

Technické údaje

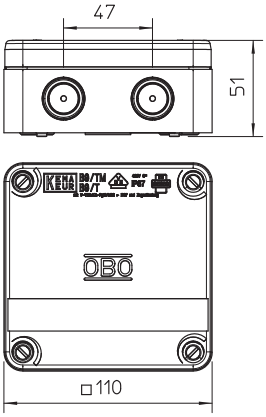

Délka	110,00 mm
Šířka	110,00 mm
Výška	51,00 mm
Vnitřní rozměry	98x98x40 mm
Rozměr D×Š×V	110x110x51 mm
Rozměr	110 x 110 x 51 mm
Možnost řazení	☑
Počet vstupů	9,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Kabelové vývodky
Druh průchodky pouzdra	Závit a těsnicí membrána
Provedení	S 3 kabelovými vývodkami
Jmenovité izolační napětí Ui	400,00 V
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	2 další vývody ve dně s průraznou membránou (pro kabely o průměru do 15 mm)
Vstup zezadu	☑
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	□
odolný proti plameni	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 750 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	☑
Max. průřez vodiče	6,00 mm²
S víčkem	Ano
S víkem	☑
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	4,00 - 6,00 mm²
Jmenovité napětí	400,00 V
Stupeň krytí	IP67
Stupeň krytí	IP67
Plombovatelné	☑
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Odolné proti povětrnostním vlivum	□