

Technický list

Specifikace



Dvojitá nabíječka USB A+C, 2,4 A, 21 W, Leštěný Hliník, Sedna Design/Elements

SDD170405U

Základní popis

výrobní řada	Sedna Design & Elements
typ produktu nebo součásti	USB socket
barevný odstín	Leštěný hliník (Pantone 8400C)
integrovaný typ připojení	1 USB typ A 5...12 V DC, maximální proud zátěže: <= 3 A 1 USB typ C 5...12 V DC, maximální proud zátěže: <= 3 A

Doplňky

použití zařízení	Nabíječka
montáž zařízení	Zapuštěná
představení přístroje	Complete without cover frame
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	UV Printing
výstupní proud	3 A
upevnění	Šrouby a rozpěrkami
typ balení	Box with eurohole
počet kusů na sadu	1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC +/- 10 % při 50/60 Hz
typ zátěže	Power delivery
maximální spotřeba (W)	0,05 W
jm. výstupní výkon	21 W
životnost v hodinách	30000 H
materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh ABS (akrylonitril butadien-styren): středová deska
typ ochrany	Ochrana obvodu proti přetížení a zkratu Ochrana výstupu proti přepětí Ochrana proti nárůstu teploty
počet svorek	2
velikost připojovací svorky	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro pevný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro ohebný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro lankový kabel(y)
Délka holého konce vodiče	8 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

kompatibilita	Smartphone Mobil/tablet Tablet PC Power bank Digitální kamera Myš Apple HW Samsung
výška	73 mm
šířka	73 mm
hloubka	44 mm
hloubka zapuštění	32 mm
hmotnost přístroje	0,13 kg
cílový kanál	Profesionální
účinnost	6,25 %
značky kvality	CE
Typ napájecího zdroje USB	USB typ A + C
barevný odstín	Leštěný hliník
připojení – svorky	Šroubové svorky
jm. výstupní výkon	15 W USB typ A 5 V 3 A 18 W USB typ A 9 V 2 A 18 W USB typ A 12 V 1.5 A 15 W USB typ C 5 V 3 A 21 W USB typ C 9 V 2.3 A 21 W USB typ C 12 V 1.75 A 17 W USB type A + C 5 V 3.4 A

Prostředí

provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4
třída elektrické izolace	Třída II
stupeň ochrany IK	IK02
stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,700 cm
Šířka balení 1	8,600 cm
Délka balení 1	9,200 cm
Hmotnost balení (libry)	122,000 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	36
Výška balení 2	19,500 cm
Šířka balení 2	30,500 cm
Délka balení 2	40,500 cm

Hmotnost balení 2	4,716 kg
-------------------	----------

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >



environmentální stopa

Celková uhlíková stopa životního cyklu

15

Use Better



Materiály a obaly

[Směrnice EU RoHS](#)

V souladu s výjimkami

Číslo SCIP

877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6

Nařízení REACH

[Deklarace REACH](#)

Use Again



Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus

[Informace o ukončení životnosti](#)


WEEE štítek



Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.


Technical Illustration

Dimensions

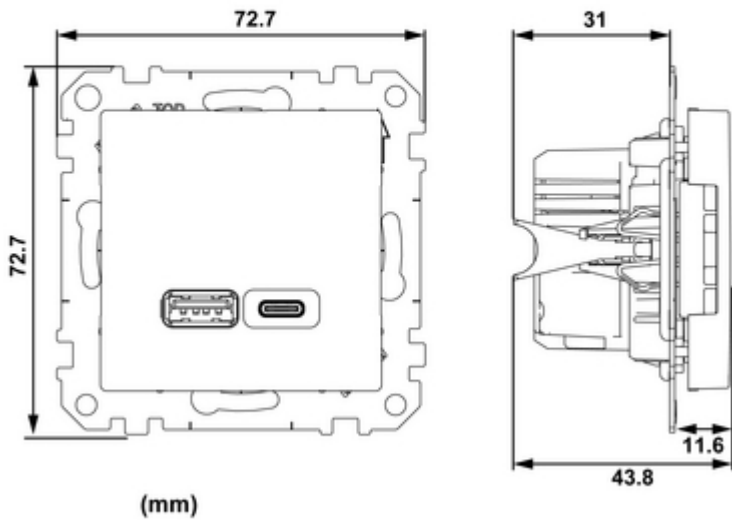

Technical Illustration

Wiring diagram

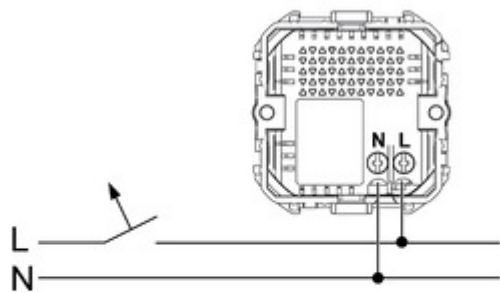

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna

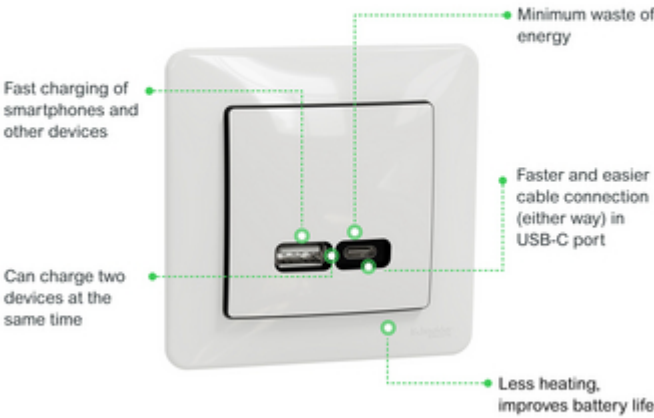


Image of product / Alternate images

Alternative

