





GEOTM

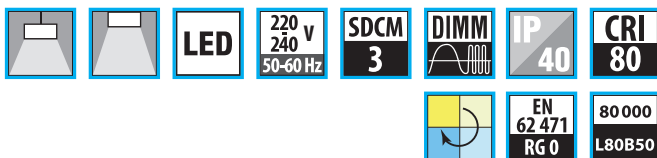

η_{ef} (lm/W)
110-130



GEO SO

Interiérová LED svítidla

Těleso:

hliníkový profil ve volitelném barevném provedení

Optický systém :

SO – kryt opál SATINE PMMA

KO – kryt opál PS

Aplikace:

GEO – svítidlo pro přisazenou montáž

GEO...Z – svítidlo pro závěsnou montáž

Příslušenství:

ZH/UNI4 – univerzální 4-lankový závěs

ZH/UNI2 – univerzální 2-lankový závěs pro svítidla GEO O

ZHG – stropní montura s kabelem (2m), shodná pro všechny

varianty svítidel GEO

(ZHG – pro nestmívatelné provedení

ZHG5 – pro stmívatelné provedení DALI)

Poznámka:

Svítidla pro závěsnou montáž GEO...Z jsou dodávána včetně závěsného systému a přívodního kabelu ZHG (ZHG5)

GEO P (prstenec) je určeno pouze pro závěsnou montáž (GEO P ... /Z).

Tvarové varianty:

GEO T trojúhelník TS = 400 mm

TM = 600 mm

GEO S čtverec SS = 400 mm

SM = 600 mm

GEO R obdélník RS = 400x600 mm

RM = 600x900 mm

GEO P prstenec P = 1200 mm

GEO O ovál OS = 700x 200 mm

OM = 1200 x 200 mm


OL = 1700 x200 mm

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
○	○	○	●	○	○	○	×	●
●	×	○	○	○	×	×	×	×

● standard

○ volitelné

× nelze

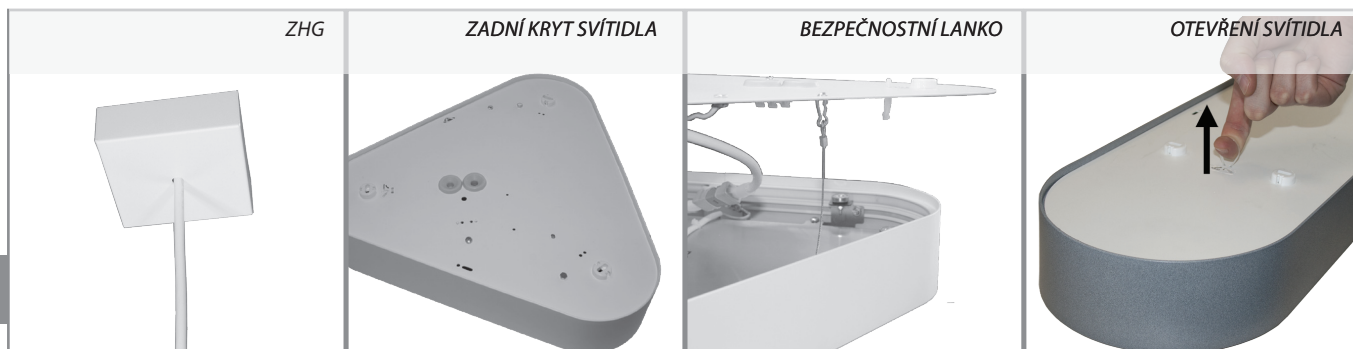

Kódové označení svítidla: GEOS3000SO4/9003/ND


GEO	SS	3000	SO	4		/9003	/ND
Typ svítidla:	Tvar	Light output (lm)	Typ krytu SO – SATIN opál KO – opál	Color temperature: 3 = 3000K, 4 = 4000K MIX – proměnná teplota chromatičnosti	Způsob montáže: Z = závěsné	Barva RAL 9003 9005 9006 9007 355, 2316, 2303	Typ zdroje a výkon ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj BTC – regulace BT

Barevné varianty:


9003 = bílá RAL9003
9005 = černá RAL9005




2316 = Treasured Light (zlatá),
Y2316F, série Ambre 2525 Sablé



9006 = šedá RAL9006
9007 = šedá RAL9007



2303 = Glam city (tmavě modrá),
Y2303I, série Brisbane Sablé



355 = Wild Nature (tmavě hnědá)
YX355F, série Mars 2525 Sablé



Další barvy je možno volit ze
vzorníku: <https://www.interpon.com/bg/coatings/overview>





ZHG - stropní montura s kabelem

montura v barvě svítidla

ZHG - bílý kabel 3x0,75mm (nestmívatelná svítidla)

ZHG5 - bílý kabel 5x0,75mm (DALI stmívatelná svítidla)


A1	B1	X	Y
120	120	91	91

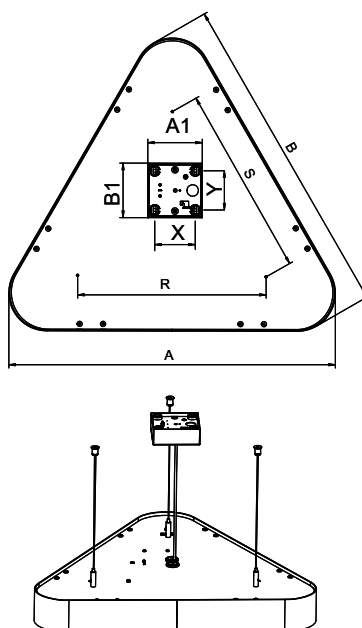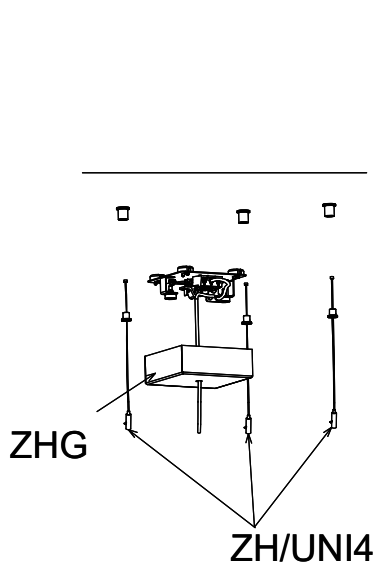

GEO T



GEO T



GEO T


GEO T ... /Z

	W	lm	A	B	C	X	Y	R	S	kg
GEO TS1500	15	1 800	400	400	72	200	180	-	-	2,4
GEO TS3000	31	3 500								
GEO TM4000	28	3 800	600	600		500	500	350	350	5,1
GEO TM6000	48	6 400								

GEO S



GEO S

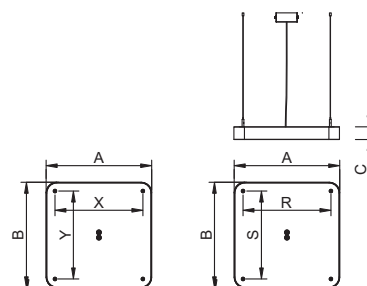


GEO S


GEO S ... /Z

	W	lm	A	B	C	X	Y	R	S	kg
GEO SS2000	16	2 200	400	400	72	300	300	200	200	4,2
GEO SS3000	23	3 100								
GEO SS4000	30	4 150								
GEO SM3000	22	3 100	600	600		500	500	300	300	
GEO SM4000	29	4 100								
GEO SM6000	42	6 100								

GEO R

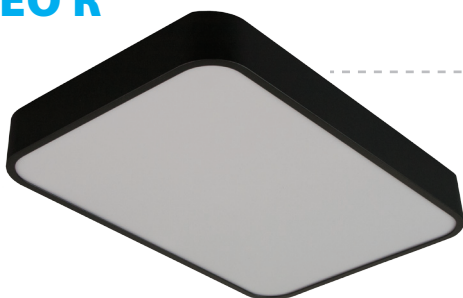

GEO R

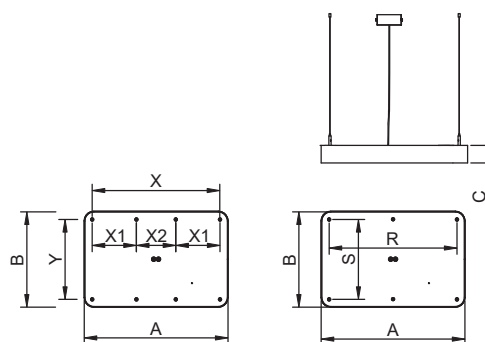

GEO R

GEO R ... /Z



	W	lm	A	B	C	X	X1	X2	Y	R	S	kg
GEO RS3000	23	3 100	600	400	72	500	-	-	300	300	200	4,2
GEO RS4000	32	4 000										
GEO RM6000	45	6 300	900	600		800	260	260	500	450	300	
GEO RM8000	63	8 200										

lm - světelný výkon svítidla

GEO P




GEO P




	W	lm	A	B	C	R	S	kg
GEO PL8000	80	9600	1150	850	72	1000	1000	12
GEO PL12000	93	11500						


GEO O

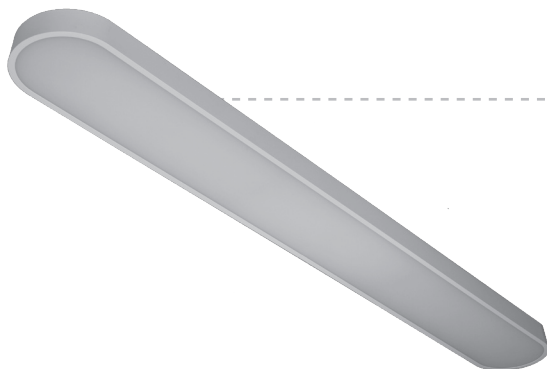


GEO O



GEO OS



GEO OM, GEO OL



GEO O.../Z

	W	lm	A	B	C	X	X1	X2	Y	R	kg
GEO OS3000	24	2 800	700	200	72	470	-	-	120	410	4,2
GEO OM4000	32	4 100	1200			980	290	400		-	6,3
GEO OM6000	53	6 700				980	290	400		980	8,8
GEO OL5000	35	4 600	1700			980	290	400		980	8,8
GEO OL7000	51	6 600				980	290	400		980	8,8
GEO OL9000	61	8 100				980	290	400		980	8,8

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.