




Vysoce kvalitní čipy:
PHILIPS
Vysoce kvalitní driver
INVENTRONICS



LED veřejné osvětlení

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

30W, 40W, 60W, 100W, 120W
120 - 240 VAC 50/60 Hz
- 30 až + 50 °C
50.000 h
Hliník + Sklo
IK08
IP65
3230 - 12 000 lm
3000 K, 4000 K
145°x85°
Proti přehřátí, proti přepětí 10 kV
CRI 70
5 let



Street light




Pro průměr stožáru 42-60 mm

Otvírání bez použití nástroje




centrální otvácí klip

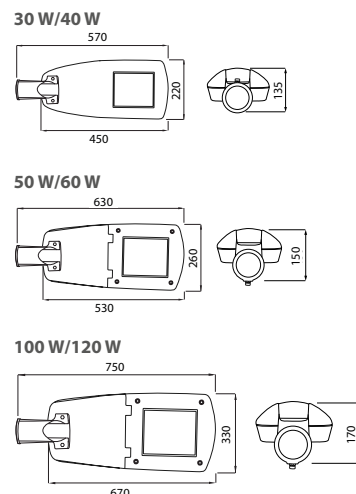

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-521.001.09.0	STR30N48L65P145/85B4000K70	30 W	145°x85°	3400 lm	4000 K	≥0,9	08	65	4 922
ML-521.002.09.0	STR40N48L65P145/85B4000K70	40 W		4400 lm					5 209
ML-521.003.09.0	STR50N96L65P145/85B4000K70	50 W		5750 lm					6 393
ML-521.004.09.0	STR60N96L65P145/85B4000K70	60 W		6780 lm					6 927
ML-521.005.09.0	STR100N120L65P145/85B4000K70	100 W		10005 lm					11 619
ML-521.006.09.0	STR120N120L65P145/85B4000K70	120 W		12000 lm					12 027
ML-521.007.09.0	STR30N24L65P145/85B3000K70	30 W	145°x85°	3230 lm	3000 K	≥0,9	08	65	4 922
ML-521.008.09.0	STR40N24L65P145/85B3000K70	40 W		4180 lm					5 209
ML-521.009.09.0	STR50N96L65P145/85B3000K70	50 W		5470 lm					6 393
ML-521.010.09.0	STR60N96L65P145/85B3000K70	60 W		6440 lm					6 927
ML-521.012.09.0	STR100N120L65P145/85B3000K70	100 W		9500 lm					11 619
ML-521.013.09.0	STR120N120L65P145/85B3000K70	120 W		11400 lm					12 027

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

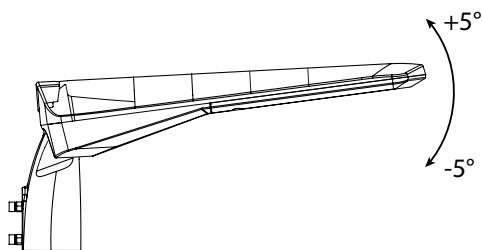

- otevření bez použití nástroje - centrální klip
- univerzální uchycení na stožár i výložník (42–60 mm)
- možnost nastavení náklonu svítidla - 5° až + 5°
- rozpojovací svorkovnice pro bezpečnou manipulaci
- kvalitní utěsnění proti vniknutí hmyzu a nečistot do svítidla

