



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu


General Information		Operating and Electrical	
Patice	E14 [E14]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Ekvivalentní příkon	25 W
Technický typ	3.5-25W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Light Technical		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Účinnost (jmen.)	0,4
Světelný tok (jmen.)	290 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Temperature	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82,86 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	80	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Úprava žárovky	Mléčná

CorePro LEDcandle

Tvar žárovky	P45 [P 45mm]
Approval and Application	
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654352800
Objednací název produktu	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

EAN/UPC – výrobek	8718696543528
Objednací kód	54352800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001205702
Celková hmotnost SAP (kus)	0,040 kg


Rozměrové výkresy




LED ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrické údaje

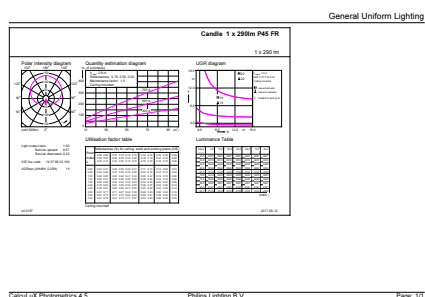


CorePro LEDlustre 25W E14 840 FR P45



CorePro LEDlustre 25W E14 840 FR P45


CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje

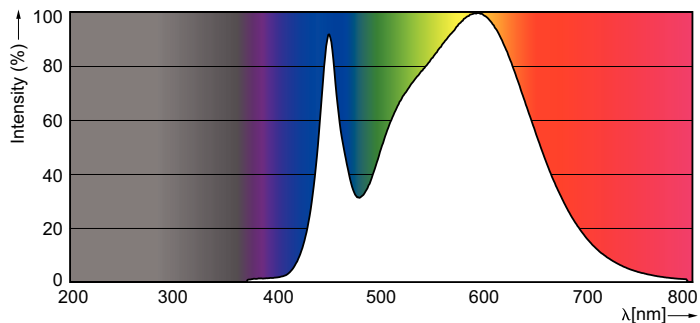


SDPO_LEDLSR_0006-Spectral Power distribution

Životnost

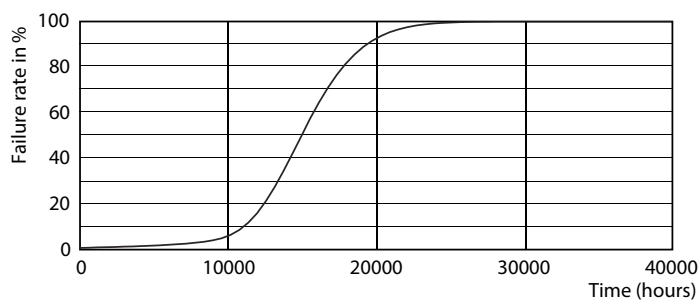

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

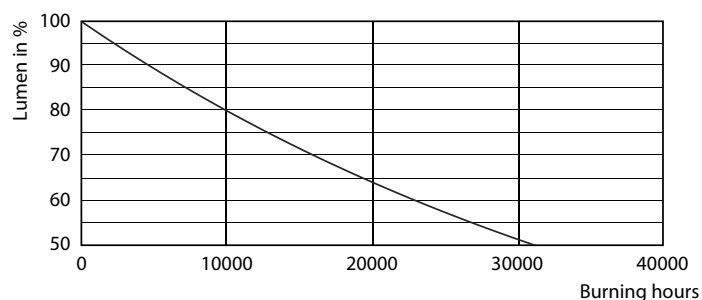

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

