

NH0 gPV 100A/1000V DC



Specifikace

Kód ETI	004110387
Popis	NH0 gPV 100A/1000V DC
Typ	NH
Velikost	NH0
Jmenovitý proud (A)	100A
Jmenovité DC napětí (V)	1000V
Charakteristika	gPV
L/R (ms)	2ms
Vypínací schopnost DC (kA)	20kA
Aplikace	Pojistková vložka pro DC aplikaci
Indikátor	Indikátor stavu horní pojistky
Ztrátový výkon (W)	21W
Provozní jouleový integrál (A2s)	5280
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	1110
Normy	IEC 60269-6
efuse	1

[Online stránka produktu](#)



Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH0
Rated current	100
Rated voltage	1000
Voltage type	DC
Rated switching capacity	20
Utilization category	gPV (photovoltaic protection)
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	Ne

Rozměrový výkres

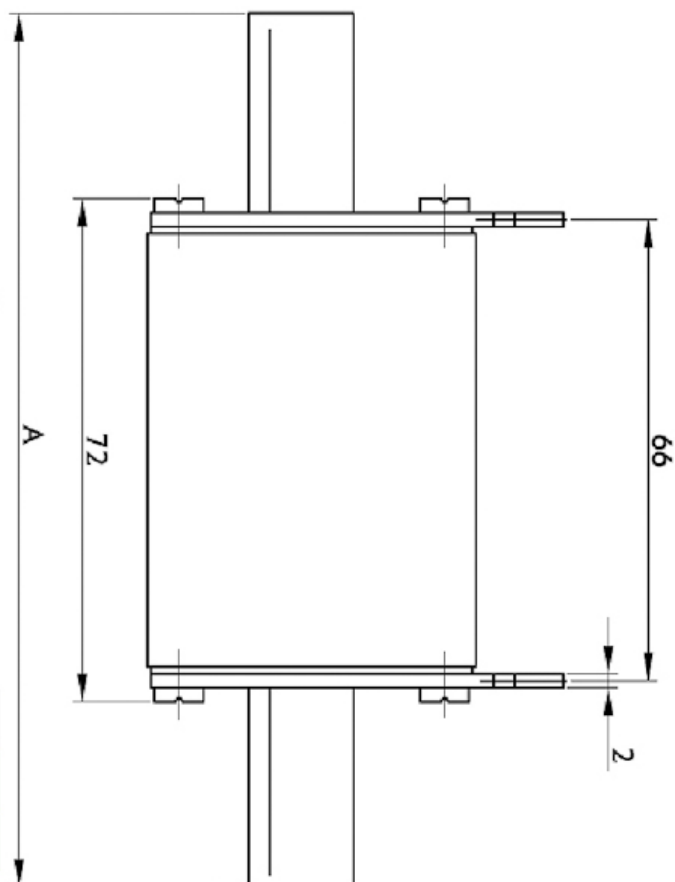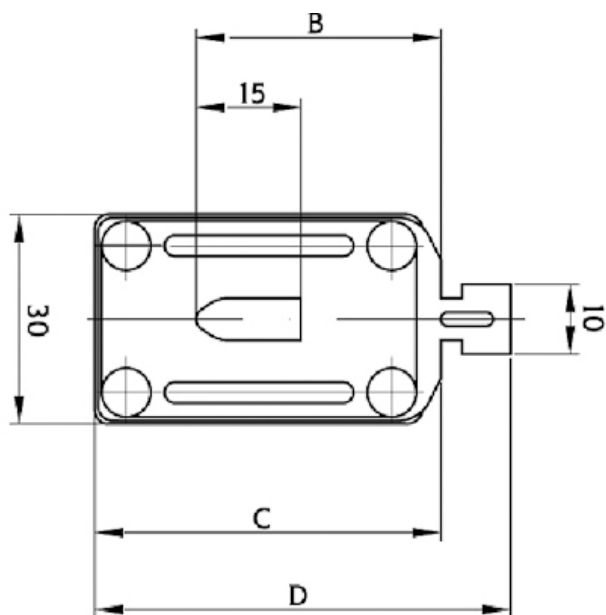

Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65