


Aestetica LED

LED nouzové svítidlo a nouzové svítidlo s piktogramem, které splňuje požadavky mezinárodních bezpečnostních standardů s využitím nejnovější technologie LED. Vysoce účinný optický systém a velmi jednoduchá instalace řadí tato svítidla mezi nejekonomičtější produkty na trhu. Díky krytí IP 40 a odolné konstrukci z polykarbonátu je svítidlo Aestetica LED vhodné pro široké použití v interiérových prostorách i v náročnějších provozních podmínkách.

W**	• Rozměry (mm) •			Zdroj
	L	B	H	
6–8–11–24	292	102	36,8	LED

** Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

Pozorovací vzdálenost DV	
Difuzér s piktogramem	15 m
Difuzér s piktogramem Bandiera	20 m



PŘÍSLUŠENSTVÍ: NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠT

Kód	Popis	Ks
4266	držák do podhledu	1
4265	konzole pro vlnkovou montáž na stěnu	1
3733	vestavný montážní box do stěny	1
16230	difuzér s piktogramem vpravo	1
16231	difuzér s piktogramem vlevo	1
16232	difuzér s piktogramem dolů	1
4267	 difuzér s piktogramem vlevo, vpravo Bandiera	1
4268	 difuzér s piktogramem dolů Bandiera	1

Německý standard


16233	difuzér s piktogramem vlevo, vpravo Bandiera	1
16234	difuzér s piktogramem dolů Bandiera	1
16235	difuzér s piktogramem vpravo	1
16236	difuzér s piktogramem vlevo	1
16237	difuzér s piktogramem dolů	1

Technická data

Montáž: na stěnu, na strop
nebo vestavná montáž

Těleso a reflektor:
polykarbonát v bílé barvě

Difuzér: čirý plastový
Jmenovité napětí:
230 V / 50 Hz

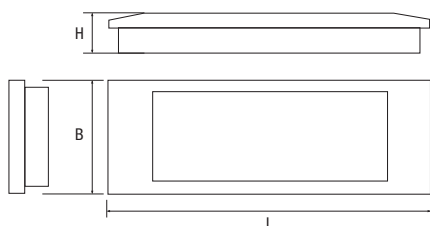

W	Kód	Typ	Samostatnost	Baterie	LED	Světelný tok v nouzovém režimu	Příkon	Kg	Balení/ks
6	16220	6 W SE 1H	1 h	NiMH 3,6 V 1,2 Ah	10 ks	75 lm	0,7	0,5	12
8	16221	8 W SE 1H	1 h	NiMH 3,6 V 1,2 Ah	16 ks	120 lm	0,7	0,5	12
11	16222	11 W SE 1H	1 h	NiMH 3,6 V 1,2 Ah	20 ks	150 lm	0,7	0,5	12
11	16223	11 W SA 1H	1 h	NiMH 3,6 V 1,2 Ah	20 ks	150 lm (SE) / 75 lm (SA)	1,6	0,5	12
24	16224	24 W SE 1H	1 h	NiMH 3,6 V 1,2 Ah	32 ks	240 lm	0,9	0,6	12