

AXP



AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP20

IK8



KM 618355
BS-EN 60598-2-22

MATERIÁLY

Bílé, šedé nebo černé polykarbonátové tělo

MONTÁŽ

Vestavné

NAPÁJENÍ

Samostatné – 220-240VAC/50-60 Hz
Centrální baterie – 220-240VAC/50-60 Hz, 176-275VDC
Centrální baterie – FZLV II – 48VDC
Centrální baterie FZLV – 24VDC

SVĚTELNÝ ZDROJ

1W, 2W, 3W, 4W, 6W LED
Optiky: A – asymmetrická • O – otevřený prostor • U – univerzální • R – úniková cesta
• C - chodby

NABÍJENÍ

Standard: max. 24h
Premium: max. 12h; úsporná elektronická nabíječka

AUTONIMIE A BATERIE

Standard: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie
Premium: 1h nebo 3h, LiFePO₄ 6,4V baterie

IZOLAČNÍ TŘÍDA

II nebo III

IP & IK

IP20, IK8

TEPLOTA OKOLÍ

Samostatné: t_a: 0°C ÷ 40°C **Centrální baterie:** t_a: 0°C ÷ 50°C



VOLITELNÉ

SE – svítící při výpadku • SA – stále svítící • AT – autotest • RU – Rubric UNA centrální monitoring • FZLV – Centrální baterie FZLV 24VDC • FZLV2 – Centrální baterie FZLV II 48VDC • CB – Centrální baterie

DALŠÍ INFO

LED ukazatel signalizuje síťové napájení a nabití baterie • Ochrana proti hlubokému vybití
• Třída III izolace - verze FZLV a FZLV II • Napájecí modul a baterie jsou umístěny v samostatném boxu

ROZMĚRY [mm]



AUTONOMNÍ KONFIGURACE

	KÓD	PŘÍKON	MODUL	AUTONIMIE [h]		REŽIM		VOLITELNÉ		BARVA		
STANDARD	AXEPR AXEPU AXEPO AXEPC AXEPA	1W	E C	1	3	SE	SA	AT	X	WH	GR	BL
		2W	E C	1	3	SE	SA	AT	X	WH	GR	BL
		3W	E C	1	3	SE	SA	AT	X	WH	GR	BL
PREMIUM		1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	WH	GR	BL
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	WH	GR	BL
		3W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	WH	GR	BL
		4W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	WH	GR	BL
		6W*	B	1	3	SE	SA	AT	RU	WH	GR	BL

* výkon v nouzovém režimu

CENTRÁLNÍ BATERIE - NEADRESNÝ

KÓD	PŘÍKON	MODUL	SYSTÉM	VOLITELNÉ		BARVA		
AXEPR AXEPU AXEPO AXEPC AXEPA	1W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL
	2W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL
	3W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL
	6W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL

CENTRÁLNÍ BATERIE - ADRESNÝ

KÓD	PŘÍKON	MODUL	SYSTÉM	VOLITELNÉ		BARVA		
AXEPR AXEPU AXEPO AXEPC AXEPA	1W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
	2W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
	3W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
	4W	Z	CB	ADE		WH	GR	BL
	6W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL

FZLV SYSTÉM

KÓD	PŘÍKON	SYSTÉM		BARVA		
AXEPR AXEPU AXEPO AXEPC AXEPA	1W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL
	2W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL
	3W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL
	4W	FZLV2		WH	GR	BL
	6W	FZLV2		WH	GR	BL

LEGENDA:

AXEPR	AXP s optikou pro únikovou cestu
AXEPU	AXP s univerzální optikou
AXEPO	AXP s optikou pro otevřené oblasti
AXEPC	AXP with s optikou pro chodby
AXEPA	AXP s asymetrickou optikou
E, C	driver pro STANDARD autonomní svítidla
B	driver pro PREMIUM autonomní svítidla
F	driver pro centrální bateriový systém
Z	svítidlo s napáječem pro adresný centrální bateriový systém

SE	svítící při výpadku
SA	stále svítící
X	bez další výstroje
AT	autotest
RU	Rubic UNA centrální monitoring
FZLV	centrální baterie FZLV 24 VDC
FZLV2	centrální baterie FZLV II 48 VDC
CB	centrální baterie
CBS	centrální baterie s okruhovým monitoringem
ADP	adresný modul CBS 1.0 – SMART technology

ADE	adresný modul CBS 2.0 – SMART technology
WH	bílá barva
GR	šedá barva
BL	černá barva

VÝKON V NOUZOVÉM REŽIMU [lm]

	VÝKON [lm]					
	PŘÍKON	AXEPR	AXEPU	AXEPO	AXEPC	AXEPA
STANDARD	1W	180	180	180	180	175
	2W	290	300	290	290	290
	3W	400	410	405	400	405
PREMIUM	1W	190	190	190	190	185
	2W	340	350	340	340	340
	3W	460	460	460	460	460
	4W	550	550	550	550	550
	6W	785	800	775	785	765

VÝKON V NOUZOVÉM REŽIMU [lm]


	VÝKON [lm]					
	PŘÍKON	AXEPR	AXEPU	AXEPO	AXEPC	AXEPA
	1W	190	190	190	190	185
	2W	340	350	340	340	340
	3W	460	460	460	460	460
	6W	785	800	775	785	765

VÝKON V NOUZOVÉM REŽIMU [lm]

	VÝKON [lm]					
	PŘÍKON	AXEPR	AXEPU	AXEPO	AXEPC	AXEPA
	1W	190	190	190	190	185
	2W	340	350	340	340	340
	3W	460	460	460	460	460
	4W	550	550	550	550	550
	6W	785	800	775	785	765



VÝKON V NOUZOVÉM REŽIMU [lm]

	VÝKON [lm]					
	PŘÍKON	AXEPR	AXEPU	AXEPO	AXEPC	AXEPA
	1W	190	190	190	190	185
	2W	340	350	340	340	340
	3W	460	460	460	460	460
	4W	550	550	550	550	550
	6W	785	800	775	785	765

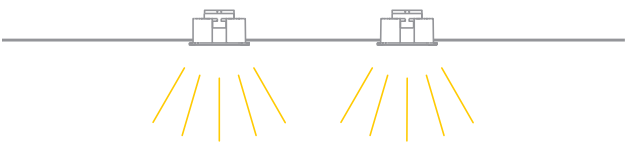

Optika O pro otevřené prostory

simulace se 4 svítidly, pro min 0,5 lx (otevřený prostor)

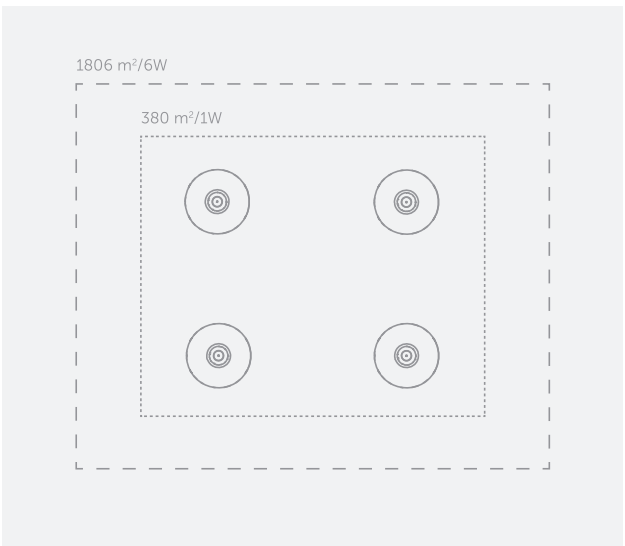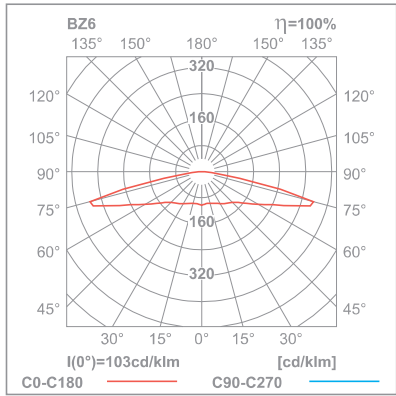

Optika C pro chodby

simulace s 2 svítidly, pro min 1 lx (vzdálenost)

