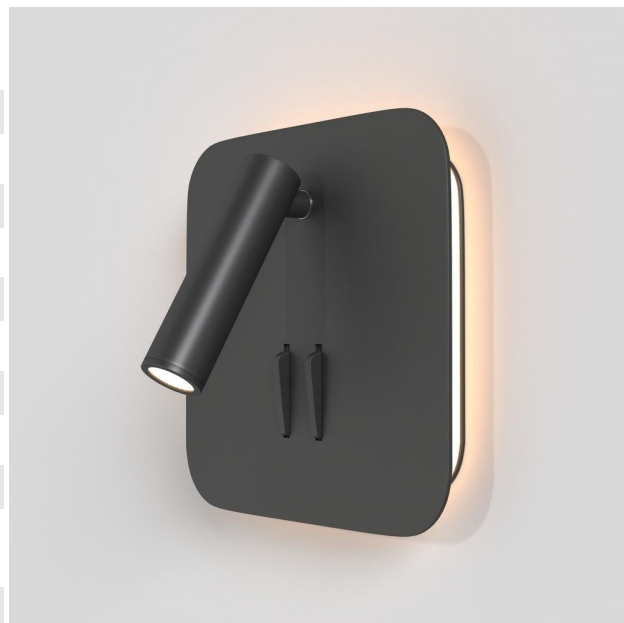


Objednací číslo: M C175-WL-01-6W-B**Nástěnné svítidlo IOS 176 3000K 9W teplá bílá
550lm černý hliník nastavitelný směr - MAYTONI****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Záruční doba	5 let
Výška v mm	130
Úhel záření	30°
Hmotnost g	620
Šířka v mm	130
Délka v mm	65
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	550lm
Teplota barvy světla	3000K
Max. příkon světelného zdroje	9W
Výkon	9W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník
Barva	černá
Kolekce	Ios 176
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	MAYTONI
U výrobce dostupných	205
Index podání barev	80

**POPIS PRODUKTU:****Nástěnné svítidlo IOS 176, 9W, 3000K, černý hliník, nastavitelný směr**

Nástěnné svítidlo s možností nastavení směru světla je určeno pro akcentní a orientační osvětlení v interiéru. Světelný charakter je založen na kombinaci dvou LED zdrojů s možností samostatného nebo společného režimu svícení, což umožňuje přizpůsobit osvětlení konkrétní situaci. Typicky se využívá v ložnicích, hotelových pokojích nebo čtecích koutech, kde je potřeba směřovat světlo na konkrétní místo a zároveň vytvořit jemné pozadí.

Kód / označení výrobce: C175-WL-01-6W-B

Design a konstrukce

Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku v černém provedení, což podtrhuje jeho moderní charakter. Základna má obdélníkový tvar se zaoblenými rohy, na které navazuje otočné rameno s válcovým reflektorem. Konstrukce umožňuje přesné nasměrování světelného paprsku podle aktuální potřeby.

Charakter světla

Svítidlo využívá dvě LED světelné jednotky s teplotou chromatičnosti 3000 K, které vytvářejí teplé bílé světlo vhodné pro večerní a noční provoz. Hlavní reflektor s úhlem vyzařování 30° poskytuje směrované světlo pro čtení nebo práci, zatímco zadní difuzní světlo vytváří jemné nepřímé nasvětlení stěny a podporuje atmosféru prostoru. Světelný tok 550 lm odpovídá spíše doplňkovému nebo akcentnímu osvětlení, nikoliv hlavnímu zdroji světla v místnosti.

Typické použití

Tento typ svítidla je vhodný zejména pro ložnice, hotelové pokoje, čtecí kouty nebo relaxační zóny, kde je potřeba kombinovat směrované světlo s měkkým pozadím. Uplatní se také v komunikačních prostorech nebo na chodbách, kde slouží jako orientační a akcentní osvětlení.

Technické vlastnosti

- Materiál: hliník
- Barva: černá
- Výkon: 9 W
- Světelný tok: 550 lm
- Teplota chromatičnosti: 3000 K (teplá bílá)
- CRI: 80
- Úhel vyzařování: 30°
- Stupeň krytí: IP20
- Rozměry: 130 x 130 x 65 mm
- Napětí: AC 220-240 V
- Životnost: 50 000 h
- Záruka: 5 let