



the B E S T

To nejlepší od EST

Newsletter společnosti EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Duben 2024

Produktové novinky z veletrhu Light+Building

Runpotec RP5

Protahovací pero s počítadlem

Robustní odolné pouzdro s vylepšenou ergonomií ukrývá 3násobně kroucené protahovací pero o průměru 5,5 mm s otáčivou špičkou RG7 na obou koncích. Pero s pevností v tahu až 270 kg je velmi odolné proti zlomení i při nejmenších poloměrech. Určeno pro trubky o průměru 16–40 mm. K dispozici je varianta bez nebo s digitálním počítadlem metrů, a to v různých délkách.



GF 3 SLIM

Protahovací pero ze skelného vlákna

Tato verze protahovacího pera ze skelného vlákna vychází z produktu GF3. Pero o průměru 3 mm je ale osazeno užší otáčivou špičkou RG4,5 (4,5 mm).

Je určena především pro protahování optických kabelů a také pro protahování v již obsazených trubkách. Optimální použití pro trubky o vnitřním průměru 5–40 mm. Stejně jako u verze GF3 je pero uloženo v odolném plastovém pouzdru vč. boxu s příslušenstvím, a to ve verzi bez a s digitálním počítadlem metrů.



GF3 SLIM je vhodný pro protahování v již obsazených trubkách



EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



 BESTElectro

 BESTSmart

 BESTAir

 BESTCable

 BESTTools


X BOARD XB 500 T

Odvíječ kabelů s teleskopickým výsuvem

Písmeno T v názvu produktu označuje slovo „teleskopický“.

Nový X BOARD XB 500 T má nyní **větší pracovní prostor**, takže můžete odvíjet větší objem kabelů či chrániček, než jste byli doposud zvyklí – získáte až o 130 mm více pracovní výšky a až o 145 mm více plochy než u předchozí verze X Boardu.

Součástí balení je také sada 2 ks červených tyčí RUNPOSTICKS o průměru 7,5 mm a délce 410 mm. Díky nim zabráníte ztrátě stability a pádu lehkých kabelových bubnů při odvíjení.

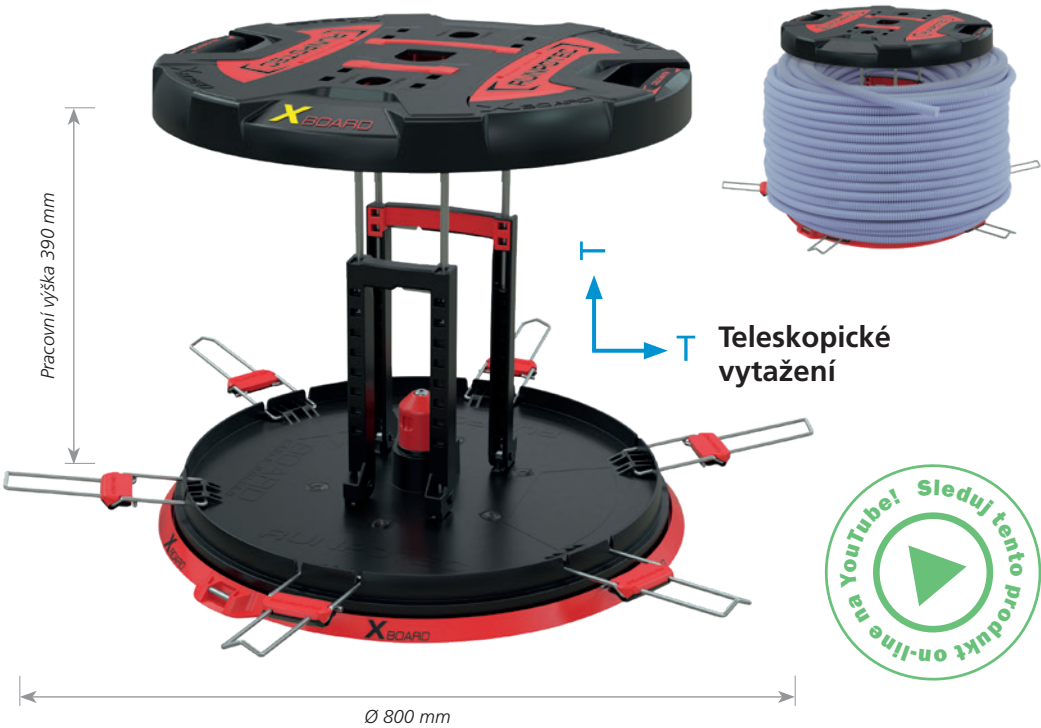

Adaptérové desky pro X Board XB 500 / T

Praktickými doplňky pro X Board XB 500 / T jsou adaptérové desky s pojezdem nebo se sklopnými nožičkami. Obě lze snadno připojit a odpojit pomocí rychloupínání a obě mají nosnost až 80 kg. **Verze s pojezdem** umožňuje snadnou manipulaci s odvíječkou po hladkém povrchu. Kolečka jsou opatřena brzdou.

Verze se sklopnými nožičkami je vhodná především na stavby, kde je potřeba odvíjet kabely na stropě vyložených armovacími sítěmi. Čtyři výklopné nožičky zajistí stabilitu a pohodlnou práci s X Boardem na armování, a to až do výše 21 cm.



Více informací



Runpotec novinky
Stahujte prostřednictvím QR kódu nebo pomocí přímého odkazu:
<https://bit.ly/runpotec-novinky24>

Protahovací pera RUNPOTEC

Porovnání technických parametrů

GF3
Protahovací pero ze skelného vlákna

Průměr	Doporučený průměr trubky	Poloměr ohybu	Poloměr ohybu pera	Pevnost v tahu	Celková pevnost v tahu
Ø					
3 mm	10–50 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg



GF3 SLIM
Protahovací pero ze skelného vlákna vhodné pro protahování optických kabelů nebo v již obsazených trubkách

Průměr	Doporučený vnitřní průměr trubky	Poloměr ohybu	Poloměr ohybu pera	Pevnost v tahu	Celková pevnost v tahu
Ø					
3 mm	5–40 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg



RP1
Plastové protahovací pero

Průměr	Doporučený průměr trubky	Poloměr ohybu	Zatížení v tahu (konec)	Zatížení v tahu (špička)
Ø				
4 mm	13–25 mm	15 mm	170 kg	170 kg



RP5
Protahovací pero spletené ze 3 speciálních plastových vláken

Průměr	Doporučený průměr trubky	Poloměr ohybu	Pevnost v tahu	Celkové zatížení v tahu RG7 (RUNPOGLIDER)
Ø				
5,5 mm	16–40 mm	15 mm	270 kg	2 x 270 kg (špička na obou koncích)



Benning MM 2-1/2-2/2-3

Nová řada multimetrů

Série digitálních multimetrů s optimálním poměrem cena / výkon pro měření skutečné efektivní hodnoty (TRUE RMS) při měření nelineárních průběhů. Robustní gumový ochranný rám zajišťuje nejen lepší uchopení, ale také vysokou odolnost proti nárazům. Velký displej s podsvětlením poskytuje ideální podmínky pro práci i za špatných světelných podmínek. Díky funkci zobrazování hodnot MIN / MAX / AVG a možnosti ukládání do paměti HOLD budete mít vždy přehled o naměřených hodnotách. Součástí balení je ochranné pouzdro a sada kvalitních silikonových kabelů s měřicími hroty.

Více informací



Benning MM 2-X

Stahujte prostřednictvím QR kódu
nebo pomocí přímého odkazu:

<https://bit.ly/benning-mm2x>



V prodeji
od 2Q/2024

Termokamera TC 30

v kapesním formátu

Jednou z klíčových funkcí je záznam tepelných obrazů/videí a vizuálních obrazů s přesným měřením v rozsahu od -20 do +400 °C. Díky vysoké kvalitě obrazu a téměř 50 000 teplotních měřicích bodů budete mít k dispozici detailní a přesné informace o teplotních změnách. Termokamera nabízí 5 obrazových režimů a 8 barevných palet, alarm při vysoké teplotě, vestavěnou flash paměť 16 GB, USB rozhraní a WLAN/hotspot pro mobilní koncové přístroje.

Více informací



Benning TC 30

Stahujte prostřednictvím QR kódu
nebo pomocí přímého odkazu:

<https://bit.ly/benning-tc30>

BENNING

DPRCD-M1

Ochrana proti úrazu v mobilních rozváděčích

DPRCD-M na šířce pouhých 8 jednotek kombinuje proudový chránič citlivý na všechny druhy proudů s monitorováním síťových vodičů a ochranných vodičů, a tím zvyšuje úroveň ochrany v mobilních rozváděčích. Se jmenovitým reziduálním proudem 30 mA poskytuje DPRCD-M spolehlivou ochranu osob a díky prahové hodnotě 6 mA DC zajišťuje také ochrannou funkci předřazených proudových chráničů. Pokud dojde k vypnutí v důsledku podpětí, DPRCD-M se z bezpečnostních důvodů při návratu napětí automaticky znovu nezapne. Modul nabízí také detekci externího reziduálního proudu a točivého pole. Chrániče jsou plně flexibilní – lze je použít v mobilních rozváděčích různých konstrukcí (montáž na DIN lištu) např. na veletzích, koncertech, staveništích apod.



Doeppke

M1 a ELS v elegantní černé

Nová řada tichých ventilátorů Helios



+black.

Nová řada tichých miniventilátorů Helios MiniVent M1 a čelních krytů pro výkonné ventilátory Helios ELS přináší do koupelen elegantní černou barvu, která dodává prostoru moderní a stylový vzhled. Černá série +black je odpovědí společnosti Helios Ventilatoren na aktuální designové trendy, které směřují k tmavým barvám v koupelnách.



Více informací



Helios +black

Stahujte prostřednictvím QR kódu
nebo pomocí přímého odkazu:

<https://bit.ly/helios-black>




NEPTUN Compact NFK

Nový typ rozbočovací krabice

f-tronic®

NEPTUN Compact je synonymem pro kompaktní rozměry a vysokou odolnost, která splňuje náročné požadavky moderních elektrických instalací. Kombinuje robustní konstrukci s elegantním designem, což ho činí ideálním řešením pro širokou škálu aplikací. Flexibilní připojení kabelů různých průměrů zajišťují vylamovací vstupy M20-M40. Celoobvodové těsnění zajišťuje spolehlivou ochranu proti prachu a vodě v krytí IP 66. Plochý kryt je ideální pro montáž dalších komponentů, např. zásuvek.




Spojovací krabice lze namontovat pomocí externích montážních držáků. Umožňují následné vyrovnání, protože jsou opatřeny příčnými a podlouhlými otvory. Ty jsou již součástí dodávky a lze je použít jednotlivě podle potřeby.



Krabice jsou opatřeny obvodovým těsněním, kterým se zabrání pronikání prachu a vody – krytí IP 66. Díky vysokému stupni ochrany a odolnosti jsou krabice ideální pro instalaci ve venkovních prostorách.



NFK08 je již dodáván s membránovými vstupy namísto vylamovacích otvorů. To znamená časovou úsporu instalace kabeláže, bez nářadí a bez dodatečné instalace dvojité membrány. V případě použití kabelových průchodek se membrána jednoduše zcela vyřizne.



Příčné a podlouhlé výřezy otvorů uvnitř krabice slouží k neviditelné montáži na stěnu. Pro zachování krytí IP 66 musí být nástěnné šroubení utěsněno pomocí dodaných izolačních hmoždinek.



Pojistné šrouby lze otevřít a zavřít o ¼ otáčky. Tato poloha zabraňuje vypadnutí nebo zkroutení šroubů. Šrouby zajišťují rychlou montáž a demontáž.



Ploché provedení krytu řady NEPTUN Compact je ideální pro montáž dalších komponent, např. zásuvek, i pro použití v exteriéru.



Možnost instalace plomby zabrání neoprávněným osobám v přístupu do krabice.

