

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED reflektor

5905339384997



Řada světlometů Kanlux ACETE je moderní řešení osvětlení, které odpovídá nejnovějším trendům na trhu. Řada ACETE nabízí možnost změny teploty barev (3000K, 4000K a 6500K), která se stává standardem na trhu. Světlomety Kanlux ACETE jsou k dispozici v pěti výkonech: 10W, 20W, 30W, 50W a 100W, což umožňuje jejich přizpůsobení široké škále aplikací. Série obsahuje dvě verze – bez senzoru a s PIR senzorem, poskytující ještě větší flexibilitu použití. Verze s PIR senzorem nabízí nastavení doby svícení, intenzity osvětlení a oblasti detekce. Výrobky z řady ACETE se vyznačují vysokou světelnou účinností 100 lm/W, která zaručuje efektivní osvětlení s nízkou spotřebou energie. Pevná konstrukce svítidel z litého hliníku a plastový (PC) difuzor zajišťují trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Světlomety ACETE mají třídu ochrany IP65 pro verzi bez senzoru a IP44 pro verzi s pohybovým senzorem. Úhlově nastavitelný montážní držák umožňuje přesné nastavení směru světla. Připojovací kabel o délce 20 cm navíc usnadňuje instalaci. Úhel osvětlení 90° zajišťuje široký a rovnoměrný rozptyl světla.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 100

Světelný tok [lm]: 8500 / 10800 / 9700

Úhel svícení [°]: 90

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 90

Patice (Zdroj světla): volné konce kabelů

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Typ diody: LED SMD

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď


Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED reflektor

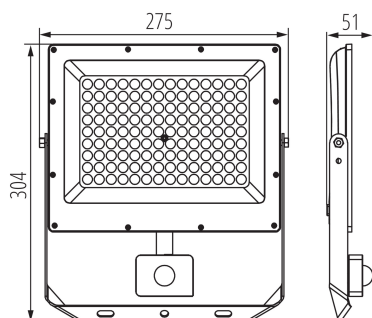

Šířka [mm]: 275

Výška [mm]: 304

Hloubka [mm]: 51

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20÷40

Typ čidla: PIR

Dosah čidla [m]: max 6

Detekční úhel čidla [°]: 120

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-5

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje
pohyb [lx]: 5-2000

Wykrywanie ruchu: ano

Regulace citlivosti: ano

Délka vodiče [m]: 0.2

Průřez kabelu [mm²]: 1

Typ reflektoru: symetrický

Svítilidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 44

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 5240

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 100

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje
(kWh/1000h): 100

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 8500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v
širokém kuželu (120°)

Výška světelného zdroje [mm]: 304

Šířka světelného zdroje [mm]: 275

Hloubka světleného zdroje [mm]: 51

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9 : 0

LED reflektor

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9
Činitel stárnutí: 0,96
Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::




Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,9
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného
předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): 1.0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 4,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení: 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g]: 908
Gramáž [g]: 1113
Hmotnost kusu brutto [g]: 1036
Délka jednotkového balení [cm]: 28
Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5
Výška jednotkového balení [cm]: 31
Hmotnost kartonu [kg]: 11.13
Šířka kartonu [cm]: 32.5
Výška kartonu [cm]: 31
Délka kartonu [cm]: 56.5
Objem kartonu [m³]: 0.056924

38499 ACETE 100W CCT SE GR

LED reflektor

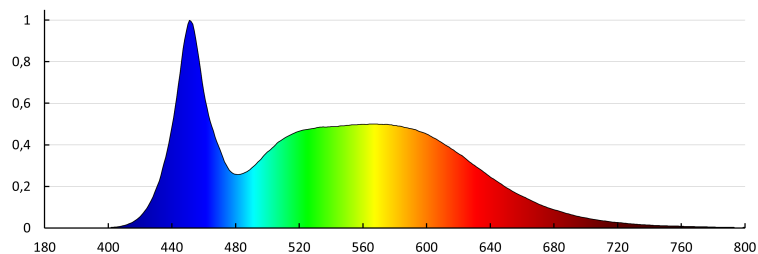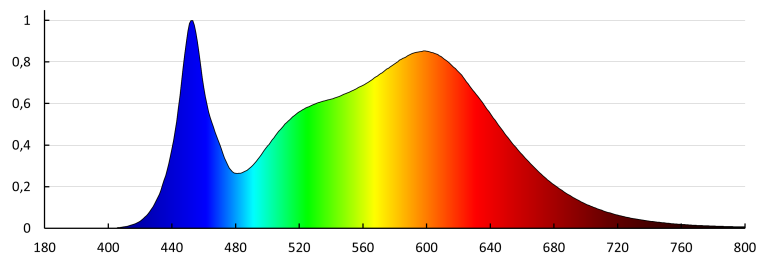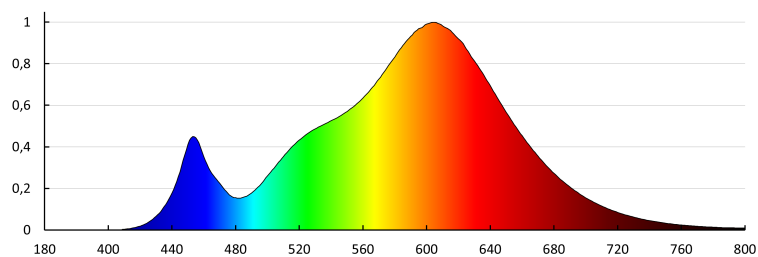

KANLUX S.A. (kat 38499) ACETE 100W CCT SE GR / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38499) ACETE 100W CCT SE GR
Lampy: 1 x ACETE 100W CCT 3000K

