List technických údajů

MMS kotva se šestihranem

Výr. č. 3498159

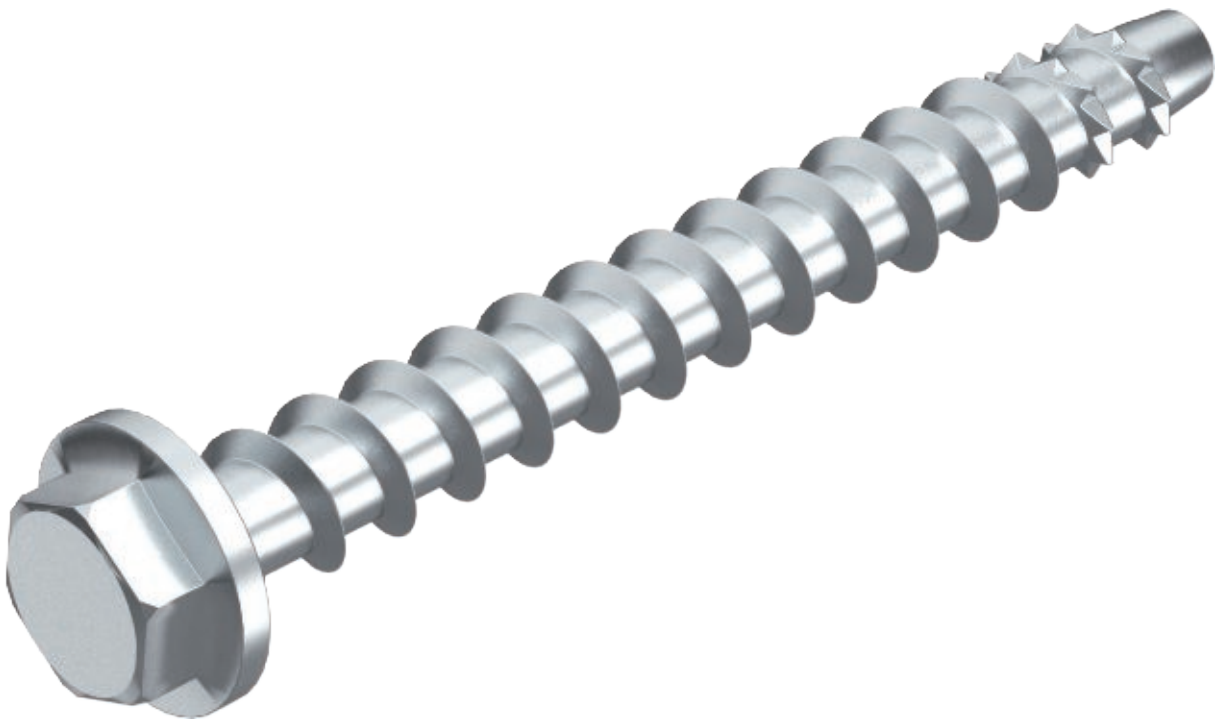

Šroubová kotva se šestihrannou hlavou pro přímou montáž bez použití hmoždinek. Velikost klíče 13, otvor 8 mm Kotva certifikována dle ETAG 001 – část 3. Třída protipožární odolnosti do R120 pro beton a zdivo.

St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	3498159
Typ	MMS+ SS 10x100
Označení 1	Protipožární šroubová kotva
Rozměr	10x100mm
Označení materiálu	Ocel
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Označení povrchu	galvanicky zinkováno
Povrch	galvanicky zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 12329
Povrch zkratka	G
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	4,80 kg/100 ks

Technické údaje

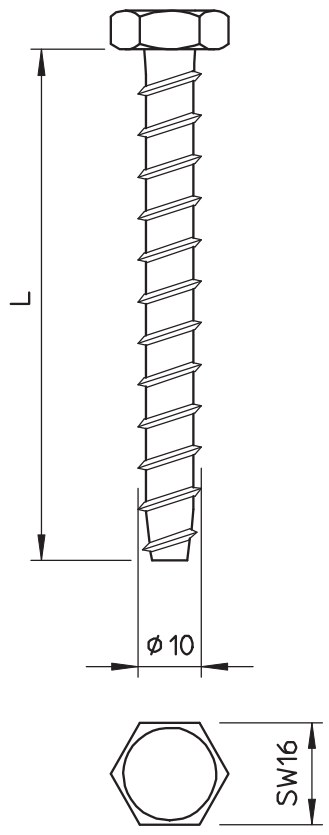

Délka	100,00 mm
Rozměr L	100,00 mm
SW	13,00 mm
Rozměr	10 x 100 mm
Provedení kotev/hrebíku/s-roubu	Spirálová hmoždinka
Průměr vrtaného otvoru	8,00 mm
Délka kotvy	100,00 mm
Průměr hlavy	19,00 mm
Tvar hlavy	Šestihran (hexagonální)
Tvar hlavy	Šestihran (hexagonální)
Závit	10
Šroubový systém	Šestihran (hexagonální)
Šroubový systém	Šestihran (hexagonální)