



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 32W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G10Q [G10q]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h
LSF 2000 h (jmen.)	98 %
LSF 4000 h (jmen.)	77 %
LSF 6000 h (jmen.)	60 %
LSF 8000 h (jmen.)	45 %
Referenční světelný tok	Sphere

Light technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	2375 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2375 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,38
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,38

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	74 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
LLMF 2000 h (jmen.)	84 %
LLMF 4000 h (jmen.)	79 %
LLMF 6000 h (jmen.)	75 %
LLMF 8000 h (jmen.)	73 %

Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	32,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,450 A
Napětí (jmen.)	81 V

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C

MASTER TL-E Circular Super 80

Controls and dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and housing

Tvar žárovky	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
--------------	--------------------------

Approval and application


Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	33 kWh
Registrační číslo EPREL	423509

Product data

Úplný kód výrobku	871150055968515
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	TL-E 32W/840 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500559685
Objednávací kód	55968515
Místní kód	TLE3284
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	3835240
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	928026384070
Celková hmotnost kopie (kus)	0,180 kg
Kód ILCOS	FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299


Rozměrové výkresy




TL-E 32W/840 1CT/12

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Fotometrické údaje

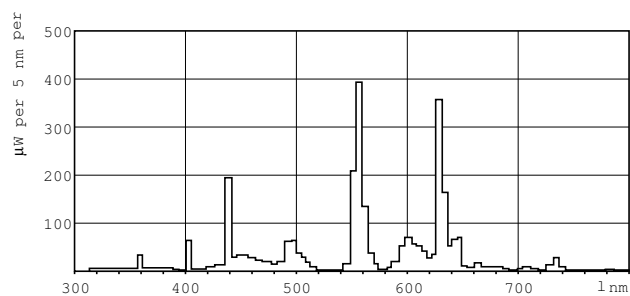

Barva světla /840

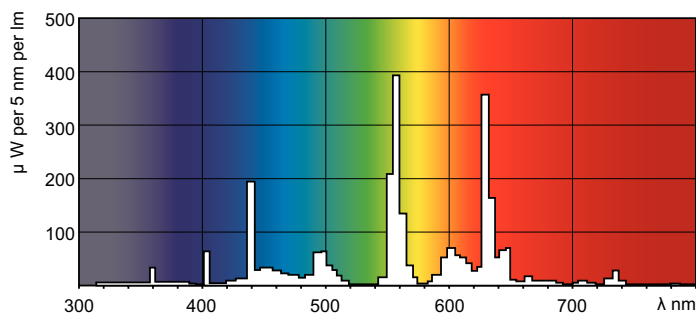

Barva světla /840

MASTER TL-E Circular Super 80

