

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

ORION

Art. 01-3867

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, with possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in silver coffee, diffuser in white opal silicon.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită silver coffee, dispersor din silicon opal.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con SMD LED, con la possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata silver coffee, diffusore in silicone opalino bianco.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Корпус из алюминия и металла, окрашенный в серебристо-кофейный цвет, рассеиватель из опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Silver coffee színre festett alumínium és fém szerkezet, opál szilikon árnyékoló.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в сребристо кафе, дифузер от опалов силикон.

SK - Závesné svietidlo do interiéru vybavený SMD LED diódami, s možnosťou stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná vo farbe strieborná káva, difúzor z bieleho opálu.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	40W
Led type	2835 SMD LED 648pcs x 0.06W
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Led luminous flux	2700K: 3851 lm / 3000K: 4040 lm / 4000K: 4011 lm
System luminous flux	2700K: 2441 lm / 3000K: 2660 lm 4000K: 2526 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	TRIAC DIMMING
Øuse (lm)	4040
Pon (w)	36.2
FTM	0.926
ηTM	103.34
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

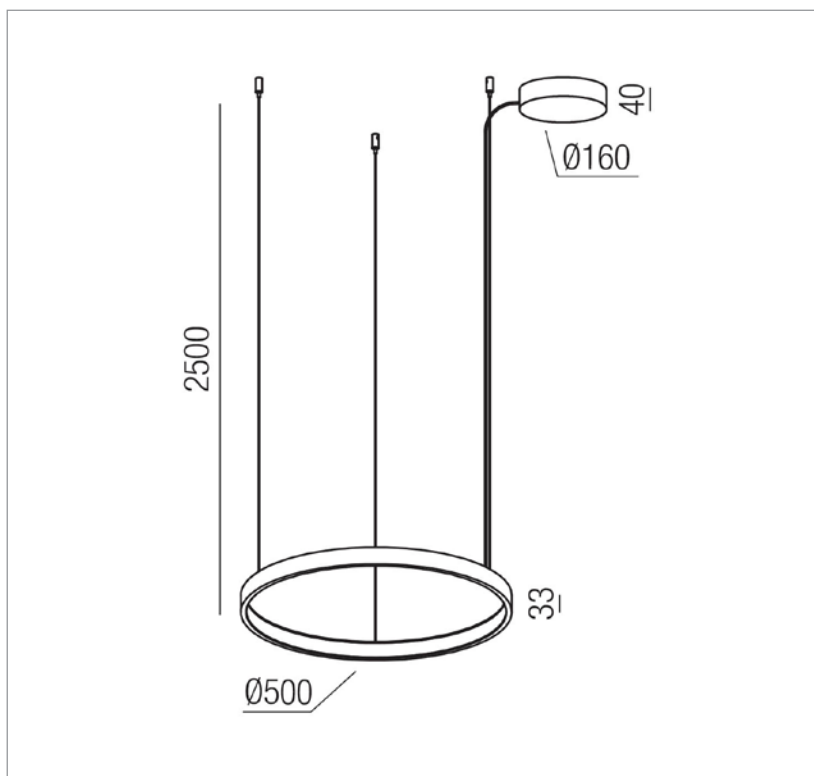

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024