



SOFT

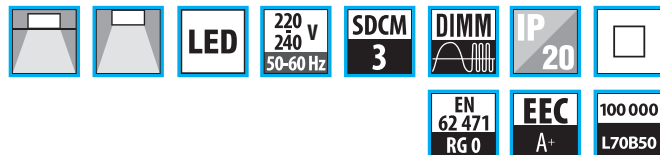

η_{ef} (lm/W)
111-123



SOFT



Vestavné LED svítidlo

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9016) ocelový plech

Optický systém:

Svělovodivá akrylátová deska

Rozptylná opálová a mikroprizmatická deska

Rozměrové verze

SOFT...600 - čtverec do rastru 600x600 mm

SOFT...625 - čtverec do rastru 625x625 mm

Možnosti instalace:

- vestavné do rastru
- vestavné do SDK (s příslušenstvím QVESTRAMA)
- přisazené (s příslušenstvím SOFTRAM + RAM 100)

Příslušenství:

QVESTRAMA600 - pro čtvercová svítidla 600x600

QVESTRAMA625 - pro čtvercová svítidla 625x625

SOFTRAM600 - pro přisazenou montáž

RAM100 - hliníkový rámeček pro přisazenou montáž

NM - univerzální nouzový modul

	W	lm	Modul 600		Modul 625		C	kg
			A	B	A	B		
SOFT3000A	26	3 200	596	596	622	622	50	4,3
SOFT4000A	42	4 600						
SOFT6000A	54	6 000						
SOFT6000D	55	6 200	1 196	596	x	x		8,6

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth	DMX	Beam	INT	EXT	Beam
●		○	○	○	○	×	○	○

● standard

○ volitelné

× nelze

