

CLBS 25 3P



Specifikace

Kód ETI	004661401
Popis	CLBS 25 3P
Počet pólů	3
Uchycení	K montáži na lištu DIN
Max. jmenovité provozní napětí (V AC)	690
Jmenovité provozní napětí le AC-21 A/B at 415V (A)	25 / 25
Jmenovité izolační napětí (V)	800
Tepelný proud Ith (A)	25


[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)


Rozměrový výkres

CLBS 16 - CLBS 80 3P

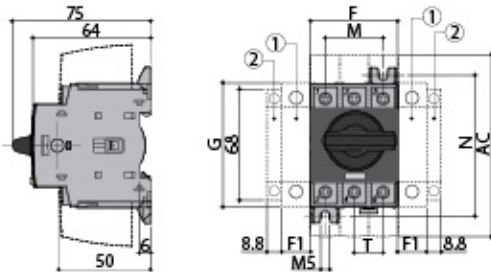

Rating	Overall dimensions, (mm)				Terminal shrouds, (mm) AC	Switch body, (mm)				Switch mounting, (mm)		Connection, (mm)
(A)	D min	D max	E min	E max		F	F1	G	J	M	N	T
16-40	30	235	100	372	110	45	15	68	15	30	75	15
63-80	30	235	100	372	110	52.5	17.5	76	17.5	35	85	17.5

CLBS 100 - CLBS 125 3P

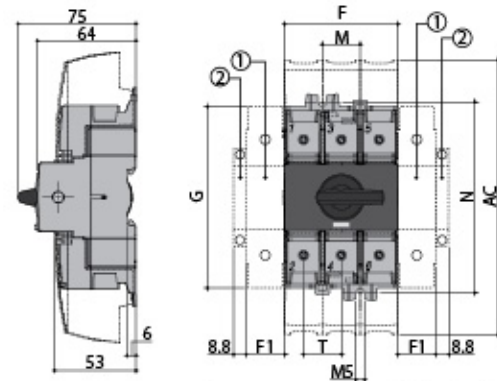

Rating	Overall dimensions, (mm)				Terminal shrouds, (mm) AC	Switch body, (mm)				Switch mounting, (mm)		Connection, (mm)
(A)	D min	D max	E min	E max		F	F1	G	J	M	N	T
100-125	30	201	100	372	189	78	26	124.6	13	26	131.4	26