



TUV PL-L

TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

Kompaktní jednopaticové nízkotlaké rtuťové výbojky

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	2G11 [2G11]
Hlavní způsob použití	Desinfekce
Životnost (jmen.)	9000 h
Popis systému	ne [-]
Light technical	
Kód barvy	TUV
Barevné konstrukce	- [Not Specified]
Pokles při užitečné životnosti	20 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Proud zdroje (jmen.)	0,375 A
Napětí (jmen.)	58 V
Mechanical and housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Tvar žárovky	2xT16



Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,4 mg
UV	
UV-C záření při 100 h	4,7 W
Product data	
Úplný kód výrobku	871150062492540
Objednací název produktu	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
EAN/UPC – výrobek	8711500624925
Objednací kód	62492540
Místní kód	TUVPLL184P
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	DESINFECTION FLUORESCENT LAMPS
Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	927903004007
Celková hmotnost kopie (kus)	60,900 g

Rozměrové výkresy

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm

TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

Fotometrické údaje

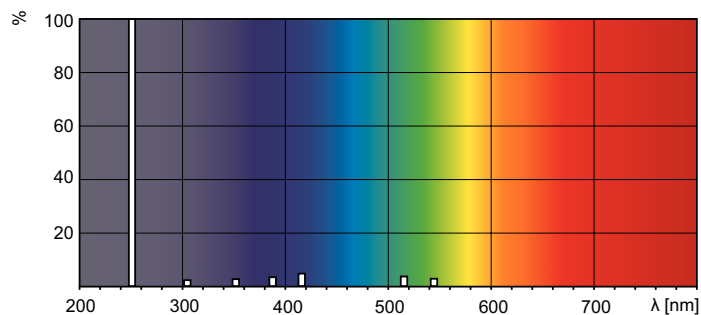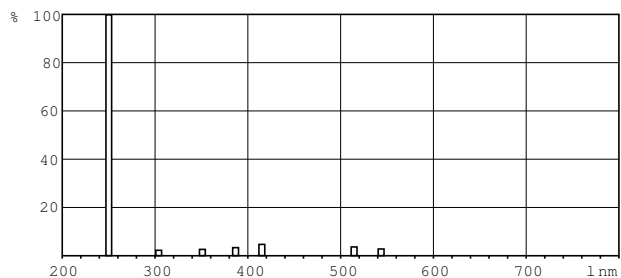

XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

