




η_{ef} (lm/W)
117



PARKLED

Parková LED svítidla

Těleso:


Chassi pro osazení na stožár průměr 60 mm.

Optický systém:

opálová koule prům. 400 mm, PMMA

Aplikace:

Parkové svítidlo pro osvětlování parků, pěších zón, parkovišť...

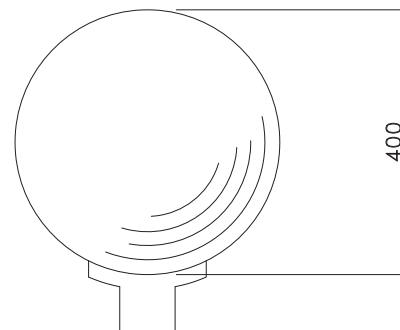

	W	lm	kg
PARKLED5000KO400	42	4 900	5

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	○	●	○	○	×	×	×
								
●	×	×	×	×	×	×	×	●

● standard

○ volitelné

×

