

Teplem smrštitelné rozdělovací hlavy "WCB"

- Materiál: Polyolefin
- Provozní teplota: -55°C až +110°C
- Poměr smrštění: 2:1 - 5:1
- Min. teplota pro smrštění: 110°C
- Min. teplota pro úplné smrštění: 130°C
- Barva: černá
- Zvýšená UV odolnost
- Bezhalogenní
- pro NN


Popis:

- WAPROTUBE® WCB jsou univerzální teplem smrštitelné rozdělovací koncovky určené k ochraně a utěsnění konců kabelů před vnikáním vlhkosti a nečistot
- koncovky jsou na vnitřní stěně potaženy termoplastickým lepidlem
- jsou vhodné pro použití ve vnitřních i venkovních prostorech




Použití:

- pro kabely, kde je vyžadována vodotěsnost a ochrana spojovacích komponentů, při instalaci kabelů i případných opravách
- rychlé a snadné zaizolování a utěsnění konců kabelů nebo jejich rozvětvení na jednotlivé žíly
- zajišťují odolnost proti oděru, klimatickým vlivům a chemikáliím

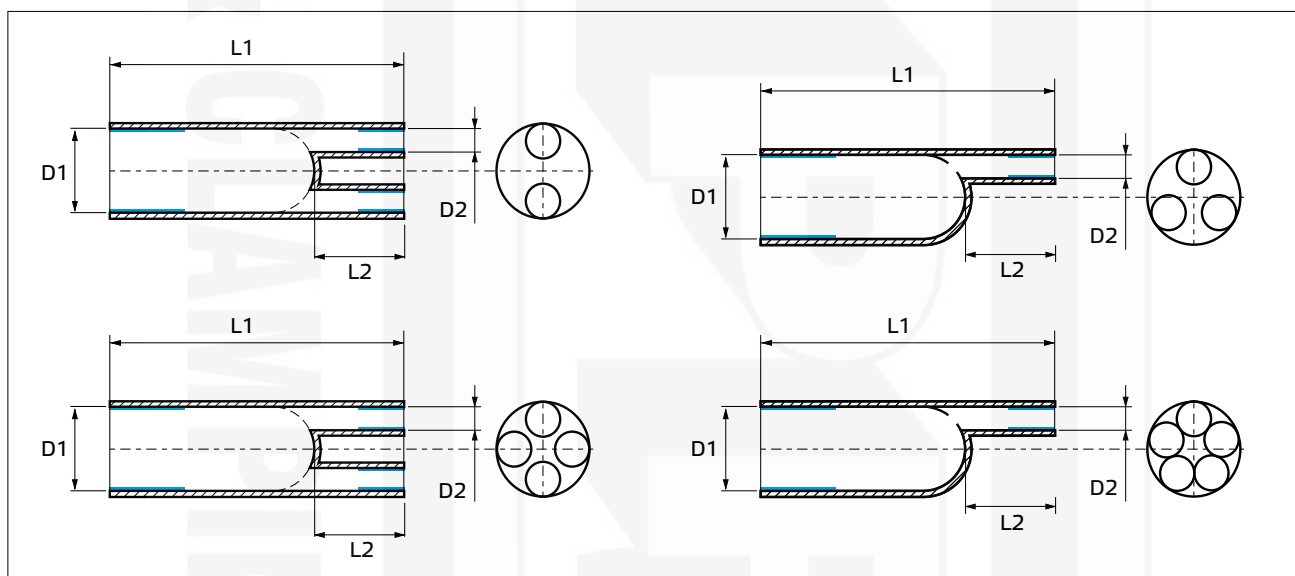

Ukázka montáže teplem smrštitelných rozdělovacích hlav:

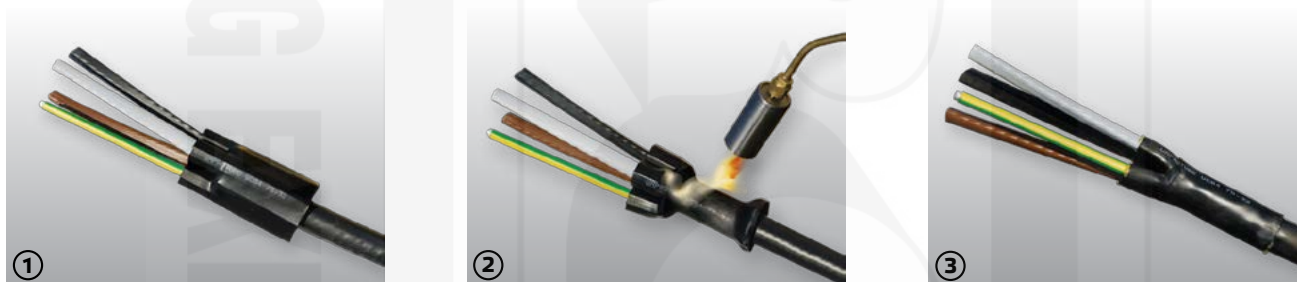

Ukázkové video demonstrující montážní návod pro rozdělovací hlavy WCB naleznete ve vyhledávači na YouTube (www.youtube.com) pod názvem WAPRO WCB.

Technická data		
Vlastnosti	Metoda testování	Typické hodnoty
Odolnost v tahu	ASTM D 2671	≥13 MPa
Prodloužení při přetržení	ASTM D 2671	≥300%
Stárnutí za horka: Odolnost v tahu Prodloužení při přetržení	120°C 168 hod.	≥10 MPa ≥250%
Dielektrická vytrvalost	IEC 243	≥15 kV/mm
Pracovní odpor	IEC 93	≥10 ¹³ Ω.cm
Absorpce vody	ISO 62	≤1%

Teplem smržitelné rozdělovací hlavy "WCB"								
Katalog. číslo	Typ	Průměr D1 před smrštěním (mm)	Průměr D1 po smrštění (mm)	Průměr D2 před smrštěním (mm)	Průměr D2 po smrštění (mm)	Délka L1 (mm)	Délka L2 (mm)	Počet žil
2-žilové rozdělovací hlavy								
wpr6130	WCB2-2.5-16	30	12	14	4,5	93	23	2
wpr6131	WCB2-40-16	40	16	15	5	125	35	2
wpr6132	WCB2-60-23	60	23	25	7,5	118	29	2
3-žilové rozdělovací hlavy								
wpr6137	WCB3-10-35	38	17	14	4,5	98	23	3
wpr6138	WCB3-35-120	60	25	25	8	165	50	3
wpr6139	WCB3-150-240	80	38	35	11	185	55	3
wpr6133	WCB3-110-48	110	50	46	17,5	250	65	3
wpr6134	WCB3-125-57	125	57	55	20	260	75	3
wpr6135	WCB3-140-70	140	70	62	26	280	75	3
wpr6136	WCB3-170-77	170	77	75	28	280	80	3
4-žilové rozdělovací hlavy								
wpr6211	WCB4-4-35	35	12	15	3	69	16	4
wpr6143	WCB4-10-35	42	15	14	3,5	105	26	4
wpr6144	WCB4-25-70	55	21	20	5	150	40	4
wpr6145	WCB4-50-185	75	26	28	7	175	45	4
wpr6146	WCB4-95-240	82	37	30	9	190	60	4
wpr6140	WCB4-150-300	102	47	38	12	198	58	4
wpr6141	WCB4-130-52	130	52	52	15	240	75	4
wpr6142	WCB4-160-70	160	70	64	19	260	75	4
5-žilové rozdělovací hlavy								
wpr6148	WCB5-10-25	40	19	13	4	98	25	5
wpr6149	WCB5-25-70	55	24	18	5	155	40	5
wpr6150	WCB5-50-240	80	33	26	8	175	53	5
wpr6147	WCB5-100-42	100	42	34	10	190	60	5

Doporučené nářadí pro montáž:

Pro dokonalé smršťování doporučujeme PB hořák "Dragon Gun GS"
(typ: 91-DGS-S1, kat.číslo: wpr10515)

