

KOAXIÁLNÍ KABELY RG-6U



TST
cable & digital

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK13A balení – ve fólii 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm


KK13B balení – na cívce 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KK13C balení – manžeta 25 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

POUŽITÍ A SPECIFIKACE


- použití pouze pro vnitřní rozvody v budovách (PVC plášť)
- individuální a samostatné přívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 50 m
- účinnost stínění třída C (UHF)
- tento typ není vhodný konstrukcí pro rozvody kamer
- impedance kabelu 75 Ohm
- individuální a samostatné přívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 50 m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/32FD

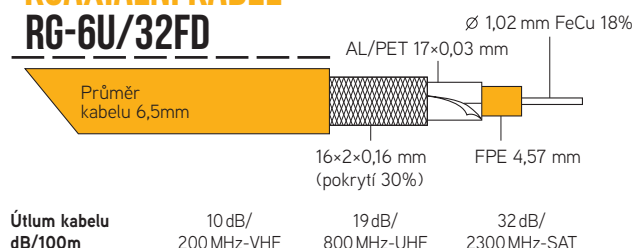

- kompozitní jádro o průměru 1,02 mm (18 % Cu)
- dvojitě stínění zajišťuje dostatečnou odolnost proti rušení
- tento typ není vhodný pro rozvody náročnějších na ohyb
- tento typ kabelu je ekonomy varianta TV/SAT přívodů

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/48FA

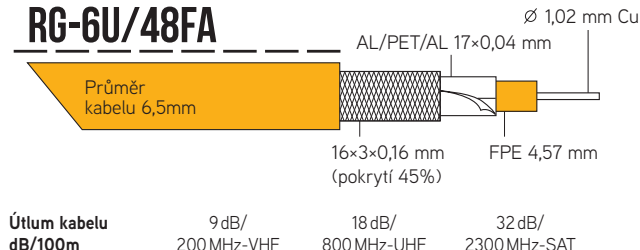

POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- použití pro vnitřní rozvody v budovách nebo kombinované prostředí (PVC-UV plášť)
- přívody kamer PAL nebo HDCVI/TVI do 400 m
- primární přívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 50 m
- primární bytové přívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 50 m
- impedance kabelu 75 Ohm
- celoměděné jádro o průměru 1,02 mm
- účinnost stínění třída B (UHF)
- duální fólie stínění kabelu zaručuje dobrou odolnost proti zevnímu rušení

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK32A balení – na cívce 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KK32D balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK33A balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 7,0 mm

KK33B balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PE černé barvy,
průměr kabelu – 7,0 mm

KK33C balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – LSZH bílé barvy,
průměr kabelu – 7,0 mm


POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- KK33A, KK33D použití pro vnitřní rozvody v budovách nebo kombinované prostředí (PVC-UV plášť)
- KK33B, KK33E použití pro venkovní a zemní rozvody (PE plášť)
- KK33C použití pro rozvody s požadavkem LSZH (LSZH plášť)
- KK36 použití pro závěsné venkovní a zemní rozvody (PE plášť)
- dlouhé přívody kamer PAL nebo HDCVI/TVI do 500 m

KK33D balení – na cívce 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 7,0 mm

KK36 balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PE černé barvy,
průměr kabelu – 7,0 mm
+ závěs 1,4 mm

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/64FA

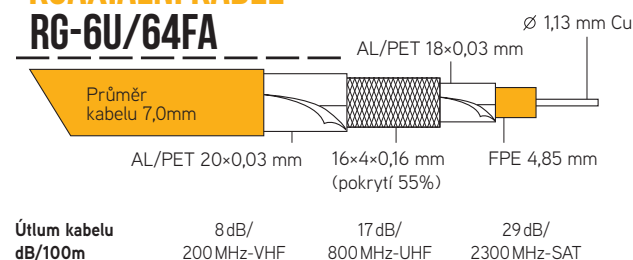

- hlavní a primární přívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 70 m
- hlavní a primární bytové přívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 70 m
- impedance kabelu 75 Ohm
- celoměděné jádro o průměru 1,13 mm
- účinnost stínění třída A/A+ (UHF)
- trojitě stínění a úroveň pokrytí zaručuje velmi vysokou odolnost proti zevnímu rušení