



## TILIA 2A

---

LED-1L34EMP700NU5/PC35 HF 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TILIA 2A

Kód produktu: TIL67267


Typ: LED-1L34EMP700NU5/PC35 HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové a polykarbonátové stínidlo



## Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Senzorové            |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 360 mm               |
| Délka             | 360 mm               |
| Výška             | 71 mm                |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |

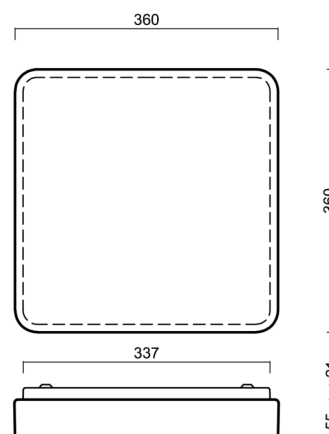


## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 25 W        |
| Stupeň krytí                  | IP54        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2430 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3740 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 97 lm/W      |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

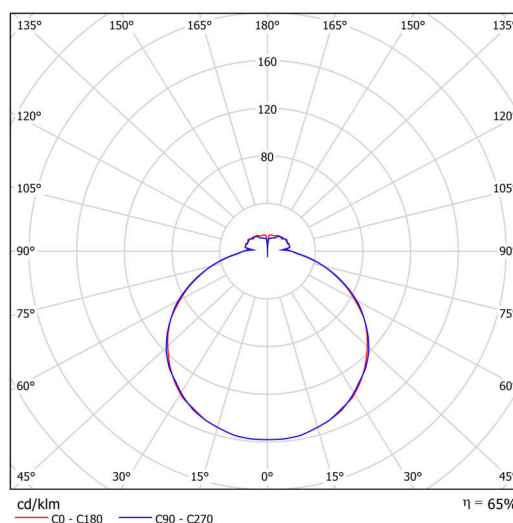


**Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).**

|        |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728128524        |
| Hmotnost NTTO  | 1.95 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 2.35 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.019 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.385 m              |
| Balení 1 délka | 0.37 m               |
| Balení 1 výška | 0.13 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

### Montážní rozměry:

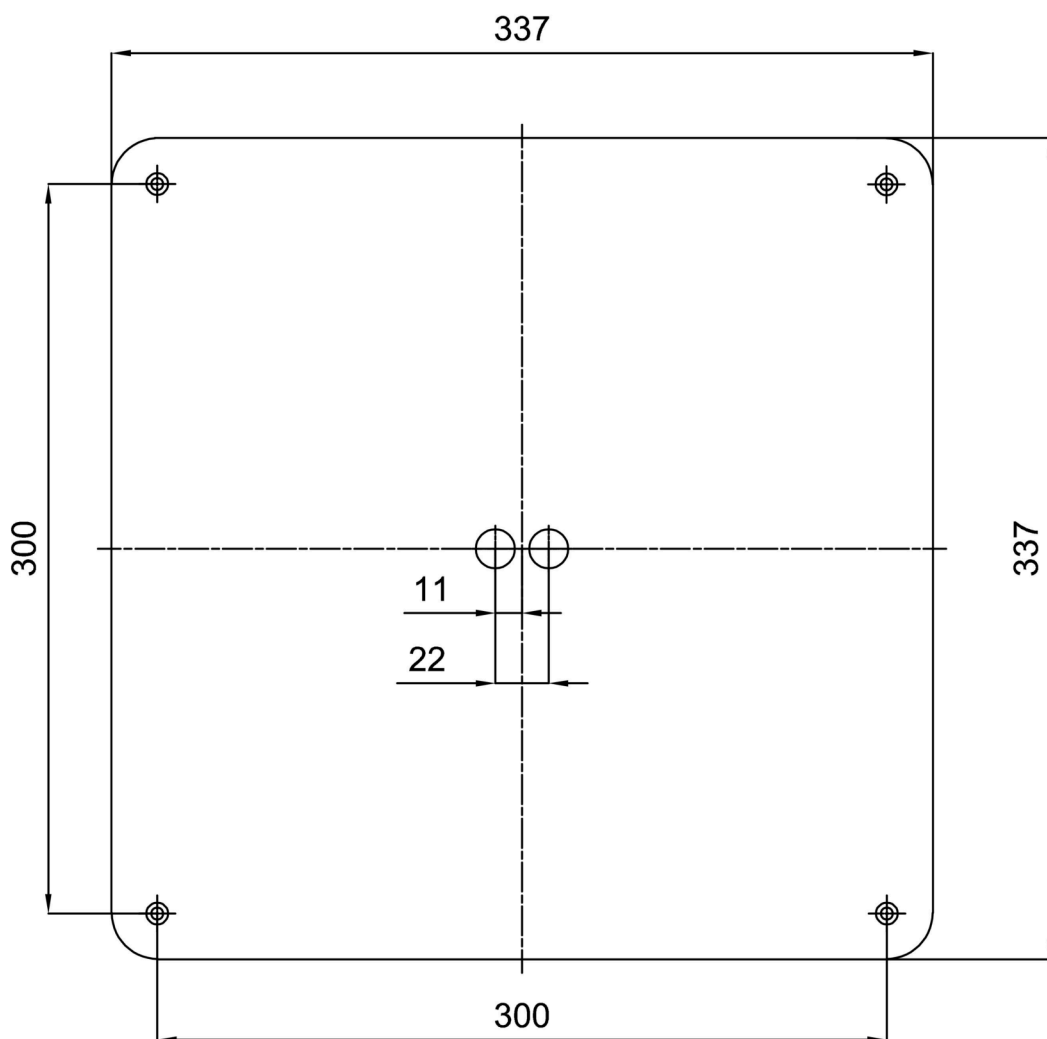

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20561        | PC35  | bílá  |       |  |         |