




Elegantní svítidla využívající moderní LED technologie s velmi nízkou spotřebou elektrické energie, dlouhou životností s příjemným rozptýleným světlem. Podle potřeby je možné zvolit mezi bílou 4500 K a teplou bílou 3500 K.

LED svítidla podhledová

Bílý rámeček




EPISTAR

LED svítidlo vhodné pro montáž do sádkartonových a minerálních podhledů, s možností montáže do stropu i do stěny.

Díky použitým materiálům a matnému difuzoru je docíleno příjemného rozptýleného světla, které neoslňuje. Uchycení pomocí dvou pérových úchytů, které jsou součástí svítidla

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

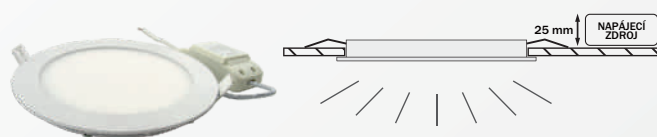

TEPLÁ BÍLÁ	BÍLÁ	Typ	Provedení	Příkon	Světelný tok	Teplota barvy	Napájecí napětí	Rozměry
4731481	4731457	FKLED-R120-6	Kulaté	6 W	540 lm	3500 K / 4500 K	230 V	pr. 120 x 12 mm
4731482	4731459	FKLED-R170-12	Kulaté	12 W	1080 lm	3500 K / 4500 K	230 V	pr. 170 x 12 mm
4731483	4731460	FKLED-R225-18	Kulaté	18 W	1620 lm	3500 K / 4500 K	230 V	pr. 225 x 12 mm
4731719	4731720	FKLED-R225-23	Kulaté	23 W	1980 lm	3500 K / 4500 K	230 V	pr. 225 x 12 mm
4731484	4731441	FKLED-120x120-6	Čtvercové	6 W	540 lm	3500 K / 4500 K	230 V	120 x 120 x 12 mm
4731485	4731442	FKLED-170x170-12	Čtvercové	12 W	1080 lm	3500 K / 4500 K	230 V	170 x 170 x 12 mm
4731486	4731443	FKLED-225x225-18	Čtvercové	18 W	1620 lm	3500 K / 4500 K	230 V	225 x 225 x 12 mm
4731721	4731722	FKLED-225x225-23	Čtvercové	23 W	1980 lm	3500 K / 4500 K	230 V	225 x 225 x 12 mm

LED svítidla podhledová

Stříbrný rámeček




EPISTAR

LED svítidlo vhodné pro montáž do sádkartonových a minerálních podhledů, s možností montáže do stropu i do stěny.

Díky použitým materiálům a matnému difuzoru je docíleno příjemného rozptýleného světla, které neoslňuje. Uchycení pomocí dvou pérových úchytů, které jsou součástí svítidla

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

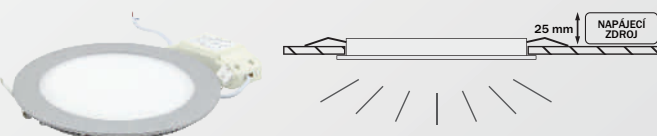


TEPLÁ BÍLÁ	BÍLÁ	Typ	Provedení	Příkon	Světelný tok	Teplota barvy	Napájecí napětí	Rozměry
4737864	4737863	FKLED-R120-6-S	Kulaté	6 W	540 lm	3500 K / 4500 K	230 V	pr. 120 x 12 mm
4737866	4737865	FKLED-R170-12-S	Kulaté	12 W	1080 lm	3500 K / 4500 K	230 V	pr. 170 x 12 mm
4737868	4737867	FKLED-R225-18-S	Kulaté	18 W	1620 lm	3500 K / 4500 K	230 V	pr. 225 x 12 mm
4737870	4737869	FKLED-R225-23-S	Kulaté	23 W	1980 lm	3500 K / 4500 K	230 V	pr. 225 x 12 mm
4737856	4737855	FKLED-120x120-6-S	Čtvercové	6 W	540 lm	3500 K / 4500 K	230 V	120 x 120 x 12 mm
4737858	4737857	FKLED-170x170-12-S	Čtvercové	12 W	1080 lm	3500 K / 4500 K	230 V	170 x 170 x 12 mm
4737860	4737859	FKLED-225x225-18-S	Čtvercové	18 W	1620 lm	3500 K / 4500 K	230 V	225 x 225 x 12 mm
4737862	4737861	FKLED-225x225-23-S	Čtvercové	23 W	1980 lm	3500 K / 4500 K	230 V	225 x 225 x 12 mm



Zdrojem světla jsou LED 2835 a LED 5730 – světlo vyzařující diody s moderním „teplotním managementem“, vysokou účinností a dlouhou životností. Oproti klasickým zdrojům světla jsou úspornější o 60 až 90 %

LED svítidla přisazená

Bílý rámeček




LED svítidlo vhodné pro přímou montáž na strop, či stěnu. Díky použitým materiálům a matnému difuzoru je docíleno příjemného rozptýleného světla, které neoslňuje.

Uchycení pomocí šroubků a hmoždinek, které jsou součástí balení.

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici



EPISTAR



TEPLÁ BÍLÁ	BÍLÁ	Typ	Provedení	Příkon	Světelný tok	Teplota barvy	Napájecí napětí	Rozměry
4731488	4731487	FKLED-R172-12	Kulaté	12 W	1080 lm	3500 K / 4500 K	230 V	pr. 172 x 38 mm
4731489	4731458	FKLED-R225-18	Kulaté	18 W	1620 lm	3500 K / 4500 K	230 V	pr. 225 x 38 mm
4731723	4731724	FKLED-R225-23	Kulaté	23 W	1980 lm	3500 K / 4500 K	230 V	pr. 225 x 38 mm
4731491	4731444	FKLED-172x172-12	Čtvercové	12 W	1080 lm	3500 K / 4500 K	230 V	172 x 172 x 38 mm
4731498	4731461	FKLED-225x225-18	Čtvercové	18 W	1620 lm	3500 K / 4500 K	230 V	225 x 225 x 38 mm
4731725	4731726	FKLED-225x225-23	Čtvercové	23 W	1980 lm	3500 K / 4500 K	230 V	225 x 225 x 38 mm

LED stropní svítidla



IP44



EPISTAR

LED svítidlo určené pro osvětlení místností, chodeb, skladů, průmyslových prostor, aj. Velmi nízká spotřeba, okamžitý start a dlouhá životnost až 40 000 hodin zajišťují komfortní osvětlení i úsporu elektrické energie.

Kryt z bílého plastu zajišťuje výborné rozptýlení světla produkovaného moderními a velmi výkonnými LED.

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

Kód	Typ	Příkon	Světelný tok	Barva světla	Teplota barvy	Napájecí napětí	Rozměry
4731472-01	FK-UFO-250-12WW	12 W	690 lm	Teplá bílá	3200 K	230 V	pr. 250 x 75 mm
4731471-01	FK-UFO-250-12CW	12 W	690 lm	Bílá	6200 K	230 V	pr. 250 x 75 mm
4731474-01	FK-UFO-300-18WW	18 W	1200 lm	Teplá bílá	3200 K	230 V	pr. 300 x 75 mm
4731473-01	FK-UFO-300-18CW	18 W	1200 lm	Bílá	6200 K	230 V	pr. 300 x 75 mm
4731476-01	FK-UFO-350-25WW	25 W	1540 lm	Teplá bílá	3200 K	230 V	pr. 350 x 75 mm
4731475-01	FK-UFO-350-25CW	25 W	1540 lm	Bílá	6200 K	230 V	pr. 350 x 75 mm