

LVLEDOS

LVLEDOS5000

LED svítidla pro veřejné osvětlení

Těleso:

Hliníkový odlitek, lakován matnou šedou barvou RAL7000
Nerezové spony

Optický systém:

OS – čočky s velmi širokou vyzařovací charakteristikou
AS – asymetrická optika pro osvětlení přechodů
Tvrzené 4 mm krycí sklo

Aplikace:

Svítidlo s integrovanou stavitelnou přírubou pro montáž na stožár nebo výložník průměru 60 mm.

Příruba je stavitelná v úhlu -30° až +90°.

Doporučená instalační výška 6-10 m.

Příslušenství:

PR42/60 - redukce 42mm/60mm

245039902 - nástěnný držák svítidel s přírubou 60mm, dl. 20 cm


245039905 - nástěnný držák svítidel s přírubou 60mm, dl. 40 cm

2200	2700	3000	4000	5000	6500	MIX	RGB	
○	○	●	○	○	×	×	×	×
●	×	○	×	×	×	×	×	●

● standard

○ volitelné

× nelze


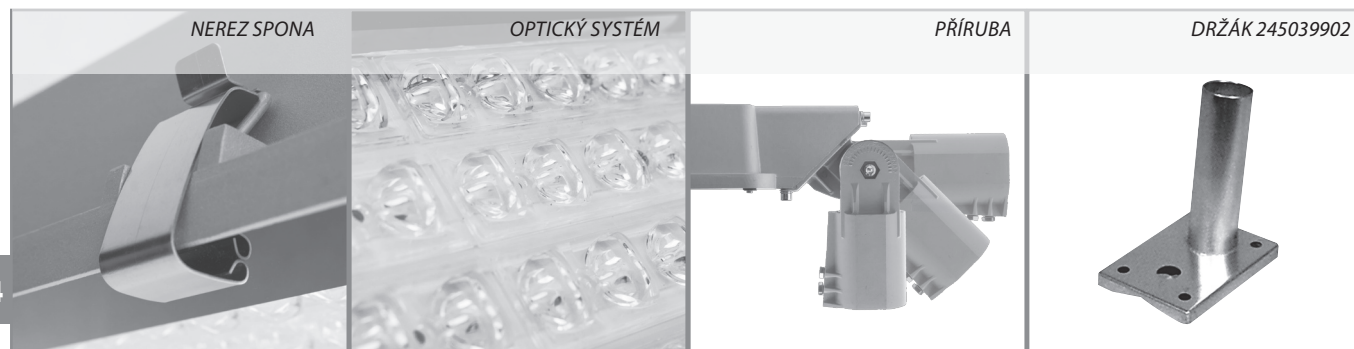


Kódové označení svítidla: LVLEDOS5000V23/3DIM

LVLEDOS		5000	V2	3	/3DIM
Typ svítidla	Optika Širokozářič AS - asymetrická optika	Výkon svítidla lm	Použité LED	Teplota chromatičnosti: 1 = 2200K 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K 5 = 5000K	Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj 3DIM – regulovatelné DALI/STEPDIM/ ASTRODIM

LVLEDOS	3500	5000	7500	9000
Příkon	30 W	47 W	58 W	88 W
Výkon svítidla	3 780 lm	5 530 lm	7 470 lm	10 860 lm
Efektivita	126 lm/W	118 lm/W	129 lm/W	123 lm/W
Náhrada sodíkových výbojek	70W	70W 100W	100W	150W

* orientační srovnání, nenahrazuje světelnotechnický výpočet

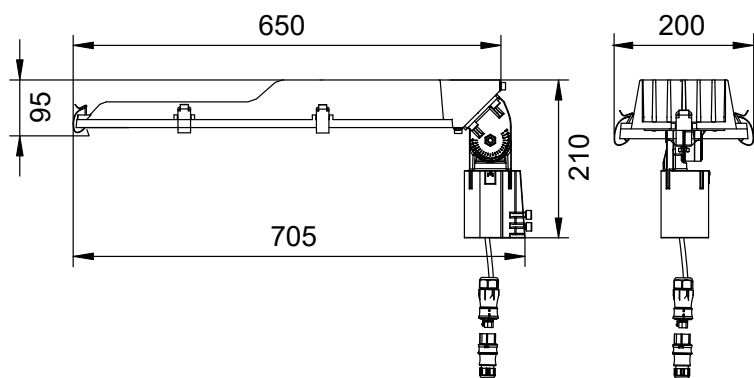

LVLEDOS	W	lm					kg
		V21	V22	V23	V24	V25	
		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	
LVLEDOS 3500 ND	28	2 000	3 070	3 100	3 160	3 200	7
LVLEDOS 3500 3DIM	30	2 700	3 740	3 780	3 860	3 900	7
LVLEDOS 5000 ND	38	3 500	4 800	4 850	4 950	5 000	7
LVLEDOS 5000 3DIM	47	3 900	5 470	5 530	5 650	5 700	7
LVLEDOS 7500 3DIM	58	5 300	7 400	7 470	7 600	7 700	7
LVLEDOS 9000 3DIM	88	7 750	10 750	10 860	11 080	11 200	7

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.