

LED

A+

Vysoce kvalitní čipy:
EVERLIGHT®



Fabrik

LED komerční/průmyslové

Výkon	45 W, 60 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PC
Stupeň krytí	IP 65
Světelný tok	4900 - 6400 lm
LED čip	EVERLIGHT 2835
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	CRI >80
Vyzařovací úhel	120°
Spínací cykly	50.000
Záruka	5 let




45W
LED


60W
LED



Fabrik 1200

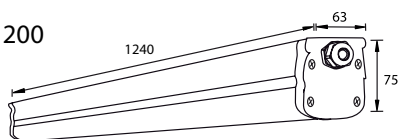

Fabrik 1500

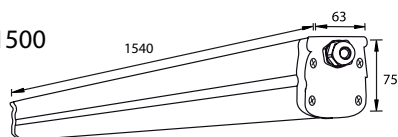

• Vysunovací svorkovnice pro snadné připojení
přívodního vodiče.

• Svítidlo je standardně osazeno 3-pólovou svor-
kovnicí na každé straně a je vnitřně prodrátováno
vodičem 3 x 1,5 mm².

Hliníkový chladič

Kovový driver
(5 let záruka)

• Svítidlo je kompletně rozebratelné a servisovatelné.

• Součástí balení



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Rozměry	PF	IP	Cena Kč*
ML-414.201.18.0	F-1200-45W4000K-G	45 W	120°	4900 lm	4000 K	1 238*63*75mm	≥0,9	65	1 569,-
ML-414.202.18.0	F-1500-60W4000K-G	60 W		6400 lm		1 535*63*75mm			1 853,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Úspora přibližně 50 % oproti zářivkové trubici s tlumivkou
- 10x delší životnost než zářivkové trubice
- Značkové čipy EVERLIGHT
- Záruka 5 let

Aplikace:

skladové a výrobní haly, parkovací domy,
garáže, tunely, osvětlení stanic a zastávek, prodejny

LED

modern
energy saving
long life

LED

A+

Vysoce kvalitní čipy:
EVERLIGHT®



Fabrik D

SENSOR


LED komerční/průmyslové

Výkon	45 W, 60 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PC
Stupeň krytí	IP 65
Světelný tok	4900 - 6400 lm
LED čip	EVERLIGHT 2835
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	CRI >80
Vyzařovací úhel	120 °
Spínací cykly	50.000
Záruka	5 let



45W
LED

60W
LED




• Svítidlo je kompletně rozebiratelné a servisovatelné.


Hliníkový chladič

Kovový driver
(5 let záruka)

Fabrik D1200

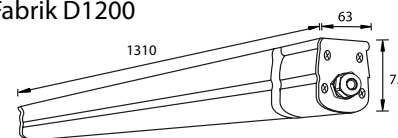

Fabrik D1500

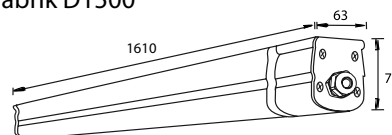

- Vysunovací svorkovnice pro snadné připojení přírodního vodiče.
- Svítidlo je standardně osazeno 3-pólovou svorkovnicí na každé straně a je vnitřně prodrátováno vodičem 3 x 1,5 mm².

• Součástí balení



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Rozměry	PF	IP	Cena Kč*
ML-414.221.18.0	F-D1200-45W4000K-G	45 W	120°	4900 lm	4000 K	1 312*63*75mm	≥0,9	65	2 190,-
ML-414.222.18.0	F-D1500-60W4000K-G	60 W		6400 lm		1 609*63*75mm			2 501,-

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.



Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Úspora přibližně 50 % oproti zářivkové trubici s tlumivkou
- 10x delší životnost než zářivkové trubice
- Značkové čipy EVERLIGHT
- Záruka 5 let

Aplikace:

skladové a výrobní haly, parkovací domy, garáže, tunely, osvětlení stanic a zastávek, prodejny

www.mcled.cz

LED

modern
energy saving
long life

LED

A⁺

Vysoce kvalitní čipy:
EVERLIGHT®

Fabrik E



LED komerční/průmyslové

Výkon	45 W, 60 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 10 až + 40 °C
Životnost	>50.000 h
Materiál těla svítidla	hliník + PC
Stupeň krytí	IP 65
Světelný tok	4900 - 6400 lm
LED čip	EVERLIGHT 2835
Teplota barvy	4000 K
Index podání barev	CRI >80
Vyzařovací úhel	120 °
Spínací cyklus	50.000
Záruka	5 let
Záruka na baterii	2 roky



Součástí svítidla je nouzový modul 6W/1h

45W
LED

60W
LED




4000 K




EMERGENCY

- Vysunovací svorkovnice pro snadné připojení přírodního vodiče.
- Svítidlo je standardně osazeno 3-pólovou svorkovnicí na každé straně a je vnitřně prodrátováno vodičem 3 x 1,5 mm².
- Součástí svítidla je nouzový modul.

Fabrik E1200

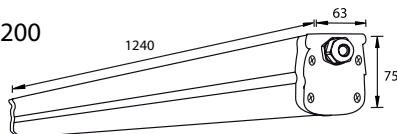

Fabrik E1500

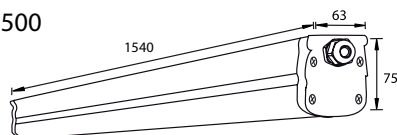

Svorkovnice pro připojení vodičů

PL - nepřerušované napájení
SL - přerušované napájení

Hliníkový chladič

Kovový driver
(5 let záruka)

• Součástí balení



• Svítidlo je kompletně rozebiratelné a servisovatelné.

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	Rozměry	PF	IP	Cena Kč*
ML-414.211.18.0	F-E1200-45W4000K-G	45 W	120°	4900 lm	4000 K	1 238*63*75mm	≥0,9	65	2 636,-
ML-414.212.18.0	F-E1500-60W4000K-G	60 W		6400 lm		1 535*63*75mm			3 387,-



*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Úspora přibližně 50 % oproti zářivkové trubici s tlumivkou
- 10x delší životnost než zářivkové trubice
- Značkové čipy EVERLIGHT
- Záruka 5 let

Aplikace:

skladové a výrobní haly, parkovací domy, garáže, tunely, osvětlení stanic a zastávek, prodejny

...LED...

modern
energy saving
long life

www.mcled.cz