



LEDINAIRE BN060C Batten

BN021C LED19S/830 L1200

LEDINAIRE BN060C Batten, 20 W, L1200 mm, 1900 lm, 3000 K,
Opálové provedení, IP20, TW1-ready

Řada Ledinaire obsahuje sortiment oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete. k dostání jsou obě verze – integrovaná (BN012C) i TLED (BN060C)

Údaje o produktu

Obecné informace		Divergence světelného paprsku svítidla	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Jednotné hodnocení oslnění CEN	174°
Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka		27
Včetně předřadníku	Ano	Provozní a elektrické	
Lighting Technology	LED	Vstupní napětí	220 až 240 V
Vrstva	Hodnota	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Záruční lhůta	5 let	Náběhový proud	14,3 A
Hodnocení udržitelnosti	-	Doba náběhového proudu	0,001 ms
		Spotřeba energie	20 W
		Účinník (zlomek)	0.9
		Připojení	Dvoupólový zasunovací konektor
		Kabel	-
		Počet produktů pro MCB (16A typ B)	10
		Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
		Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Světelně technické			
Světelný tok	1 900 lm		
Sytá červená (R9)	<50		
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	95 lm/W		
Index podání barev (CRI)	>80		
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá		
Typ optiky	Velmi široký paprsek		

LEDINAIRE BN060C Batten

Průchozí drátování	Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)
--------------------	--

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Rozhraní řízení	-
Stálý světelný tok	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	1186 mm
Celková šířka	28,4 mm
Celková výška	35,7 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	36 x 28 x 1186 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-

Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikace fotobiologického rizika	0,2 m
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	0.43, 0.40, SDCM≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Standardní odchylka shody barev (McAdamova elipsa)	SDCM≤5


Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L65

Označení a balení

Objednávací název produktu	BN021C LED19S/830 L1200
Celý název výrobku	BN021C LED19S/830 L1200
Full EOC	871951452791199
Objednávací kód	52791199
Číslo materiálu (12NC)	911401842482
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514527911
Číslování SAP – balení v krabici	40
Pouzdro – EAN/UPC	8719514528017

Rozměrové výkresy

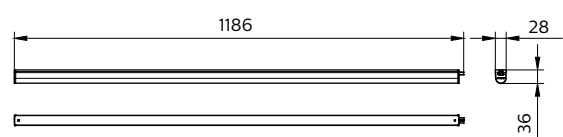

LEDINAIRE BN060C Batten

