




GAME

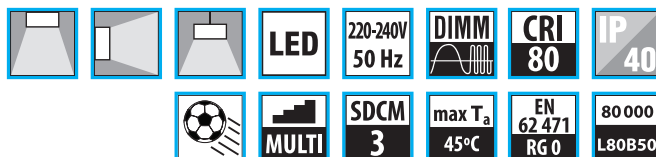


η_{ef} (lm/W)
167-186

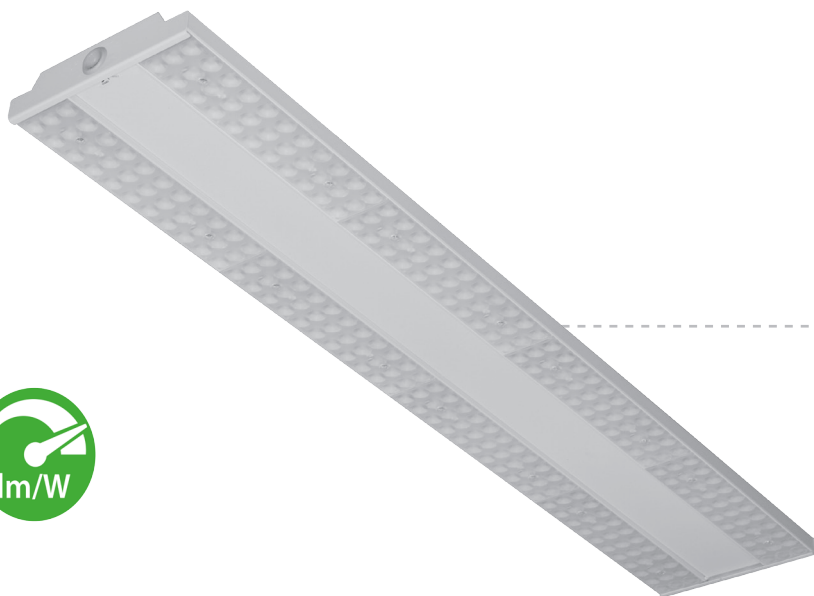


GAME M



GAME N60



GAME W90



GAME AS

Univerzální LED svítidla

Těleso:

Práškově lakované hliníkové profily, předřadnicová skřín a čela jsou z ocelového plechu

Optický systém:

N – hlubokozářič 60°

W – širokozářič 90°

AS – asymetrické vyzařování

Aplikace:

Přisazená montáž

Závěsná nebo nástěnná montáž při použití příslušenství

Příslušenství:

GAME/SD – sada pro nástěnnou montáž - stavitelný držák

GAME/VL – sada pro montáž na horizontální lano

GAME/HAK – sada pro zavěšení - 2 háčky pro řetízkový závěs

Poznámka:


Svítilno má BALL-TEST, certifikaci pro použití v tělocvičnách

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	●
●	×	○	×	×	○	○	×	×

● standard

○ volitelné

×



KABELOVÝ VSTUP V ČELE




OPTIKA




KABELOVÝ VSTUP VE STŘEDU SVÍTIDLA

Kodové označení svítidla: GAME 150M8/4W90C/90/P


GAME	150	M	8	/4	W90	C	/ND	/P
Typ svítidla								
Výkon svítidla								
Korpus								
S – 585mm								
M – 1165mm								
L – 1735mm								
Počet LED modulů								
Teplota chromatičnosti								
3 = 3000K								
4 = 4000K								
5 = 5700K								
Optika								
EN – extra hlubokozářič 30°								
N – hlubokozářič 60°								
W – širokozářič 90°								
AS – asymetrické vyzařování								
Barva:								
C – černý								
S – šedý								
B – bílý								
Typ zdroje:								
ND – neregulovatelný zdroj								
DALI – regulovatelný zdroj								
NDMULTI – možnost změny výkonu								
Další možnosti:								
/P – průběžná montáž								

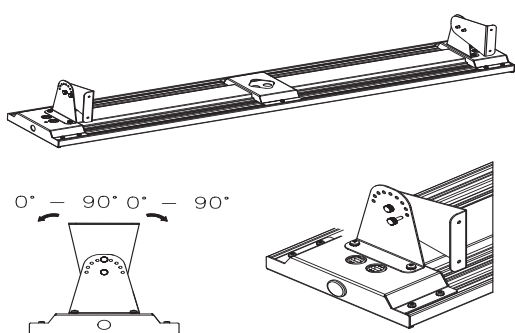


GAME /SD

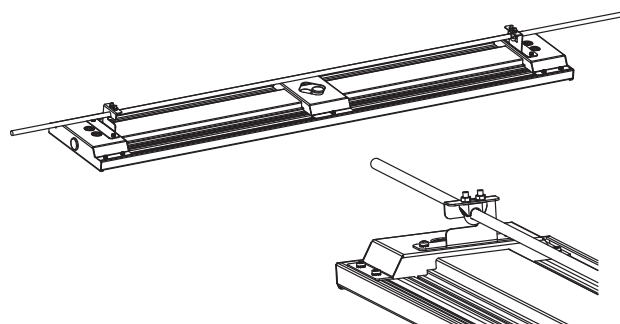

GAME /VL

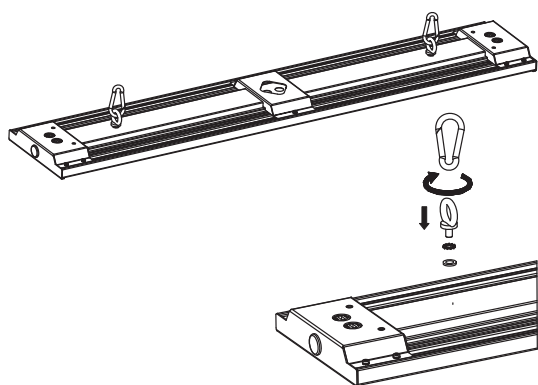

GAME /HAK

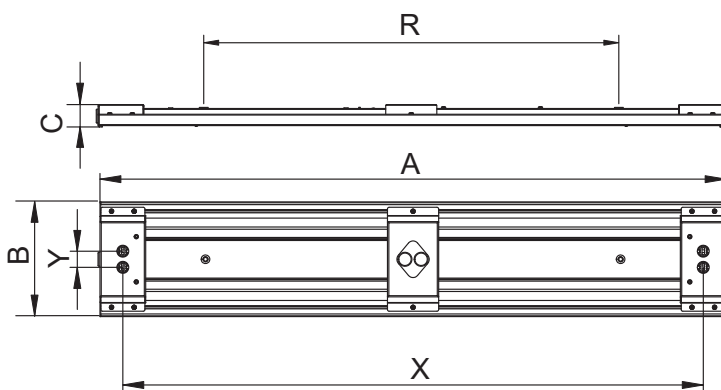

 GAME MULTI	W	lm	A	B	C	X	Y	R	kg
		W							
GAME 180M W	60 - 98	11 100 - 17 400	1165	213	42	1180	30	770	5,2

 GAME	W	lm			A	B	C	X	Y	R	kg
		N	W	AS							
GAME 080S	45	8 000	7 500	7 200	585	213	42	500	30	195	3,5
GAME 150M	85	15 800	15 500	15 000	1165			1180		770	5,2
GAME 250L	130	24 000	22 500	21 500	1735			1650		1345	7,2

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.