

List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Objednací číslo: 1155482



Vhodná pro všechny profilové lišty C se šířkou výřezu 11–12 mm; minimálně 6,5 mm světlá vnitřní výška a minimálně 18,5 mm světlá vnitřní šířka; kovové opěrky mají po všech stranách silně zaoblené hrany zabráňující poškození kabelu. Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1155482
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	s kovovou přitlačnou opěrkou
Výrobce	OBO
Rozměr	46-52mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	9,15 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1872 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Objednací číslo: 1155482



Rozměry

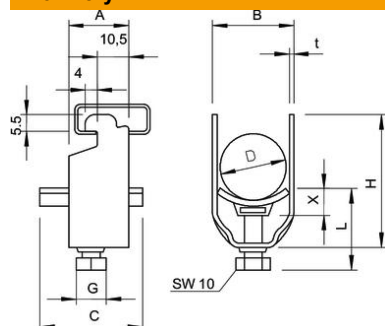

Rozměr A	20 mm
Rozměr B	57 mm
Rozměr C	35 mm
Rozměr G (mm)	M8
Rozměr H	79 mm
Rozměr L	37 mm
Rozměr t	2 mm
Rozměr x	5 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	1
pro 1 kabel H	79 mm
pro 1 kabel L	37
pro 2 kabel H	137 mm
pro 2 kabel L	56 mm
Pro průměr trubky max.	50 mm
Pro průměr trubky min.	50 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	12 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	11 mm
Bez obsahu halogenů	Ne
Max. utahovací moment	5 Nm
S plastovou opěrkou	Ne
S kovovou opěrkou	Ano
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	Ne
Upínací rozsah D, max.	52 mm
Upínací rozsah D, min.	46 mm
Dodatek – povrch	Žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Ocel