

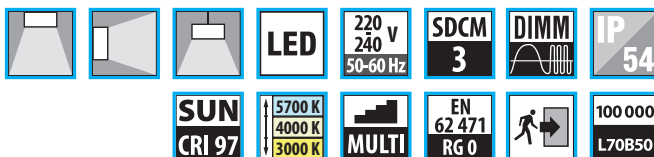


KX

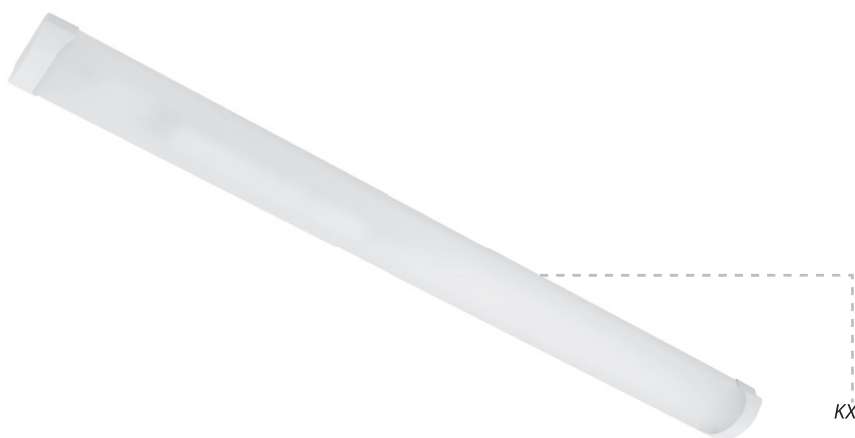

η_{ef} (lm/W)
150-168



KX

Přisazené LED svítidlo s krytem

Těleso:

Bílé práškově lakovaný ocelový plech
Bílá plastová čela

Optický systém:

KO - opálový PMMA kryt

Aplikace:

- pro přisazenou nebo zavěšenou montáž - obchody, školy, společenské, sportovní a obytné prostory

Varianty:


KX MULTI - možnost změny výkonu svítidla
KX PIR - provedení s PIR senzorem
KX SM - provedení s mikrovlnným senzorem
KX NZ - provedení s nouzovým modulem
KX TRI - možnost nastavení teploty chromatičnosti 3000 / 4000 / 5700K
KX VARIO - možnost nastavení teploty chromatičnosti a výkonu svítidla (MULTI+TRI)
KX SUN - plnospektrální svítidlo Ra97

Příslušenství:

Ochranná mříž OM
ZH/UNI4 - univerzální 4-lankový závěs


2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth			INT	EXT	
●	○	○	○	○	○	○	×	×

● standard ○ volitelné × nelze

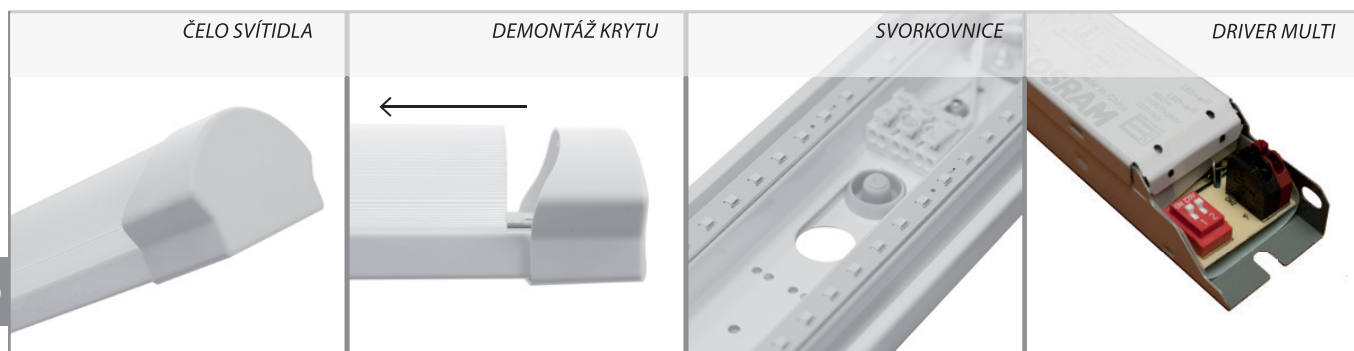

Kódové označení svítidla: KX5000M3KO/ND

KX	5000	M	3	KO	/ND
Typ svítidla					
Výkon svítidla					
		Délka korpusu: XS = 340 mm S = 600 mm M = 1200 mm L = 1500 mm	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700 K 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5700 K 6 = 6500 K SUN - plinospektrální Ra97	Typ krytu: KO - opál KMO - matopal	Typ zdroje: ND - neregulovatelný zdroj DIM - regulovatelný zdroj analog. stmívatelný 1-10V DALI - regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI NDMULTI - možnost změny výkonu svítidla VAR - MULTI+TRI PIR - PIR senzor SM - mikrovlnný senzor NZ - nouzový modul

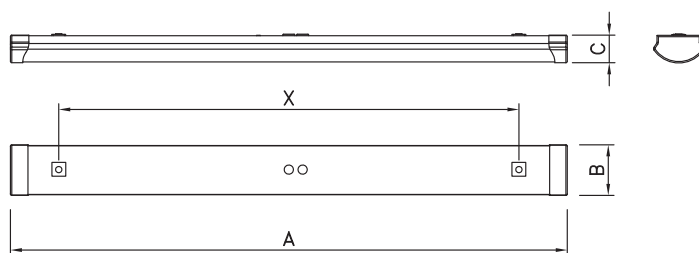

KX SUN	K	W	lm	A	B	C	X	kg
KX3000M4 SUN	4 000	28	3 100	1 210	110	60	1 000	2,5
KX6000M4 SUN		56	6 000	1 500			1 200	3
KX7000L4 SUN		63	6 900	1 500			1 200	3
KX3000M5 SUN	5 000	28	3 250	1 210	110	60	1 000	2,5
KX6000M5 SUN		56	6 300	1 500			1 200	3
KX7000L5 SUN		63	7 250	1 500			1 200	3

KX MULTI	W	lm	A	B	C	X	kg
KX3000XS MULTI	12 • 15 • 19 • 23	1 600 • 2 000 • 2 600 • 3 000	340	110	60	242	0,8
KX4000M KO MULTI	17 • 20 • 24 • 27	2 800 • 3 400 • 3 900 • 4 300	1 210			1 000	2,5
KX6000M KO MULTI	32 • 36 • 38 • 42	5 000 • 5 700 • 5 900 • 6 400	1 500			1 200	3,0
KX7000L KO MULTI	30 • 34 • 39 • 47	5 000 • 5 700 • 6 500 • 7 700	1 500				

KX VARIO	K	W	lm	A	B	C	X	kg
KX5000M35KO/VAR	3 000 • 4 000 • 5 700	26 • 30 • 32 • 35	3 800 • 4 300 • 4 500 • 4 900	1 210	110	60	1 000	2,5
KX7000L35KO/VAR	3 000 • 4 000 • 5 700	46 • 50 • 54 • 58	6 300 • 6 800 • 7 300 • 7 800	1 500	110	60	1 200	3

KX	W	lm	A	B	C	X	kg
KX1500 XS	12	1 600	340	110	60	242	0,8
KX2000 XS	15	2 000					
KX3000 XS	23	3 000					
KX2000 S	20	2 800	630			500	1,8
KX4000 S	28	4 300					
KX3000 M	17	2 800	1 210			1 000	2,5
KX4000 M	27	4 300					
KX5000 M	36	5 700					
KX6000 M	42	6 400					
KX3000 L	22	3 600	1 500			1 200	3
KX4000 L	25	4 100					
KX5000 L	30	5 000					
KX6000 L	39	6 500					
KX8000 L	53	8 400					

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.