





ROZVÁDĚČOVÉ KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



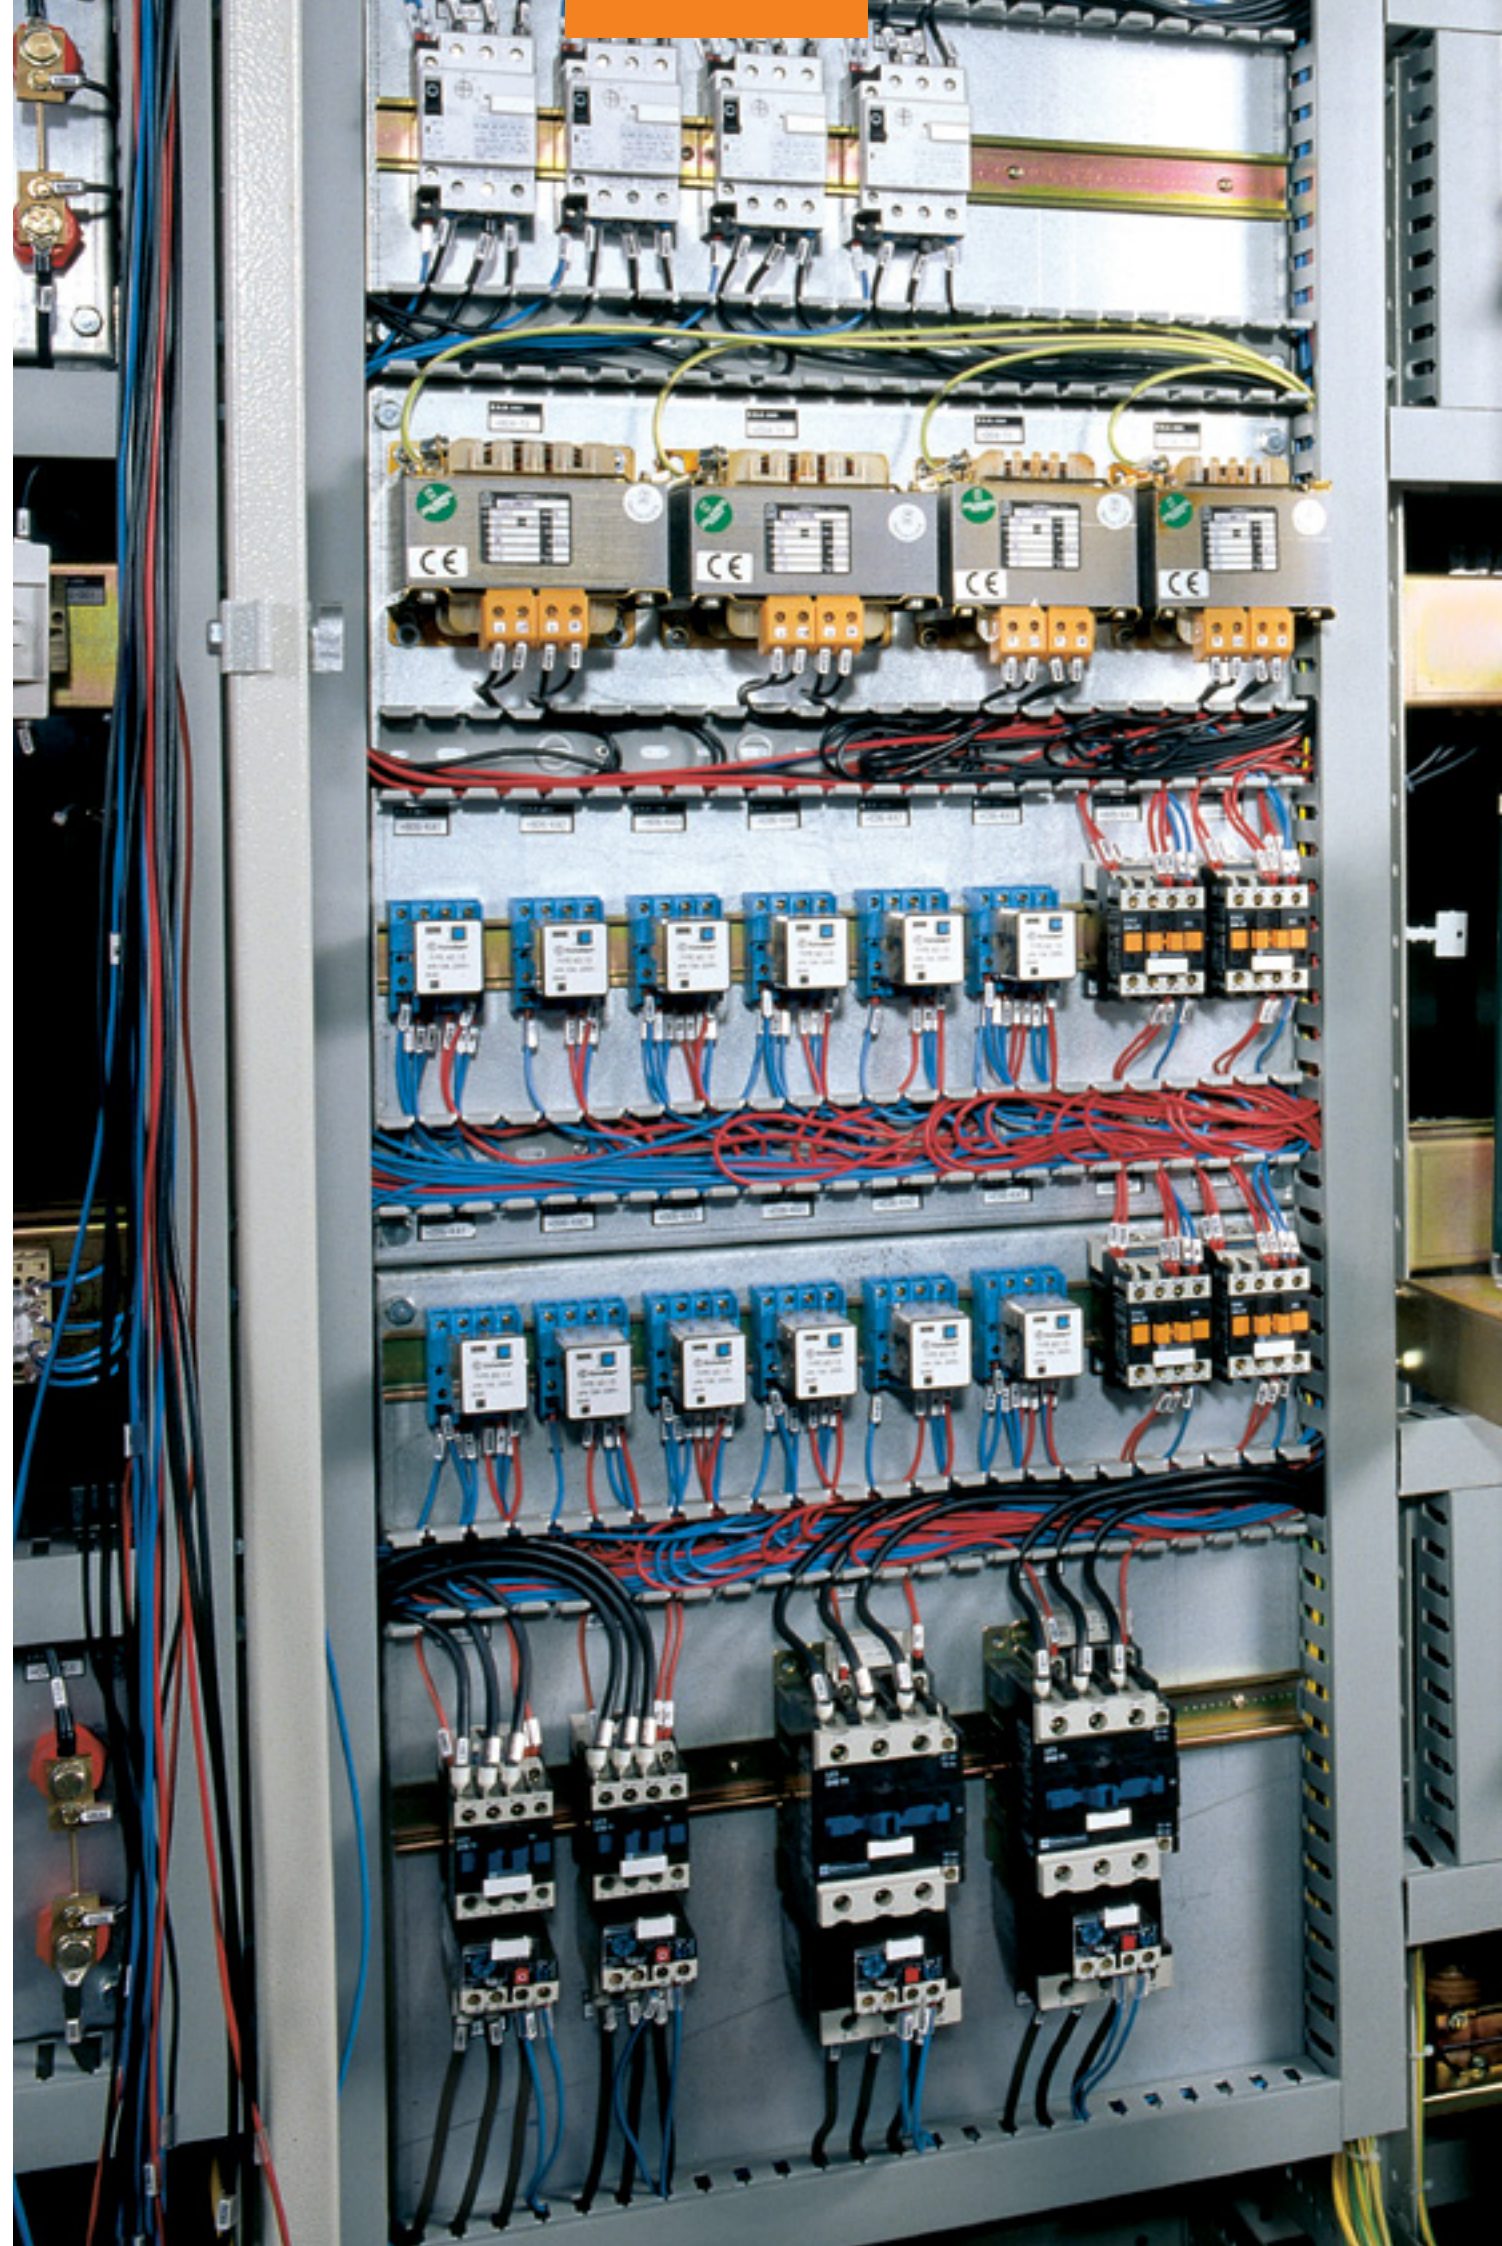


PRŮMYSLOVÁ SKUPINA BOCCHIOTTI

Pouze omezené množství firem v elektrotechnickém průmyslu disponuje tak širokým mezinárodním záběrem a obchodní strategií. V této elitní skupině zastává skupina Bocchiotti založená roku 1965 jedničku na poli perforovaných rozváděčových kanálů a nezanedbatelná procenta obratu tvoří také díky elektroinstalačnímu kanálovému systému. Ve 37 zemích celého světa společnost zaznamenává každoroční stabilní růst na poli elektroinstalací.

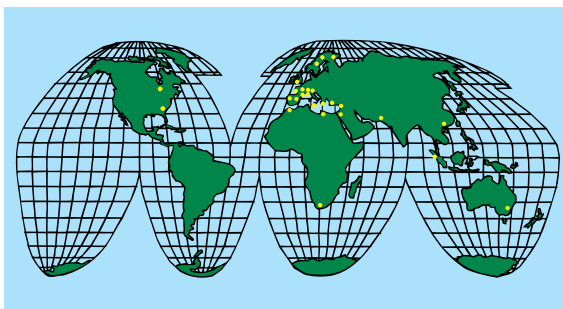

Tento růst je výsledkem neustálého zvyšování konkurenceschopnosti výrobků na všech úrovních, komplexnosti nabídky značky IBOCO která v současné době čítá 1200 různých vysoce kvalitních prvků elektroinstalačních systémů, které splní jakékoliv požadavky obchodních partnerů, architektů, stavitelů, elektroinstalatérů a výrobců rozváděčů. Díky těmto všem důvodům dosáhla skupina Bocchiotti konsolidovaného obratu ve výši 72 milionů EUR ročně. Roční produkce v objemu

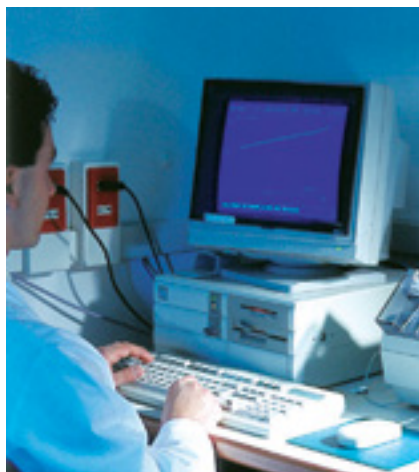

46 milionů metrů instalačních kanálů a 20 milionů různých komponent řadí skupinu k největším na světě. Také změny v zázemí firmy nebyly v posledních letech nejmenší. Skupina Bocchiotti má jen v Itálii výrobní haly, sklady a administrativní budovy na ploše více než 30 tisíc čtvereč-

ních metrů a trvale zaměstnává kolem 300 pracovníků. Díky tomu všemu dosahuje skupina Bocchiotti pravidelně všech stanovených cílů na trhu. Skupina Bocchiotti je zastáncem programu ABSOLUTNÍ KVALITA na všech úrovních společnosti od samotné produkce instalačních systémů, přes administrativu, logistiku, spolupráci silně zaměřenou na koncového zákazníka, služby a speciální konzultační teamy. Celý systém tohoto programu znamenal pro skupinu Bocchiotti získání certifikátu kvality UNI EN ISO 9001.




NEJROZSÁHLEJŠÍ ŘADA ROZVÁDĚČOVÝCH KANÁLŮ A KOMPONENTŮ PRO VEDENÍ KABELÁŽE

Systémy vedení IBOCO se vyznačují výbornou funkčností, snadnou montáží a jsou ideální pro jakýkoli typ silového nebo řídicího rozváděče a to i v nejnáročnějších provozních podmínkách.

Spolehlivost a trvanlivost těchto produktů je garantována velmi přísným výběrem surovin a používaných při výrobě a přísnými kontrolami zpracování.

Nejvyšší zárukou kvality je fakt, že produkty vyhovují všem hlavním národním a mezinárodním standardům.

Úplný sortiment, obsahující nejmodernější technická řešení, zahrnuje přes 132 typů kanálů lišící se různými otvory v boční stěně, velikostí, barvou a dále pak paletu komponentů a příslušenství včetně svazkovacích spirál a ocelových DIN-lišt s galvanickým pozinkováním.

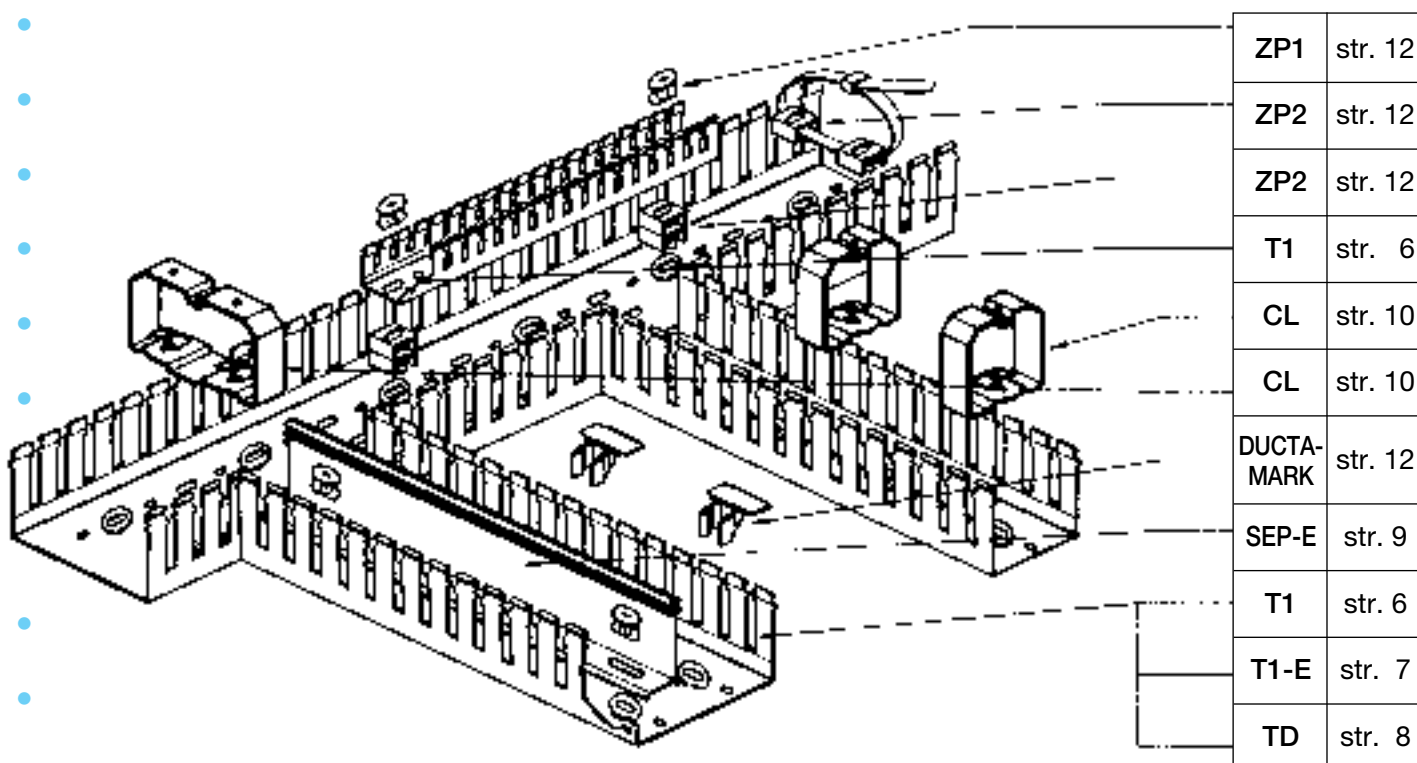

OBSAH

	Strana
Shoda s mezinárodními standardy	4 - 5
Perforované kanály	6 - 8
Přepážky	9
Víka kanálů	9
Přídržné svorky	10
Montážní prvky na DIN lišty	11
Identifikační štítky	12
Upevňovací prvky	12
Modulární oddělovací prvky	12
Upevňovací nýty	13
Nýťovací nástroje	13
Ohebné kanály	14
Svazkovací spirály	15
DIN lišty	16
Konzole pro DIN lišty	17
Multifunkční nástroje	18 - 19
Technické charakteristiky materiálu	20

SHODA S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY

CEI	Comitato Elettrotecnico Italiano	Italy
CSA	Canadian Standards Association	Canada
DIN DIN EN DIN VDE	Deutsches Institut für Normung Deutsches Institut für Normung European Normes Deutsches Institut für Normung Verband deutscher Elektrotechniker	Germany
NF	Normes Francaises	France
UL	Underwriters Laboratories	United States
EN	European Norms	European Union
IEC	International Electrotechnical Commission	International

Produkty IBOCO byly také testovány a schváleny následujícími zkušebnami:

ZKUŠEBNA	DOKLAD	PRODUKTY IBOCO S PŘÍSLUŠNÝM ATESTEM
CSTB Centre Scientifique et Technique du Batiment	Fire Performance Certificate Classification: M1 Proces-Verbal de Classement no 93.35857	Schválení pokrývá neměkčený samozhášivý PVC používaný pro výrobu všech produktů IBOCO z plastických izolačních materiálů.
SASO Saudi Arabian Standard Organisation	SASO č. 144732	T1, T1-E, TD

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Produkty řady **T1/T1-F** spadají do působnosti směrnice 2014/35/EU „o nízkém napětí“ a jsou v souladu se základními požadavky stanovenými touto směrnicí.

Soulad se směrnicí dokazuje příslušná značka CE a všechny symboly nebo označení uvedené na produktu, na obalu, v návodu k montáži nebo katalogu a také splnění požadavků produktových směrnic.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

ČSN EN 50085-1: „Systémy kanálů a potrubí pro elektrické instalace, část 1: všeobecné předpisy“

ČSN EN 50085-2-3: „Systémy kanálů a potrubí pro elektrické instalace, část 2-3: „Zvláštní požadavky na kanálové systémy s bočními štěrbinami pro instalaci v rozvaděčích“

Stupeň ochrany poskytovaný krytem podle normy ČSN EN 60529 „Stupně ochrany poskytované krytem (kód IP)“: na produkt se nevztahuje

Stupeň odolnosti vůči žhavému drátu podle normy ČSN EN 60695-2-11 „Důkazy týkající se rizika vzniku požáru - Část 2-11: Metody zkoušky pomocí žhavého drátu – Metody zkoušení hořlavosti hotových produktů“: produkt prošel zkouškou při teplotě 960°C.

CERTIFIKACE ISO 9001



BOCCHIOTTI SpA držitel obchodní známky IBOCO získalo certifikaci firemní kvality podle standardů ISO 9001 UNI EN29001 (Certifikát č. 9105. BOCC).



SCHVÁLENÍ

JMÉNO	SCHVÁLENÍ				
	 CANADA	 ITALY	 USA	 ITALY	 FRANCE
CL 40x40		●		●	
CL 60x40		●		●	
CL 80x40		●		●	
CL 100x40		●		●	
CL 40x60		●		●	
CL 60x60		●		●	
CL 80x60		●		●	
CL 100x60		●		●	
CL 120x60		●		●	
CL 40x80		●		●	
CL 60x80		●		●	
CL 80x80		●		●	
CL 100x80		●		●	
CL 120x80		●		●	
CL 60x100		●		●	
CL 80x100		●			
CL 100x100		●		●	
CL 150x100		●		●	
DINBLOK 1		●		●	
DINBLOK 3		●		●	
DN-A 10				●	
DN-A 20				●	
DN-A 30				●	
DN-A 40				●	
DUCTAFIX R4		●		●	
DUCTAFIX R6		●		●	
DUCTAMARK 1		●		●	
DUCTAMARK 2		●		●	
SEP-E 40		●		●	
SEP-E 60		●		●	
SEP-E 80		●		●	
ST		●			
T1 15x18	●		●	●	●
T1 15x30	●		●	●	●
T1 25x30	●		●	●	●
T1 15x40	●		●	●	●
T1 25x40	●	●	●	●	●
T1 40x40	●	●	●	●	●
T1 60x40	●	●	●	●	●
T1 80x40	●	●	●	●	●
T1 100x40	●	●	●	●	●
T1 15x60	●		●	●	●
T1 25x60	●	●	●	●	●
T1 40x60	●	●	●	●	●
T1 60x60	●	●	●	●	●
T1 80x60	●	●	●	●	●
T1 100x60	●	●	●	●	●
T1 120x60	●	●	●	●	●
T1 25x80	●	●	●	●	●
T1 40x80	●	●	●	●	●
T1 60x80	●	●	●	●	●
T1 80x80	●	●	●	●	●
T1 100x80	●	●	●	●	●
T1 120x80	●	●	●	●	●
T1 40x100	●	●	●	●	●
T1 60x100	●	●	●	●	●
T1 80x100	●	●	●	●	●
T1 100x100	●	●	●	●	●
T1 150x100	●	●	●	●	●
T1 75x125	●		●		●

● = SCHVÁLENO

○ = V SOULADU S CEI EN 500 85-2-3

JMÉNO	SCHVÁLENÍ				
	 CANADA	 ITALY	 USA	 ITALY	 FRANCE
T1 100x125	●		●		●
T1-F 25x80	●	○	●		●
T1-F 40x80	●	○	●		●
T1-F 60x80	●	○	●		●
T1-F 80x80	●	○	●		●
T1-F 100x80	●	○	●		●
T1-F 120x80	●	○	●		●
T1-F 40x100	●	○	●		●
T1-F 60x100	●	○	●		●
T1-F 80x100	●	○	●		●
T1-F 100x100	●	○	●		●
T1-F 150x100	●	○	●		●
T1-E 25x40	●	●	●	●	●
T1-E 40x40	●	●	●	●	●
T1-E 60x40	●	●	●	●	●
T1-E 80x40	●	●	●	●	●
T1-E 100x40	●	●	●	●	●
T1-E 25x60	●	●	●	●	●
T1-E 40x60	●	●	●	●	●
T1-E 60x60	●	●	●	●	●
T1-E 80x60	●	●	●	●	●
T1-E 100x60	●	●	●	●	●
T1-E 120x60	●	●	●	●	●
T1-E 25x80	●	●	●	●	●
T1-E 40x80	●	●	●	●	●
T1-E 60x80	●	●	●	●	●
T1-E 80x80	●	●	●	●	●
T1-E 100x80	●	●	●	●	●
T1-E 120x80	●	●	●	●	●
T1-E 100x100	●	●	●	●	●
T1-EF 25x80	●	○	●		●
T1-EF 40x80	●	○	●		●
T1-EF 60x80	●	○	●		●
T1-EF 80x80	●	○	●		●
T1-EF 100x80	●	○	●		●
T1-EF 120x80	●	○	●		●
T1-EF 100x100	●	○	●		●
TD 25x25	●		●		●
TD 37,5x25	●		●		●
TD 50x37,5	●		●		●
TD 25x50	●		●		●
TD 37,5x50	●		●		●
TD 50x50	●		●		●
TD 75x50	●		●		●
TD 100x50	●		●		●
TD 125x50	●		●		●
TD 37,5x75	●		●		●
TD 50x75	●		●		●
TD 75x75	●		●		●
TD 100x75	●		●		●
TD 125x75	●		●		●
TD 75x125	●		●		●
TD 100x125	●		●		●
ZP1		●		●	
ZP2		●		●	

T1

T1-F


TYP KANÁLU

Materiál	neměkčený PVC samozhášivý
Barva	šedá RAL 7030 bílá NCS modrá RAL 5015
Standardní délka	2 metry
Standardně dodávaná jednotka	kanál včetně vika




TYP KANÁLU



Materiál	neměkčený PVC samozhášivý
Barva	šedá RAL 7030 bílá NCS modrá RAL 5015
Standardní délka	2 metry
Standardně dodávaná jednotka	kanál včetně vika



Šíře základny 15-25x30

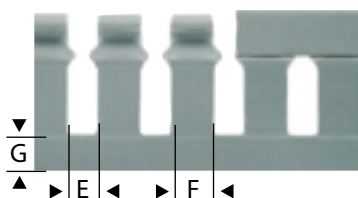

Šíře základny
25-40-60-75-80-100-120-150

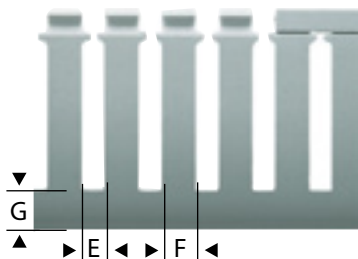

Detail provedení zámku jehož konstrukce zaručuje maximální spolehlivost upevnění vodičů a zabráňuje samovolnému spadnutí víka.


Tento kanál je velice vhodný pro ukládání kabelů větších rozměrů zejména v rozváděčových skříňích. Díky silné stěně a silnému dnu má tento kanál výbornou odolnost proti namáhání a ohýbání (deformacím) váhou kabeláže větších rozměrů. K dispozici jsou různé výšky bočních kanálů pro optimalizace elektroinstalace v rozváděči.

Typ	Rozměry (mm)					Průřez mm ²	Balení m	Objednávací číslo		
	B	H	E	F	G			šedá	bílá*	modrá*
T1 15x18 G	15	18	5	7,5	4	200	72	00670		
T1 15x30 G	15	30	5	7,5	6	340	64	00672		
T1 25x30 G/W/BL	25	30	5	7,5	8	610	72	00126	00127	00278
T1 15x40 G	15	40	5	7,5	10	460	48	00674		
T1 25x40 G/W	25	40	8	12	12	820	72	00128	00129	
T1 40x40 G/W/BL	40	40	8	12	12	1360	40	00134	00184	00283
T1 60x40 G/BL	60	40	8	12	12	1970	24	0013		00287
T1 80x40 G	80	40	8	12	12	2680	24	00163		
T1 100x40 G	100	40	8	12	12	3380	16	00165		
T1 15x60 G	15	60	5	7,5	10	680	32	00676		
T1 25x60 G/W/BL	25	60	8	12	14	1190	48	00136	00186	00280
T1 40x60 G/W/BL	40	60	8	12	14	2040	36	00107	00157	00284
T1 60x60 G/W/BL	60	60	8	12	14	3080	24	00108	00158	00288
T1 80x60 G/W	80	60	8	12	14	4150	24	00139	00189	
T1 100x60 G/W	100	60	8	12	14	5250	16	00140	00190	
T1 120x60 G	120	60	8	12	14	6300	16	00142		
T1 25x100 G/W	25	100	8	12	18	3310	16	00141	00191	
T1 75x125 G/W	75	125	8	12	20	8398	12	00138	00238	
T1 100x125 G/W	100	125	8	12	20	11415	8	01138	01238	

G = šedá RAL 7030 W = bílá NCS *

BL = modrá RAL 5015 *

* = k dispozici na poptávku

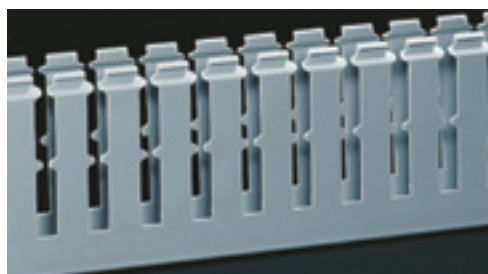

T1-F

Typ	Rozměry (mm)					Průřez mm ²	Balení m	Obj. č. šedá
	B	H	E	F	G			
T1-F 25x80 G	25	80	8	12	16	1550	48	00146
T1-F 40x80 G	40	80	8	12	16	2700	32	00149
T1-F 60x80 G	60	80	8	12	16	4140	24	00151
T1-F 80x80 G	80	80	8	12	16	5660	24	00152
T1-F 100x80 G	100	80	8	12	16	7150	16	00153
T1-F 120x80 G	120	80	8	12	16	8630	16	00159
T1-F 40x100 G	40	100	8	12	18	3310	16	00161
T1-F 60x100 G	60	100	8	12	18	5140	8	00162
T1-F 80x100 G	80	100	8	12	18	7020	8	00170
T1-F 100x100 G	100	100	8	12	18	8920	8	00171
T1-F 150x100 G	150	100	8	12	18	13570	8	00172

G = šedá RAL 7030

Žlaby T1-F H 80-100

pro snadnější montáž elektrorozvodů ve vertikální poloze. Zabezpečuje správnou vzdálenost a upevnění vodičů před osazením víkem.

T1-E

T1-EF


TYP KANÁLU

Materiál	neměkčený PVC samozhášivý
Barva	šedá RAL 7030
Standardní délka	2 metry
Standardně dodávaná jednotka	kanál včetně vika



TYP KANÁLU

Materiál	neměkčený PVC samozhášivý
Barva	šedá RAL 7030
Standardní délka	2 metry
Standardně dodávaná jednotka	kanál včetně vika



Tento kanál je ideální pro nižší průřezy vodičů, které se používají zejména v řídicích rozváděcích. Přestože se bočnice skládají z užších lamel je kanál díky své masivní konstrukci dna a ideálnímu poměru mezi výškou bočnice a lamely velice pevný a stabilní.

Tato vysoká pevnost umožňuje jeho montáž dokonce i na výložníky a konzole. Je vyroben z materiálu s elasticitou vyšší než 3000 Npa, což umožňuje během práce opakované vyhnutí lamely a to i při nízkých teplotách bez toho, aby došlo k jejímu zlomení.




Typ	Rozměry (mm)					Průřez mm ²	Balení m	Obj. č. šedá
	B	H	E	F	G			
T1-E 25x40 G	25	40	4	6	12	820	72	01163
T1-E 40x40 G	40	40	4	6	12	1360	40	01134
T1-E 60x40 G	60	40	4	6	12	1970	24	01135
T1-E 80x40 G	80	40	4	6	12	2680	24	01153
T1-E 100x40 G	100	40	4	6	12	3380	16	01155
T1-E 25x60 G	25	60	4	6	14	1190	48	01166
T1-E 40x60 G	40	60	4	6	14	2040	36	01107
T1-E 60x60 G	60	60	4	6	14	3080	24	01108
T1-E 80x60 G	80	60	4	6	14	4150	24	01139
T1-E 100x60 G	100	60	4	6	14	5250	16	01140
T1-E 120x60 G	120	60	4	6	14	6300	16	01141



T1-EF

Typ	Rozměry (mm)					Průřez mm ²	Balení m	Obj. č. šedá
	B	H	E	F	G			
T1-EF 25x80 G	25	80	4	6	16	1550	48	01126
T1-EF 40x80 G	40	80	4	6	16	2700	32	01127
T1-EF 60x80 G	60	80	4	6	16	4140	24	01128
T1-EF 80x80 G	80	80	4	6	16	5660	24	01129
T1-EF 100x80 G	100	80	4	6	16	7150	16	01130
T1-EF 120x80 G	120	80	4	6	16	8630	16	01131
T1-EF 25x100 G	25	100	4	6	18	3310	16	01148
T1-EF 40x100 G	40	100	4	6	18	3310	16	01120
T1-EF 60x100 G	60	100	4	6	18	5140	8	01121
T1-EF 80x100 G	80	100	4	6	18	7020	8	01122
T1-EF 100x100 G	100	100	4	6	18	8920	8	01132

G = šedá RAL 7030

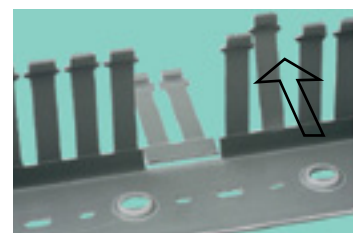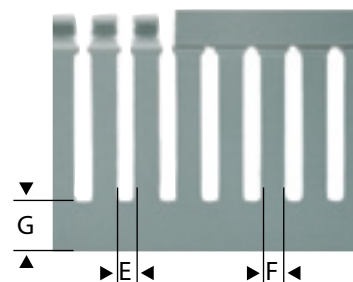


Dva kvalitní podřezy umožňující čisté vylomení bez ostrých výstupků:
 ■ vylomení jedné nebo více lamel
 ■ vylomení celé bočnice (odbočení jiným kanálem)




Patentově chráněný zámek pro rychlou montáž komponentů

T1/T1-E/T1-F/T1-EF - OTVORY VE DNĚ

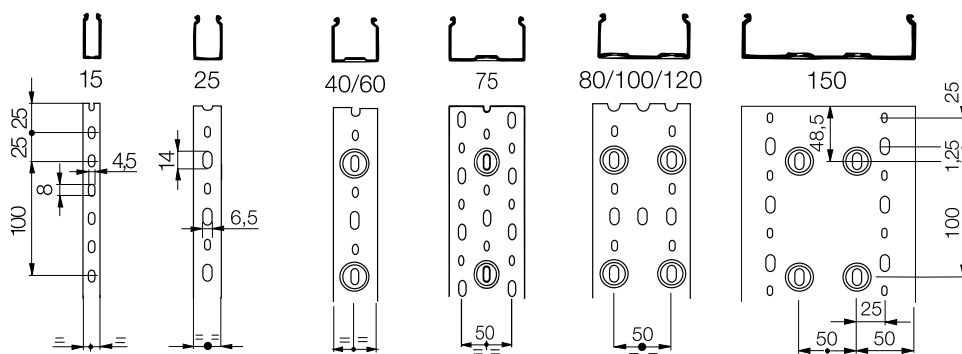

Otvory ve dně kanálů T1 a T1-E odpovídají DIN 43659 a umožňují jejich uchycení do rozváděče pomocí DUCTAFIXU R6 nebo R4, popřípadě uchycení na DIN-lištu.



Známky ve dně kanálů nabízejí rychlou montáž příslušenství jakými jsou příchytka CL a ZP2 nebo přepážka SEP-E, která se upevňuje pomocí ZP1. Dále umožňují upevnění kanálu přímo na DIN-lištu přes DINBLOK 1 a 3.

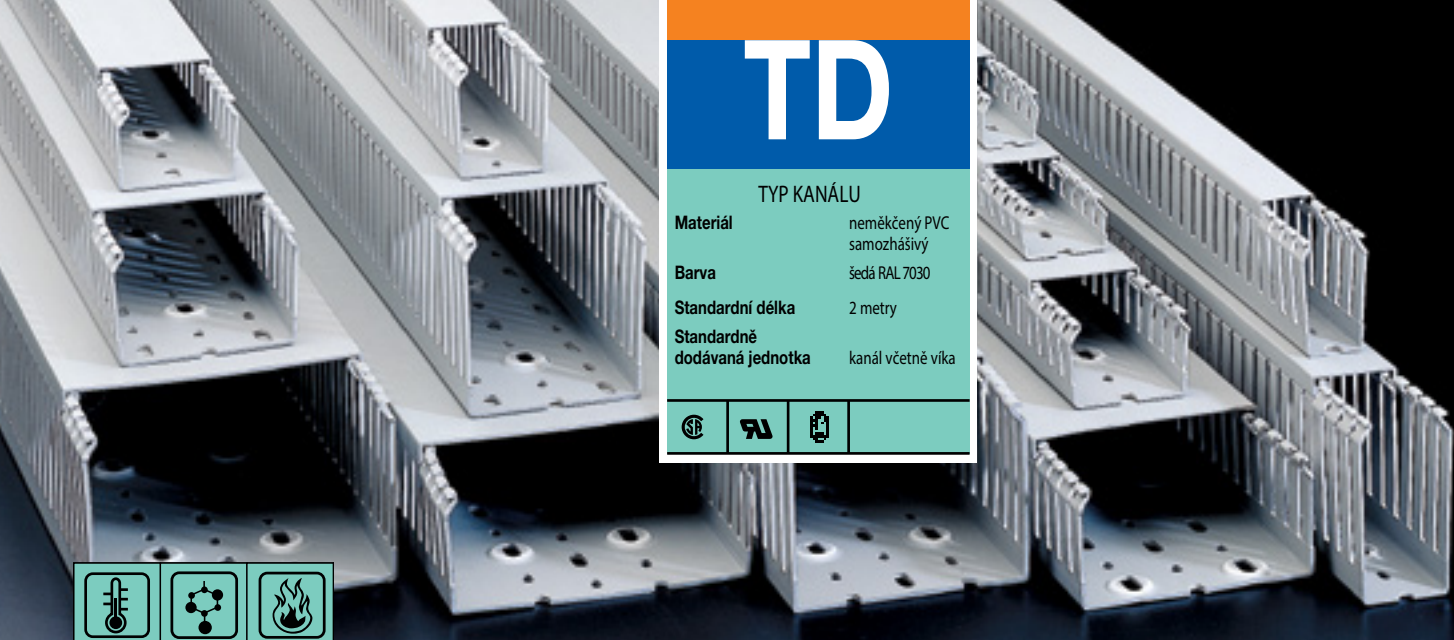

TD

TYP KANÁLU

Materiál	neměkčený PVC samozhášivý
Barva	šedá RAL 7030
Standardní délka	2 metry
Standardně dodávaná jednotka	kanál včetně víka

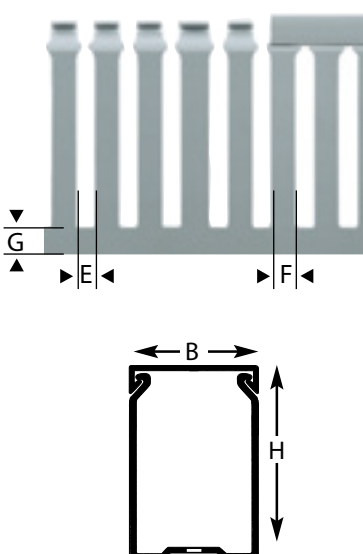

TD

Tento žlab se vyznačuje 12,5 modulem podle norem DIN 43659 a CEI 23-22 je doporučen pro používání s dalšími 12,5 komponenty, což zaručuje perfektní preciznost při usazování a instalaci. Optimální rozměr žlabu a provedení příchytok víka, které jsou zakulacené umožňuje maximálně pohodlnou práci i v náročném prostředí. K dostání v různých rozměrech. Řadu žlabů TD se vyznačuje velkou tepelnou a fyzickou odolností.

Typ	Rozměry (mm)					Průřez mm ²	Balení m	Obj. č. šedá
	B	H	E	F	G			
TD 25x25 G	25	25	5	7,5	7	460	48	08121
TD 37,5x25 G	37,5	25	5	7,5	7	660	64	08103
TD 50x37,5 G*	50	37,5	5	7,5	10	1490	24	08115
TD 25x50 G	25	50	5	7,5	11	990	48	08122
TD 37,5x50 G*	37,5	50	5	7,5	11	1500	24	08105
TD 50x50 G	50	50	5	7,5	11	2060	24	08107
TD 75x50 G	75	50	5	7,5	11	3200	24	08109
TD 100x50 G	100	50	5	7,5	11	4330	16	08111
TD 125x50 G*	125	50	5	7,5	11	5370	16	08113
TD 37,5x75 G	37,5	75	5	7,5	13	2330	24	08106
TD 50x75 G	50	75	5	7,5	13	3200	24	08108
TD 75x75 G	75	75	5	7,5	13	4940	16	08110
TD 100x75 G	100	75	5	7,5	13	6650	16	08112
TD 125x75 G*	125	75	5	7,5	13	8310	12	08114
TD 100x125 G*	100	125	5	7,5	20	11415	8	00144

G = šedá RAL 7030

* Není skladová položka, k dispozici na požádání


Řada TD je nyní vylepšená o nový systém uzavírání kanálu, který zajišťuje vysokou odolnost vedení i při vysokém tepelném a mechanickém namáhání uvnitř rozváděče.



Typ	Balení m	Obj. č. šedá
TPD 37,5x50 G	24	08203
TPD 50x50 G	24	08213
TPD 75x50 G	24	08204
TPD 100x50 G	16	08214
TPD 125x50 G	16	08205

G = šedá RAL 7030

TPD



TPD

TYP KANÁLU

Materiál	neměkčený PVC samozhášivý
Barva	šedá RAL 7030
Standardní délka	2 metry

TPD

Instalační kanál s kruhovou perforací v bocích, kterou lze vylomit pro snadný vývod vodičů nebo ochranné hadice.

Kanály TPD se používají zejména do výtahových šachet, ale mají i další využití např. jako páteřní kanál.

SEP-E

PŘEPÁŽKA pro T1 a T1-E

Materiál	neměkčený PVC samozhášivý
Barva	šedá RAL 7030
Standardní délka	2 metry



-45°C | +60°C



PVC




UL 94 V0


SEP-E

Přepážka SEP-E umožňuje fyzické oddělení okruhů s různým napětím nebo funkcí. Montáž SEP-E dovoluje libovolné uspořádání a změny v poměru velikostí různých oddělení.

Typ	pro kanály výška	Balení (m)		Obj. č. šedá
		SEP-E	DF-E	
SEP-E 40	40	64	40	00856
SEP-E 60	60	40	24	00857
SEP-E 80	80	24	16	00858



Typ	Rozměry	
	A	B
SEP-E 40	33	23
SEP-E 60	52	23
SEP-E 80	72	23



SEP-E detail montáže

COV

VÍKO pro T1/T1-E

Materiál	neměkčený PVC samozhášivý
Barva	šedá RAL 7030
Standardní délka	2 metry



-45°C | +60°C



PVC



UL 94 V0

Typ	Balení m	Obj. č. šedá
COV 15 G	50	00701
COV 25 G	50	00702
COV 37,5 G	50	09583
COV 40 G	50	00703
COV 50 G	50	09582
COV 60 G	50	00704
COV 75 G	50	09581
COV 80 G	50	00705
COV 100 G	40	00706
COV 120 G	40	00707
COV 125 G	40	09584
COV 150 G	40	00708

G = šedá RAL 7030



CL

PŘÍDRŽNÁ SVORKA pro T1 a T1-E


Materiál neměkčený PVC samozhášivý

Barva šedá RAL 7030

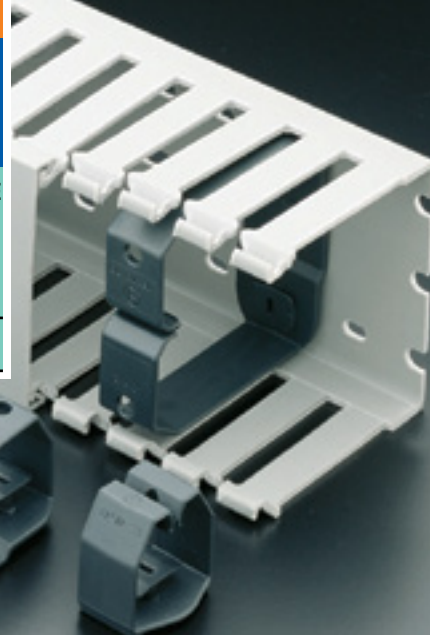

CL



Typ	Rozměry			
	A	B	C	D
CL 40x40	35	36	20	
CL 60x40	55	35	20	
CL 40x60	35	56	20	
CL 60x60	54	55	20	
CL 80x60	74	55	20	50
CL 100x60	94	55	20	50
CL 120x60	114	54	20	50
CL 40x80	34	75	20	
CL 60x80	54	75	20	
CL 80x80	74	74	20	50
CL 100x80	94	75	20	50
CL 120x80	113	74	20	50
CL 60x100	54	95	20	
CL 80x100	74	94	20	50
CL 100x100	93	94	20	50
CL 150x100	143	94	20	50

Přídržné svorky CL jsou k dispozici v novém provedení pro uspokojení požadavků na držení i těch nejkomplicovanějších vedení. Pro dosažení lepší povrchové úpravy a výborného dynamického odporu byly CL příchytky vyrobeny z PVC a spolu se zabudovaným ukotvovacím prvkem ZP1 tvoří výjimečný patentově chráněný systém pro rychlejší instalaci, umožňující změnu uložení vodičů i poté, kdy byl kanál již instalován. Maximální sevření a pevnost spojení s kanálem je garantován pomocí integrovaného ukotvovacího prvku ZP1 a antirotačního osazení, které zapadá do zámku ve dně kanálu.

Nová svorka CL se dodává pro zlepšení estetického vzhledu v antracitově černé barvě RAL 7021 a na jejím horním okraji je vyznačena velikost a značka kvality, což umožňuje snadnou identifikaci produktu a šetří čas pro jeho montáž.

Typ	Balení ks	Objedn. číslo
CL 40x40	120 (3x40)	05104
CL 60x40	120 (3x40)	05105
CL 40x60	120 (3x40)	05107
CL 60x60	120 (6x20)	05108
CL 80x60	60 (6x10)	05109
CL 100x60	60 (6x10)	05110
CL 120x60	50 (5x10)	05111
CL 40x80	120 (6x20)	05113
CL 60x80	60 (3x20)	05114
CL 80x80	60 (6x10)	05124
CL 100x80	30 (3x10)	05115
CL 120x80	30 (3x10)	05116
CL 60x100	40 (2x20)	05118
CL 80x100	30 (3x10)	05129
CL 100x100	30 (6x5)	05119
CL 150x100	20 (4x5)	05120

Přídržné třmeny upravitelné na šířku kanálu

Typ	Balení m	Objed. číslo
TR1	100 (2x50)	05200
TR1-E	100 (2x50)	05201
TRD	100 (2x50)	05202



TR1/TR1-E

PŘÍDRŽNÝ TŘMEN

Materiál Rigid PVC samozhášivý

Barva černá

TRD

PŘÍDRŽNÝ TŘMEN

Materiál Noril® Modified PPO-Resins

Barva šedá



Řada výrobků, které jsou vyvinuty proo přidrzení vodiče v kanále. TR1, TR1-E a TRD jsou dodávány v jedné velikosti s možností odlomení dílků pro úpravu délky třmenu na 100, 80, 60 a 40 pro T1, T1-E a 100, 75, 50 a 37,5 pro TD a TDN. Tyto třmeny jsou vybaveny unikátní antirotační západkou, která nejen zabráňuje pohybu třmenu, ale umožňuje mnohonásobně rychlejší montáž, než jiné systémy. Výborná pomůcka pro konečné instalace, ale také jako pomocník během oprav a údržby elektrozařízení.

DINBLOK

MONTÁŽNÍ PRVEK

Materiál
Barva

Polyacetalová pryskyřice
šedá RAL 7030
černá



DINBLOK 3

pro montáž na DIN-lištu
Omega 3/3A/3B
Barva: černá



DINBLOK umožňuje montáž kanálu přímo na nosnou DIN-lištu. Jeho hlavní využití naleznete při práci na vestavěných nebo výklopných rámech, kde nabízí snadné a rychlé uchycení kanálu a to bez vrtání nebo dalších dodatečných konstrukcí. Montáž lze provádět jak horizontálně, tak vertikálně což dovoluje vytvořit na montážním rámu kompletní kanálový rastr. Pro dobrou stabilitu při montáži kanálů o šířce 100, 120 a 150 mm se doporučuje použít dvou DIN-lišt a DINBLOKY zacvaknout vzájemně do sebe.

Typ	Balení ks	Objedn. číslo
DINBLOK 3	100 (4x25)	07103

Všechny DINBLOKY se dodávají kompletně včetně ZP1!



DINBLOK 3

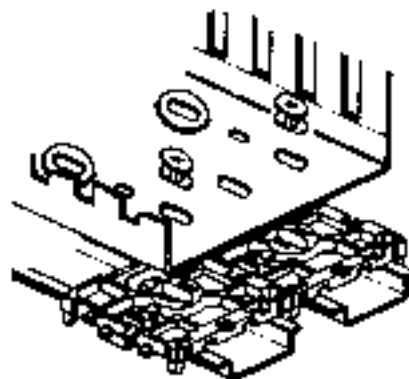

DUCTAMARK

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY pro T1

Materiál	Polyamid 6
Barva	černá
Štítek	bílý papír
Kryt štítků	průhledná fólie



-45°C | +80°C

PA 6


UL 94V2

Ductamark je velice praktické řešení neustálého problému s popisem jističových a spínačových přívodů, jakožto i ostatních elektroinstalací.

- při použití Ductamarku nemusíte používat ani vrtačku, ani lepidlo
- při odejmutí víka z důvodu údržby či další instalace, nemusíte Ductamark odstraňovat
- je vždy snadno použitelný a čitelný


Ductamark se dodává ve dvou provedeních. Ductamark 2 může být použit jako samostatný štítek po snadném odlomení štítku horního.

Typ	Balení ks	Objedn. číslo
DUCTAMARK 1	50	07501



DUCTAMARK 1


DUCTAMARK 1



Prvek Ductamark jednoduše nacvaknete na lamelu kanálu nad vodiče, které mezi jednotlivými lamelami vystupují.

Typ	Balení ks	Objedn. číslo
ZP1	1000 (10x100)	06560

Typ	Balení ks	Objedn. číslo
ZP2	500 (10x50)	06561



S pomocí plochého šroubováku se **ZP1** používá pro upevnění přepážek SEP-E ke dnu kanálu tak, aby se oddělily různé proudové okruhy nebo okruhy s různým napětím nebo funkcí. Ke stejnému účelu lze pomocí **ZP1** uchytit menší kanál do většího hlavního kanálu.

Stejným způsobem lze upevnit do kanálu i **ZP2** jehož vrstvením lze dosáhnout různých úrovní přepevnění.

ZP1 - ZP2

UPEVNĚVACÍ PRVEK


Materiál	Polyamid 6
Barva	bílá



-45°C | +80°C


PA 6

UL 94V2




Při vertikální montáži kanálů je vhodné kabelový svazek upevnit pomocí stahovacího pásku a ZP2 ke dnu kanálu, tak aby se váha svazku rozložila do několika bodů a extrémně nezatěžovala vodiče v tahu.

ZP1



ZP2



DUCTAFIX

UPEVNĚVACÍ NÍTY

Materiál
Barva

Polyamid 6
světle modrá (R4)
oranžová (R6)



-45°C | +80°C



PA 6



UL 94 V2

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Izolační vlastnosti – vnitřek kanálu není
vodivě spojen s kostrou což
znemožňuje případné zkraty při průrazu
izolace vodiče.

Snadná montáž – Extrémně krátká
doba instalace

Elastická hlava nýtu – tlumí vibrace



Dobrá odolnost proti změnám teploty

Výborné mechanické vlastnosti

Typ	Balení ks	Objedn. číslo
DUCTAFIX R4	500 (2x250)	06502
DUCTAFIX R6	250 (1x250)	06511

Typ	Rozměry				
	A	B	C	D	E
DUCTAFIX R4	25	2	12	4	9
DUCTAFIX R6	29	2	14	6,25	11

DUCTAFIX

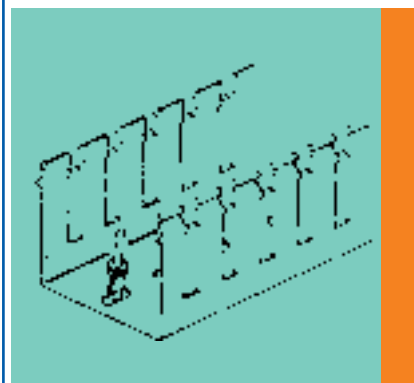

DUCTAFIXY se používají v rozváděči pro
instalaci všech typů rozváděčových kanálů
IBOCO na montážní desku nebo plech.

FIXO RT4 FIXO RT6

NÝTOVACÍ NÁSTROJE

Nýtovací nástroj

- krátká plastová ergonomická rukojeť
- délka nástroje je 233 mm, což zaručuje snadné nýtování do hlubších žlabů

Typ	Balení ks	Objedn. číslo
FIXO RT4	4 (4x1)	06500
FIXO RT6	4 (4x1)	06501


DN-A

OHEBNÉ SAMOLEPÍCÍ KANÁLY

Materiál Polypropylén samo-
zhášivý, netoxický

Barva šedá RAL 7030

Standardní délka 0,5 metru



Typ	Obj. č.	Balení ks	Průřez mm ²	A mm	B mm	C mm
DN-AS	02181	24	275	17,5	23	28
DN-AM	02182	24	900	32	38,5	43
DN-AL	02183	14	1550	42,5	48,5	55

G = šedá RAL 7030

Pro všechny aplikace, kde nechcete nebo nemůžete vrtat otvory pro připevnění.

Pro instalace na dveřích rozváděče.

Pro přechody na boky rozváděče.

Pro rozvody po zakřivených plochách.

K dispozici jsou ve čtyřech rozměrech s lepicí páskou.

Vzhledem k pružnosti materiálu je možno snadno přidávat nebo ubírat jednotlivé vodiče z kabelového svazku uvnitř kanálu.

DN-A nemá víko, proto je možné do něj ukládat kabely v místech s omezeným prostorem.


Může být používán v extrémních provozních podmínkách (tj. max. teplota až 80 °C).

DN-A odolává při instalaci mechanického tlaku.

V případě ohně nevytváří žádné agresivní ani toxické plyny a tvorba kouře je minimální.

Kanál je možno dělit na potřebnou délku nůžkami nebo nožem.


Při použití DN-A s lepicí páskou (DN-AS až DN-AL) je nezbytné se ujistit, že povrch je perfektně čistý a suchý.

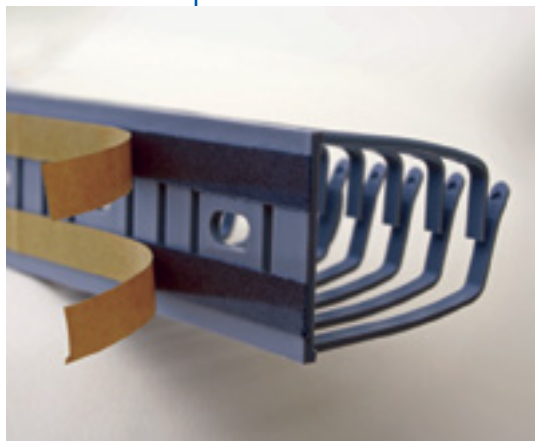


DN-AS



DN-AM



DN-AL




SPIRALITE

SVAZKOVACÍ SPIRÁLY

Material

(P) přírodní polyetylén
(PA) polyetylén
samozhášivý podle
ASTM D 635




-5°C | +60°C

P

HB

BEZHALOGEN

Řada **P** průsvitný přírodní polyetylén



-5°C | +60°C

PA

UL 94 V2


Řada **PA** polyetylén

Typ	Rozměry (mm)			Balení m	Objedn. číslo
	A	B	C		
P1	1,5	3	5	500 (10x50)	00961
P2	4	6	8	500 (20x25)	00962
P3	8	10	12	250 (10x25)	00963
P4	9	12	12	200 (10x20)	00964
PA1	1,5	3	5	500 (10x50)	00981
PA2	4	6	8	500 (20x25)	00982
PA3	8	10	12	250 (10x25)	00983
PA4	9	12	12	200 (10x20)	00984

Robusní, snadno použitelné, poskytují mechanickou ochranu pro kabelové svazky. Zůstávají stále ohebné, ale přitom jimi opletené vodiče jsou pevně drženy. Snadno se odstraňují a dají se opětovně použít.

Hlavní použití:

- pro rychlé a ekonomické svazkování vodičů
- sloučení vodičů s hydraulickými nebo pneumatickými hadicemi
- pro ohebné přechody na dveře rozváděče

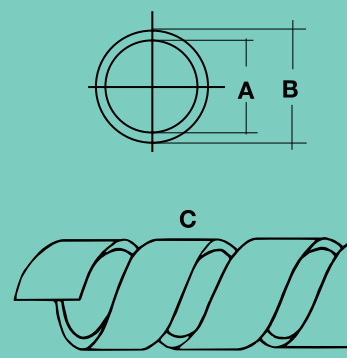


SPIRALITE se dodává v jedinečném patentově chráněném zásobníku, kde po oddělení požadované délky spirály zůstává zbyváající část uschována upraveně uvnitř balení.

DIN LIŠTY

Za studena válcovaná ocel, galvanicky
pozinkovaná a chromátovaná
(gal Zn 8c podle DIN 50960)
Minimální tloušťka 6 mikronů
Standardní délka 2 metry


- Ideální pro montáž a upevnění přístrojů v elektrických rozváděcích
- Robustní konstrukce a odolnost proti korozi: za studena válcovaná ocel galvanicky pozinkovaná a pasivovaná
- Provedení F: s předlisovanými otvory pro přichycení vodičů a speciálních výztuží

Typ	Vyhovuje	Balení m	Objedn. číslo	Typ	Vyhovuje	Balení m	Objedn. číslo
G1 (TS 32)	DIN EN 50035 (ex DIN 46277) CENELEC EN 50035 CEI 17-18	24	02120	OMEGA 3F (TS 35/F6)	DIN EN 50022 (ex DIN 46277) CENELEC EN 50022 CEI 17-18	40	02140
G1F (TS 32/F6)	DIN EN 50035 (ex DIN 46277) CENELEC EN 50035 CEI 17-18	24	02125	OMEGA 3FD (TS 35/F5)	DIN EN 50022 (ex DIN 46277) CENELEC EN 50022 CEI 17-18	40	
OMEGA 2F (TS 15/F)	DIN EN 50045 (ex DIN 46277) CENELEC EN 50045	40	02130	OMEGA 3A (TS 35/C)		20	02145
OMEGA 3 (TS 35)	DIN EN 50022 (ex DIN 46277) CENELEC EN 50022 CEI 17-18	40	02135	OMEGA 3AF (TS 35/CF6)		20	02150
				OMEGA 3AFD (TS 35/CF5)		20	

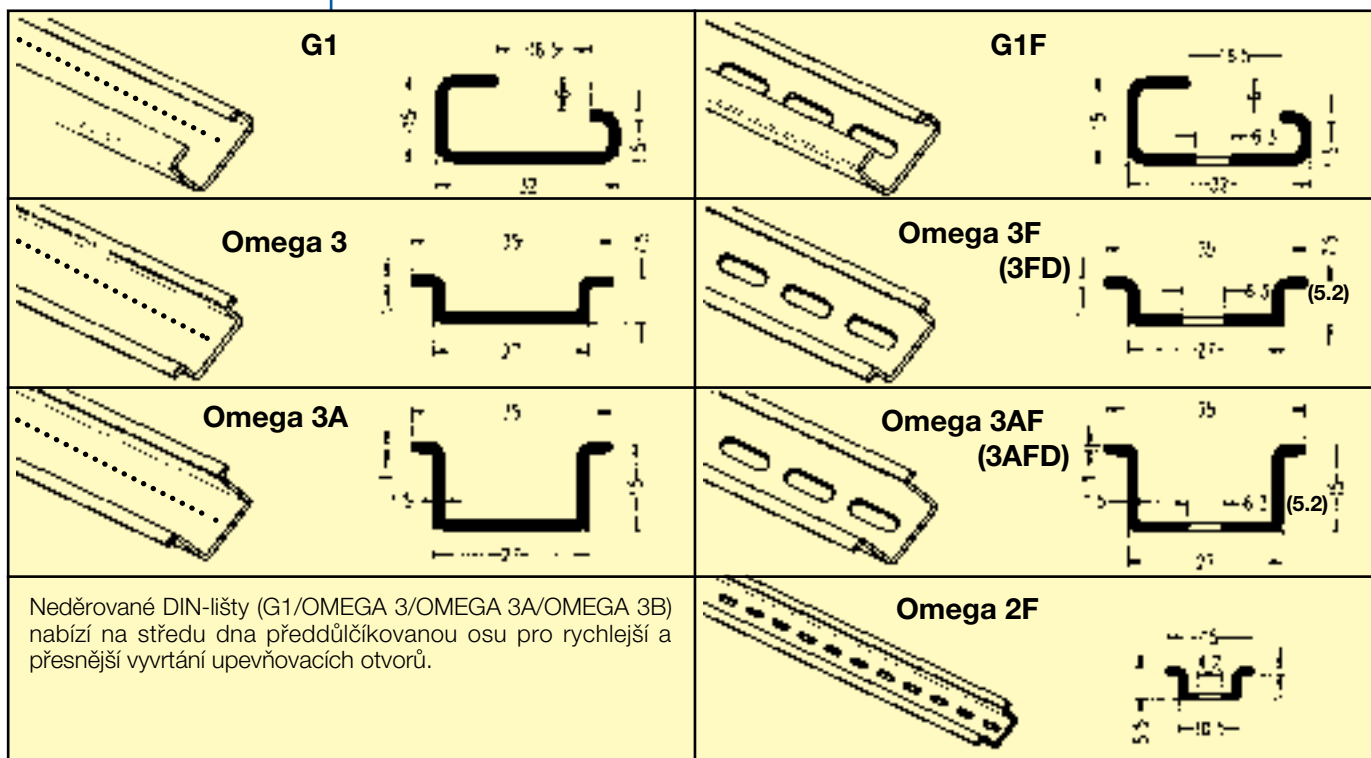


DIN-lišta s perforací


G1F





Omega 3F-3AF



Omega 3FD-3AFD



Omega 2F

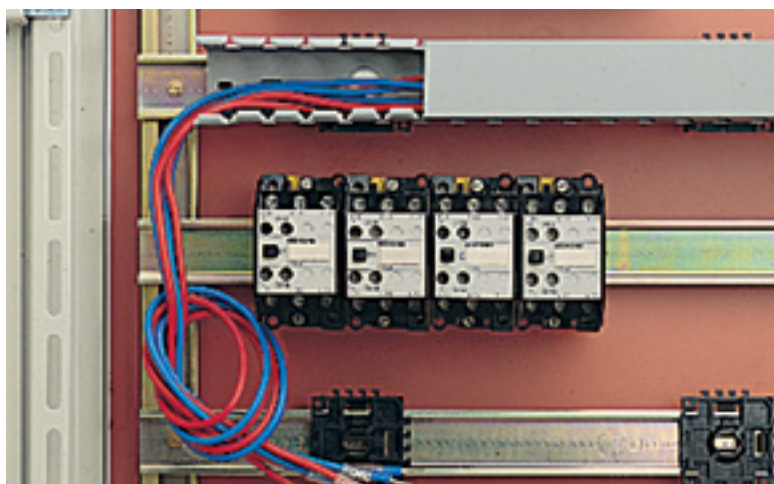

ST

KONZOLE pro DIN-lišty

Za studena válcovaná ocel,
galvanicky pozinkovaná
a chromátovaná




STS

KONZOLE pro DIN-lišty

Za studena válcovaná ocel,
galvanicky pozinkovaná
a chromátovaná




ST




Typ	Balení ks	Objedn. číslo
ST	20 (2x10)	02190

Typ	Balení ks	Objedn. číslo
STS 25	10	
STS 50	10	
STS 70	10	
STS 90	10	

STS



H 25 mm
50 mm
70 mm
90 mm

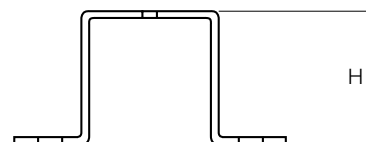

TAGLIERINA

STOLNÍ PÁKOVÉ NŮŽKY
ROZVÁDĚČOVÝCH KANÁLŮ



Stolní nůžky TAGLIERINA umožňují snadné a přesné upravení délky kanálů při montáži do rozváděče. Stolní nůžky jsou vybaveny dorazovým pravítkem a nastavovacími záložkami. Pákový mechanismus provede čistý a rovný střih za použití relativně malé síly obsluhy.

Typ	Balení (ks)	Obj. č.
TAGLIERINA	1	02162



TRITON

NŮŽKY NA LAMELY
Ruční nářadí

Prostřihovací nůžky TRITON usnadňují vylamování a odstraňování lamel perforovaných kanálů. Ergonomicky navržený nástroj umožňuje pohodlné a přesné vylamování jednotlivých lamel perforovaných kanálů a přizpůsobit tak rozměry přesným požadavkům při montáži v rozváděči.

Typ	Balení (ks)	Obj. č.
TRITON 1	1	02164



4F

MULTIFUNKČNÍ KLEŠTĚ
V KUFRU




Nové univerzální kleště 4F usnadňují zpracování kanálů IBOCO. Umožňují jejich kolmé stříhání, pod úhlem a prostřihování. Umožňují vylamování perforovaných kanálů, stříhání spirál a trubek nejpoužívanějších rozměrů. Dodávají se v praktickém kufru s rozsáhlým příslušenstvím.

Typ	Balení (ks)	Objedn. číslo
4F	1	01036
LAMA 4F	1	01038

Sada obsahuje:

- sadu pro vystřížení několika lamel najednou
- sadu pro stříhání kanálu avíka
- sadu pro stříhání vrozlišných úhlech
- sadu pro stříhání pevných aslaných vodičů izolací

Ergonomicky navržený nástroj umožňuje pohodlné a přesné stříhání nenáročné na silný stisk nástroje.

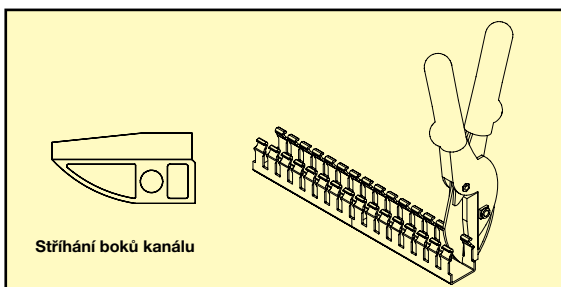

LAMA 4F náhradní nůž pro multifunkční kleště 4F



PELIKAN

RUČNÍ NŮŽKY NA PERFOROVANÉ ŽLABY PELIKAN

Ruční nůžky Pelikan lze použít k rovnému a čistému stříhu bez otřepů. Rovnoměrným rozložením síly pákového mechanismu způsobíme prořezání plastové desky žlabu až ke špičce čepele nůžek a docílíme tím čistého stříhu bez otřepů nebo zatržení plastu. Nůžky jsou ve verzi délky 110 mm dodávány s polohovadlem pro šikmé stříhání.

Typ	Balení (ks)	Objedn. číslo
PELIKAN	1	RS-5021113

TECHNICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ

Kanály IBOCO a jejich příslušenství vyhovují všem potřebám instalace, hodí se pro různé aplikace a vyhovují i ekologickým požadavkům. Vyrábějí se z kvalitních materiálů, které procházejí přísnými kontrolami jakosti a zátěžovými zkouškami v extrémních podmínkách provozu i životnosti při trvalém dodržování norem jakosti.

- Rozváděčové kanály, SEP-E a CL se vyrábějí z neměkčeného samozhášivého PVC.
- Komponenty u kterých se vyžaduje vysoká pružnost v ohybu se vyrábějí z polyamidu 6 a polypropylénu.
- SPIRALITE se vyrábí z přírodního polyetylenu a samozhášivého polyetylenu.

MATERIÁL		PVC NEMĚKČENÉ		POLYETYLEN		SAMOZHÁŠIVÝ POLYETYLEN		POLYPROPYLEN		POLYAMID 6		PA 6 SKLENĚNÉ VLÁKNO		ABS/PC ČERNÝ	
VLASTNOSTI	JEDNOTKA	Hodnota	Norma	Hodnota	Norma	Hodnota	Norma	Hodnota	Norma	Hodnota	Norma	Hodnota	Norma	Hodnota	Norma
FYZICKÉ															
Měrná hmotnost	g/cm ³	1,55	DIN 53479	0,92	ASTM D1505	0,97	DIN 53479	0,95	ASTM D1505	1,14	ASTM D792	1,35	ISO 1183	1,20	ASTM D1505
Absorpce H ₂ O 23°C	%	< 0,1	ISO 62	< 0,1	ISO 62	< 0,1	ISO 62	< 0,1	ISO 62	2,5	ASTM D570	1,9	ISO 62	0,4	ISO 62
Formaldehyd	ppm	není	-	není	-	není	-	není	-	není	-	není	-	není	-
Kamium	ppm	není	-	není	-	není	-	není	-	není	-	není	-	není	-
MECHANICKÉ															
Pevnost v tahu	MPa	44	ISO 527	17	ASTM D638	15	DIN 53455	24	ASTM D638	55	ISO 527	180	ISO 527	-	-
Prodĺoužení do přetržení	%	130	ISO 527	400	ASTM D638	600	DIN 53455	200	ASTM D638	250	ISO 527	3,5	ISO 527	-	-
Modul pružnosti	MPa	4400	ISO 527	-	-	240	DIN 53455	2300	ASTM D638	950	ISO 527	9500	-	-	-
Modul pružnosti v ohybu	MPa	3200	ISO 527	210	ASTM D790	130	DIN 53457	1500	ASTM D638	1100	ISO 178	8600	-	-	-
TEPELNÉ															
Teplota VICAT	°C	84	DIN 53460	89	ASTM D1525	-	-	95	ASTM D1525	198	ISO 306	-	-	112	ISO 306
Teplota HDT	°C	72	ISO 75	-	-	-	-	90	ASTM D648	185	ISO 75	210	ISO 75	98	ISO 75
Koeficienty roztažnosti	k ⁻¹	6 · 10 ⁻⁵	DIN 53752	22 · 10 ⁻⁵	DIN 53752	10 ⁻⁵	DIN 53752	-	-	8-10 · 10 ⁻⁵	ASTM D696	2-7 · 10 ⁻⁵	ISO 11359	-	-
Tepeľná vodivost	W/mK	0,14	DIN 52612	0,32	DIN 52612	0,32	DIN 52612	-	-	0,29	ASTM C177	-	-	-	-
ELEKTRICKÉ															
Dielektrická konstanta	Adim.	3,2 - 4,0	ASTM D150	2,4	VDE 0303	2,3	DIN 53483	2,4	VDE 0303	5,0	VDE 0303	-	VDE 0303	3,0	VDE 0303
Dielektrická pevnost	kV/mm	70	IEC 243	90	IEC 243	90	IEC 243	75	IEC 243	35	IEC 243	20	IEC 243	40	IEC 243
Povrchový odpor	Ohm	10 ¹³	IEC 93	10 ¹³	IEC 93	10 ¹³	IEC 93	10 ¹³	IEC 93	5 · 10 ¹¹	IEC 93	10 ¹⁴	IEC 93	10 ¹⁴	IEC 93
SAMOZHÁŠLIVOST															
Samozhášení 1,6 mm	Adim.	V0	UL 94	HB	UL 94	V2	UL 94	U2	UL 94	V2	UL 94	HB	UL 94	HB	UL 94
Samozhášení 3,2 mm	Adim.	V0	UL 94	HB	UL 94	V2	UL 94	U2	UL 94	V2	UL 94	HB	UL 94	HB	UL 94
Zkouška žhavou smyčkou 2 mm	°C	960	IEC 695-2-1	650	IEC 695-2-1	850	IEC 695-2-1	850	IEC 695-2-1	650	IEC 695-2-1	650	IEC 695-2-1	650	IEC 695-2-1
Index O ₂	%	43	ISO 4589	-	-	25	ASTM D2863	25	ASTM D2863	25	ASTM D2863	-	-	-	-

Tyto plastické materiály jsou známy jako odolné proti alkoholu, kyselinám a zásaditým látkám.

Naše systémy kanálů je možné snadno natírat vinylovým lakem nebo glyceryl-ftalickými barvami. Před natřením povrchu se doporučuje aplikace základního nátěru, ale není nutná.

NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ SLOŽKY POŠKOZUJÍCÍ OZÓNOVOU VRSTVU

Institut di Recherche BREDA (Technická zpráva č. 94106/AC/287 z 06/29/94) potvrdil, že **žádný z plastických materiálů nebo zpracovávané produkce**, které používá BOCCHIOTI S.p.A – IBOCO **neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu**.

Výše deklarované vlastnosti mají pouze hodnotu technické informace na základě průměrných výsledků získaných v průběhu prováděných testů a v žádném případě nejsou výrobcem garantovány.

Vyhrazujeme si právo změnit specifikaci a vzhled produktů zobrazených v tomto katalogu bez předchozího oznámení.

PRVOTŘÍDNÍ SLUŽBY PŘEDEVŠÍM

Úspěch skupiny Bocchiotti je také měřen kvalitou přidaných služeb obchodním partnerům a koncovým zákazníkům skupiny. Skupina Bocchiotti vyvinula program ABSOLUTNÍ KVALITA díky kterému je schopna plnit i ta nejnáročnější přání svých zákazníků a pomocí kterého působí nejen na poli samotných výrobků a jejich použití ale především služeb a poradenství.



Logistika samotná hraje největší roli v rozvoji firmy a to především v otázkách personálního obsazení jednotlivých pozic a investic do jejího rozvoje. Desítky kamionů jsou každý den naloženy zbožím na hlavním terminálu řízeném nejmodernějším softwarem pro správu zboží a systém řízení pomocí čárových kódů dle mezinárodních standardů EAN 13 zaručuje bezchybnou a včasnou dopravu k zákazníkovi.



Svým obchodním partnerům skupina Bocchiotti zaručuje širokou škálu služeb počínaje prezentacemi u koncového zákazníka, semináře, školení prodeje až po řešení specifických problémů v logistice.

V České republice zastupuje firmu Bocchiotti od roku 1991 firma Schmachtl CZ se sídlem ve Vestci u Prahy. V nově vybudovaných skladech o celkové rozloze 6.000 m² je k dispozici k okamžitému odběru široká škála rozváděčových kanálů s nejširší nabídkou příslušenství na trhu. Perfektně vyškolený team obchodních zástupců, projektorových poradců a technických podpor je denně k dispozici desítkám zákazníků po celé České republice.



**SCHMACHTL**

■ **Distributor v České republice**
Schmachtl CZ, spol. s r. o.
Videňská 185, 252 50 Vestec
Tel.: +420 244 001 500
Fax: +420 244 910 700
e-mail: office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

■ **Pobočka v České republice**
Schmachtl CZ, spol. s r. o.
Smetanova 2401, 760 01 Zlín
Tel.: +420 577 002 790
Fax: +420 577 002 791
e-mail: office.zlin@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

■ **Distributor pro Slovenskou republiku**
Schmachtl SK, s. r. o.
Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600
Fax: +421 258 275 601
e-mail: office@schmachtl.sk
www.schmachtl.sk

