



12274


EMPUSA M3hAt

8590515122745



- Stupeň ochrany: IP20
- Okolní teplota: 0–40 °C
- Životnost: 50000 hodin
- Třída ochrany: I
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: bílý polykarbonát
- Difuzor: čiré sklo, UV stabilní
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice
- Svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení chodeb, kanceláří, skladů, výrobních hal
- Možnost zapojení pro trvalé (SA), i nouzové (SE) osvětlení
- Nouzový záložní zdroj pro netrvalé nouzové osvětlení zapojený na L3

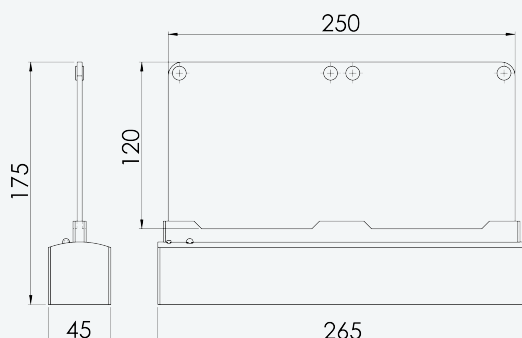

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Okolní teplota: [°C]	Hmotnost netto: [kg]
12274	EMPUSA M3hAt	40	0–40	0,9

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5\%$

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



