




η_{ef} (lm/W)
93-132

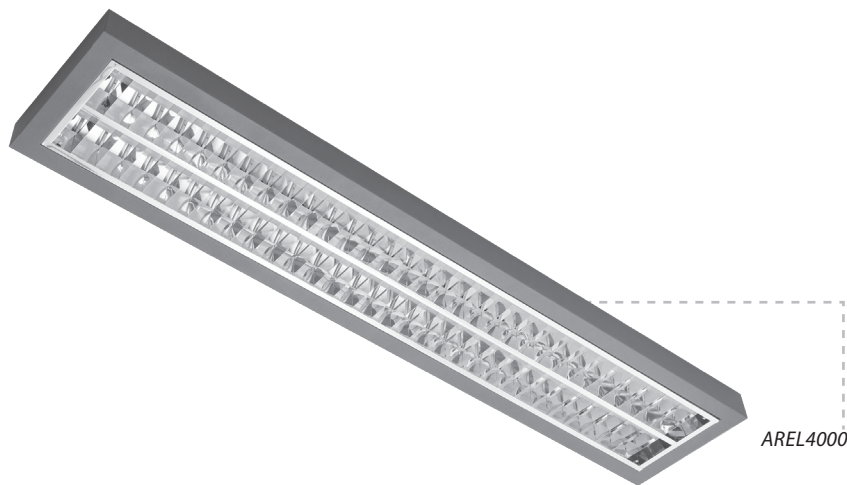

AREL4000



AREL KV



AREL KVM

LED mřížková svítidla

Těleso:

Šedě práškově lakovaný (RAL 9007) ocelový plech. Volitelně i v bílé RAL9003, šedé RAL9006 nebo černé RAL9005

Optický systém:

KV – optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku

KVM – optický systém kategorie C2 z matného hliníku

Aplikace:

- závěsná nebo přisazená montáž
- počítačové pracovny, kancelářské, obchodní a společenské prostory s vysokými nároky na omezení oslnění

Příslušenství:


ZH/UNI2 – univerzální 2-lankový závěs

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	×
●	○	○	○	○	○	○	×	×

● standard


○ volitelné

× nelze

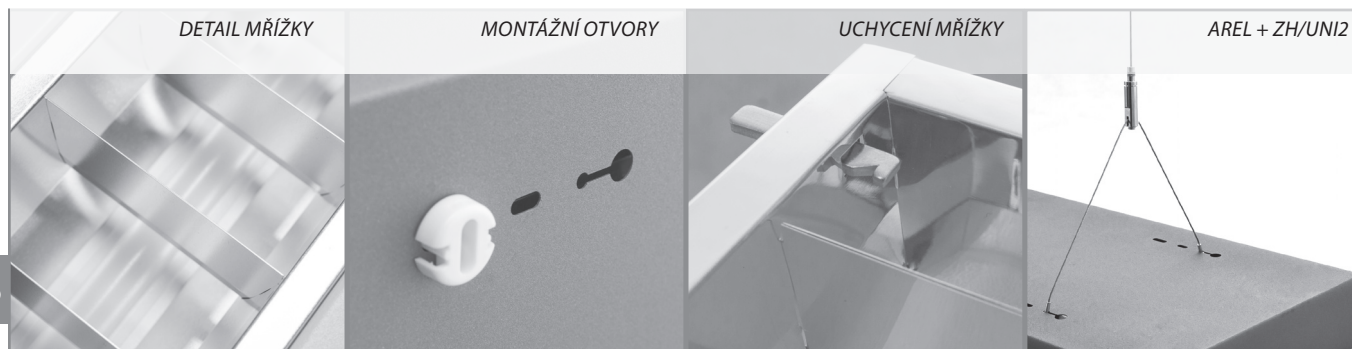

Kódové označení svítidla: AREL4000RM2KVND


AREL	4000	R	M	2	KV	3	ND	/90
Typ svítidla	Výkon svítidla	Tvar svítidla: R – obdélník	Délka korpusu: M = 1200 mm L = 1500 mm	Počet svítících pruhů	Typ krytu KV – opálový profil + mřížka KVM – opálový profil + mřížka MATDP	Teplota chromatičnosti 3 = 3000K, 4 = 4000K, MIXW - proměnná teplota chromatičnosti	Typ zdroje ND – neregulovatelný zdroj DIM – regulovatelný zdroj analog. stímatelný 1-10V DALI – regulovatelný zdroj dig. stímatelný DALI	90 - index podání barev R _a 90

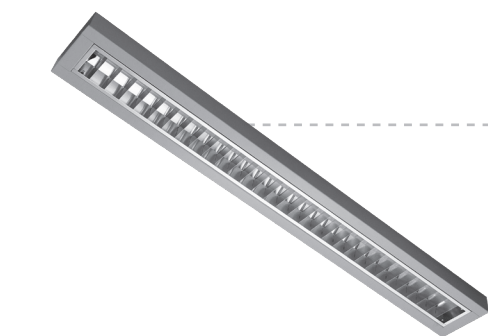

AREL2000



AREL2000..SRS

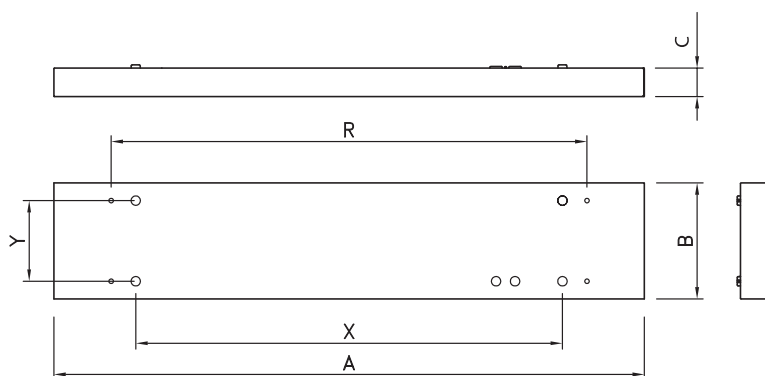

AREL	W	Im		A	B	C	X	Y	R	kg	
		KV	KVM								
AREL2000 RM1	19	2 300	2 250	1245	160	55	900	85	990	2,5	
AREL3000 RM2	26	3 300	3 200		245			170		4,0	
AREL4000 RM2	37	4 500	4 400		1545		160	1200	85	1290	3,0
AREL3000 RL1	30	3 400	3 300	245			170		5,0		
AREL5000 RL2	41	5 400	5 100	1245			160	55	900	85	990
AREL6000 RL2	58	7 100	6 800		245		170			4,0	
AREL2000 RM1 /90	19	1 950	1 900		1545	160	1200		85	1290	3,0
AREL3000 RM2 /90	26	2 800	2 700	245		170			5,0		
AREL4000 RM2 /90	37	3 800	3 750	1245		160	55		900	85	990
AREL3000 RL1 /90	30	2 900	2 800		245	170				4,0	
AREL5000 RL2 /90	41	4 600	4 350		1545	245		1200	85	1290	3,0
AREL6000 RL2 /90	58	6 050	5 800	170					5,0		

AREL D/I	W	lm		A	B	C	R	kg
		KV	KVM					
AREL3000 RM2 /DI	40	4 100	4 100	1245	245	55	990	5,5
AREL4000 RM2 /DI	56	5 800	5 800					
AREL5000 RL2 /DI	65	6 000	6 000	1545			1250	7,0
AREL6000 RL2 /DI	79	8 800	8 800					

lm - světelný výkon svítidla

R - rozteč závěsu

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.