

KV-Prázdné rozváděče



KV 9331

- stupeň krytí: IP 65

IP
65




- k vestavbě přístrojů pomocí vestavné montážní desky
- max. vestavná hloubka 160 mm
- schopnost vyzářit ztrátový výkon viz diagram v technické příloze
- s průhledným víkem
- uzávěr pomocí nástroje
- plombovatelná
- s krytem pro kabelový vstup
- s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové vývodky
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

jmenovité izolační napětí	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
odolnost proti nárazu	IK 08 (5 Joule)
statické zatížení	montážní deska nebo DIN lišta = 9,2 kg víko = 3,2 kg
ztrátový výkon při $\Delta\theta = 40 \text{ K}$	$P_{de} = 63 \text{ W}$
relativní schopnost vyzáření energie ve Wattech na K	$p_{de} = 1,575 \text{ Wattů pro K}$
Třída ochrany:	II
Materiál	PS-polystyren termoplast
šířka	295 mm
výška	583 mm
hloubka	182 mm
hmotnost	3,395 kg

Výkresy

rozměrový výkres

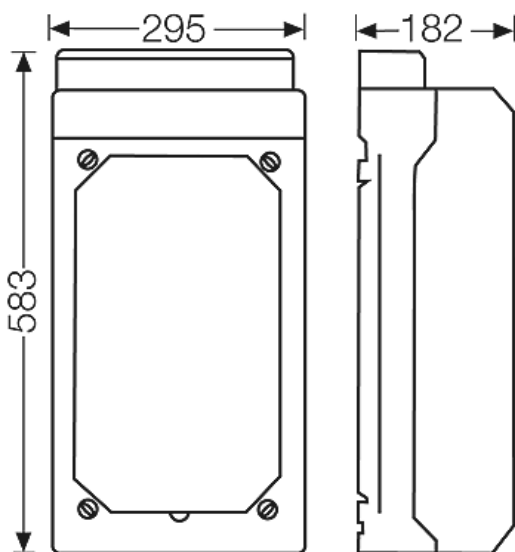

KV-Prázdné rozváděče




KV 9331

- stupeň krytí: IP 65

IP
65



detailní rozměry

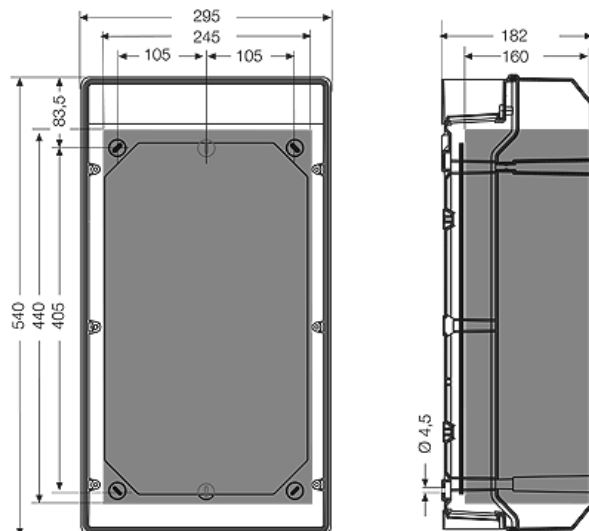

stěny rozvodnice

8xØ7-12 mm
 8xØ7-14 mm
 4xØ12-20 mm
 1xØ16,5-29 mm

8xØ7-12 mm
 8xØ7-14 mm
 4xØ12-20 mm
 1xØ16,5-29 mm

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití

Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům. Je však třeba zohlednit působení klimatických vlivů na instalované přístroje, například vysokou nebo nízkou okolní teplotu nebo tvorbu kondenzátu, viz technické informace.

Teplota prostředí

Nejvyšší hodnota + 60 °C
 Nejnižší hodnota - 25 °C

Požární ochrana při vnitřní závadě

Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení.
 Minimální požadavky

- zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11:
- 650° C pro skříně a kabelové vývodky
- 850° C pro vodivé části

Požární odolnost

Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C
 UL Subject 94: V-2
 těžce vznětlivý

KV-Prázdné rozváděče

	KV 9331		
• stupeň krytí: IP 65			

samozhášivý

Stupeň ochrany před mechanickým poškozením

IK08 (5 Joule)

toxicita

bezhalogenový
bez obsahu silikonu
„Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných
vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC
60754-2

Poznámka

Vlastnosti materiálu viz Technické informace