


# LIBRA 2

**Kód produktu:** LIB59124

**Typ:** LED-1L33E700NU3/233 DALI 3K#


## Technické

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Typy svítidel:     | <b>Stmívatelné</b>                 |
| Typ montáže:       | <b>přisazené</b>                   |
| Materiál základny: | <b>ocel</b>                        |
| Materiál stínidla: | <b>třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL</b> |
| Barva stínidla:    | <b>bílá</b>                        |
| Držení stínidla:   | <b>sklapovací systém</b>           |
| Barva základny:    | <b>bílá Ral9003</b>                |
| Umístění montáže:  | <b>strop/stěna</b>                 |
| Šířka:             | <b>420 mm</b>                      |
| Délka:             | <b>420 mm</b>                      |
| Výška:             | <b>70 mm</b>                       |
| Průměr:            | <b>Ømm</b>                         |
| Energetická třída: | <b>D</b>                           |
| Rázová pevnost:    | <b>IK01</b>                        |

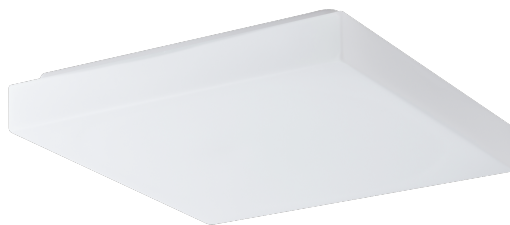

## Elektrické

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Výkon:        | <b>34 W</b>      |
| IP:           | <b>44</b>        |
| Objímka:      | <b>LED modul</b> |
| Typ stmívání: | <b>DALI</b>      |



## Světelné

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Světelný tok svítidla: | <b>3430 lm</b> |
| Světelný tok zdroje:   | <b>5050 lm</b> |
| Teplota:               | <b>3000 K</b>  |
| Životnost LED L80/B10: | <b>50000</b>   |
| CRI:                   | <b>Ra80</b>    |
| MacAdam:               | <b>3</b>       |

## Dokumenty ke stažení

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf                    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf                    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Manipulace_s_LED_svitidly.pdf                    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Zapojeni_DALI.pdf                                | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | <b>8591728138998</b> |
| Hmotnost NTTO  | <b>4.9 Kg</b>        |
| Hmotnost BTTO  | <b>5.2 Kg</b>        |
| Počet kartonů  | <b>1</b>             |
| Objem balení   | <b>0.018 m³</b>      |
| Balení 1 šířka | <b>0.46 m</b>        |
| Balení 1 délka | <b>0.44 m</b>        |
| Balení 1 výška | <b>0.09 m</b>        |
| Záruka:        | <b>60</b>            |