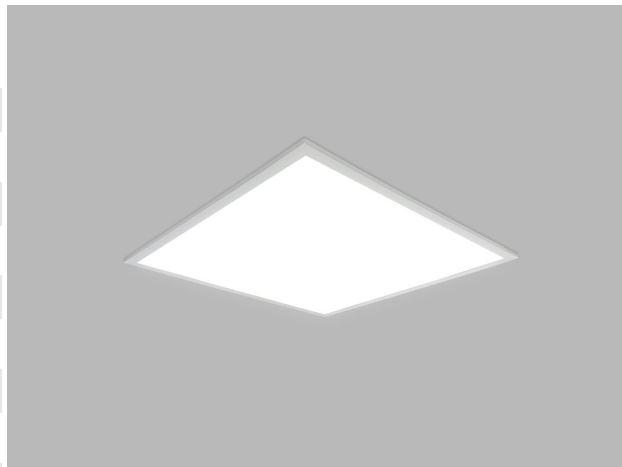


Objednací číslo: LED2 2510151DTW**LED2 LED panel LENA PRO 60 DALI TW/PUSH TW
40W 3000K-4000K UGR bílá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

U výrobce dostupných	99
Výška v mm	34
Třída ochrany	III
Úhel záření	90°
Stmívatelné	ano, DALI/PUSH
Životnost	50000h
Hmotnost g	2200g
Energetická účinnost	D
Index podání barev	90
Šířka v mm	595
Délka v mm	595
UGR	<16
Ochrana IP	IP44
Světelný tok	5200lm
Teplota barvy světla	3000/4000K
Max. příkon světelného zdroje	40W
Výkon	40W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	1000mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	kov/PS
Barva	bílá
Kolekce	LENA PRO
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2

**POPIS PRODUKTU:****LED2 LED panel LENA PRO 60 DALI TW/PUSH TW 40W
3000K-4000K UGR bílá**

Designový LED panel **LED2 LENA PRO 60** přináší špičkové řešení pro moderní interiéry, kde je požadována maximální vizuální pohoda, flexibilita osvětlení a důraz na estetiku. Díky minimalistickému vzhledu, nízkému profilu (výška jen 34 mm) a preciznímu zpracování v bílé barvě skvěle zapadne do reprezentativních kanceláří, zasedacích místností, galerií, ordinací i domácích pracoven.

Klíčové vlastnosti a benefity

- **Stmívatelné DALI / PUSH** – snadné a plynulé nastavení úrovně osvětlení v závislosti na denní době i aktuálních potřebách uživatelů.
- **Nastavitelná teplota chromatičnosti (CCT 3000K-4000K)** – zvolte teplejší či neutrální bílé světlo podle atmosféry nebo typu práce.
- **Vysoký světelný tok 5200 lm** – ideální pro prostory s vysokými nároky na světlo i dobrou čitelnost.
- **UGR < 16** – extrémně nízký index oslnění, vhodné pro dlouhodobé použití v pracovním prostředí bez unavujících odlesků.
- **CRI > 90** – vynikající podání barev, což oceníte v kreativních studiích, na recepcích i v showroomech.
- **Microprismatický difuzor** – zajišťuje jemné rozptýlení světla a eliminuje ostré stíny.
- **Energetická účinnost D** – moderní LED technologie s optimalizovanou spotřebou (max. 40 W).
- **Ochrana IP44** – vhodné i do vlhčích interiérů (např. sanitární zázemí, kuchyně).
- **Masivní konstrukce (kov/PS), rozměr 595x595 mm** – kompatibilní s běžnými podhledovými systémy.

Doporučení architekta

Tento panel je perfektní volbou do prostor, kde je důležité nejen kvalitní a flexibilní osvětlení, ale i čistý, nerušivý vzhled. Využijte možnost stmívání a změny teploty barvy pro zdravé pracovní prostředí – například studené světlo pro soustředěnou práci a teplejší pro relaxaci. Kombinujte s dalšími svítidly z kolekce **LENA PRO** pro jednotný vizuální styl.

Technické parametry

- Rozměry: 595 x 595 x 34 mm
- Hmotnost: 2200 g
- Světelný tok: 5200 lm
- Příkon: 40 W
- Napětí: 220-240V
- Úhel vyzařování: 90°
- Index podání barev: CRI > 90
- Stupeň krytí: IP44
- Barva: bílá
- Materiál: kov/PS

Záruky a certifikace

- **Životnost:** 50 000 h
- **Záruka:** 2 roky
- **Certifikace:** CE

Proč si vybrat LED panel LENA PRO 60?

- Prémiový vzhled a dlouhá životnost
- Minimální oslnění – maximální komfort
- Přizpůsobitelné světelné podmínky v reálném čase
- Spolehlivost a kvalita od značky LED2 Lighting