

Technický list

Specifikace



TransferPacT Automatic, 400A, 400V, 3P, otočné přep., vel. 630A

TA63D3S4004TPE

Základní popis

výrobová řada	TransferPacT
typ produktu nebo součásti	Automatic transfer switch
použití zařízení	Změna napájení
popis pólů	3P
typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
dolní připojení	Screwed
montážní režim	Pevná
horní připojení	Screwed
signalizace polohy kontaktu	Ano
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	40 kA samotný odpínač 400 V AC při 50 Hz 330 kA s předřazeným ochranným jističem 400 V AC při 50 Hz
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano

Doplňky

třída přepínače	PC
počet poloh kontaktů	3
umístění signalizačních kontaktů	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 Z
Utilization category	AC-33B
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC 50/60 Hz
typ ovládání	Otočná páčka Přepínač
pracovní režim	Manuálně Automatický
upevnění	Deska
popis voleb pro uzamknutí	Visací zámek v poloze OFF Padlock in SI / SII position
Jmenovitý cyklus	Nepřerušovaný
[UI] jmenovité izolační napětí	Vypínač: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	Vypínač: 12 kV Controller: 6 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

mechanické blokování	S mechanickým blokováním
mechanická životnost	10000 cykly
Rozteč pro připojení	45 mm
Místní signalizace	LED ukazatel modulu s krytem (zelená) for napájení ON LED ukazatel modulu s krytem (červená) for alarmu
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	20 kA během 0,5 s 25 kA během 0,1 s
výška	341 mm
šířka	467 mm
hloubka	185,8 mm
hmotnost přístroje	20,8 kg
[Ith] jmenovitý tepelný proud	400 A při 60 °C

Prostředí

Normy	IEC 60947-6-1
certifikace výrobků	CE CB CCC
stupeň krytí IP	Čelní: IP40 auto mode Uvnitř rozvaděče: IP20 manual mode
provozní teplota	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
Stupeň znečištění	3

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	73,000 cm
Šířka balení 1	60,000 cm
Délka balení 1	80,000 cm
Hmotnost balení (libry)	35,900 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	2 177 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	150 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	7 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	1 971 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	49 kg CO2 eq.

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	C3983c66-b0d8-4e89-97bd-6283c5c8cdd7
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Longer


Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	77
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Technical Illustration

Dimensions

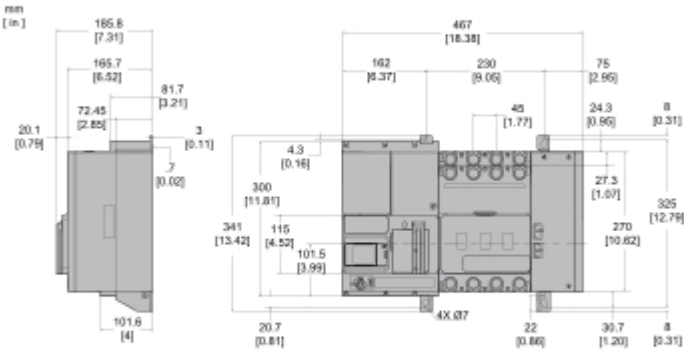

Technical Illustration

Assembly exploded view

