Se svorkami nebo bez svorek

K 7055

- 16-50 mm², Cu 3~

IP 65

- se svorkami
- 5pólové na každý pól 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x 50 mm² s
- plombovatelná
- kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství nutno objednat samostatně
- pro chráněné instalace
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

jmenovité izolační napětí	U_i = 690 V a.c./d.c.
jmenovitý proud:	150 A
Materiál	PC (polykarbonát)
krytí	IP 65
šířka	300 mm
výška	450 mm
hloubka	170 mm
hmotnost	3,851 kg
utahovací moment svorky:	12,0 Nm

Výkresy

rozměrový výkres

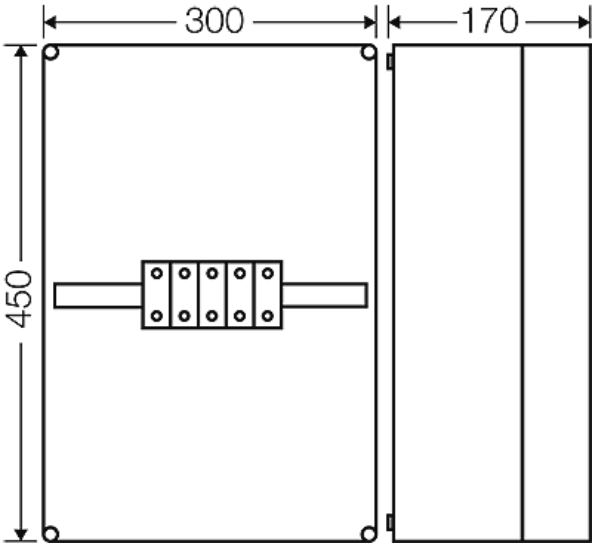

Hensel, s.r.o. * Bezděkov 1386 * 413 01 Roudnice nad Labem * Česká republika * Telefon: +420 416 828 300 * Telefax: +420 416 828 333 * Data: September 24. 2021

Se svorkami nebo bez svorek

K 7055

- 16-50 mm², Cu 3~

IP 65

detailní rozměry

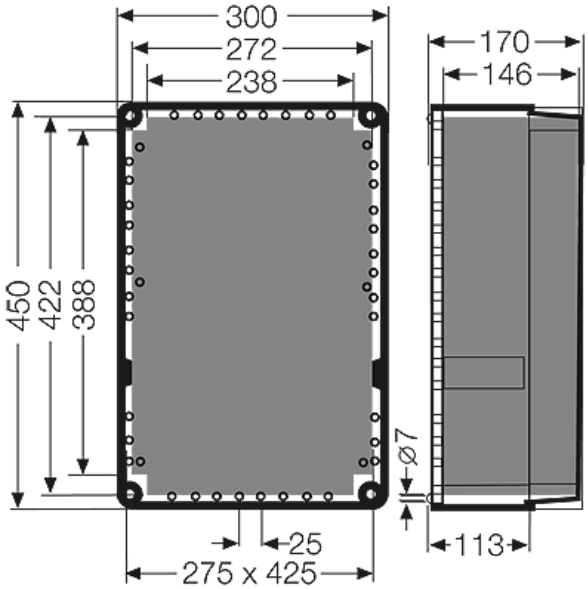

stěny rozvodnice

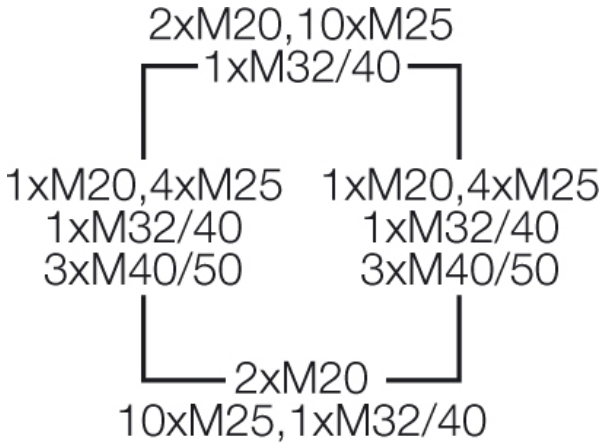

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům
Odolnost při občasném čištění (přímý ostřik)	Odolnost při občasném čištění (přímém ostřiku) použitím vysokotlakého čističe bez čisticích přísad, tlak vody: max. 100 barů, teplota vody: max. 80 °C, vzdálenost => 0,15 m, podle požadavků IP 69, skříň a montážní kabelové vývodky s min. krytím IP 65
Teplota prostředí	Průměrná hodnota za 24 hodin + 35 °C Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Relativní vlhkost vzduchu	50 % při 40 °C krátkodobá 100 % při 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky

Hensel, s.r.o. * Bezděkov 1386 * 413 01 Roudnice nad Labem * Česká republika * Telefon: +420 416 828 300 * Telefax: +420 416 828 333 * Data: September 24. 2021

Se svorkami nebo bez svorek

K 7055

- 16-50 mm², Cu 3~

IP 65

	- zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříně a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK08 (5 Joule)
toxicita	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2
Poznámka	Vlastnosti materiálu viz Technické informace

Hensel, s.r.o. * Bezděkov 1386 * 413 01 Roudnice nad Labem * Česká republika * Telefon: +420 416 828 300 * Telefax: +420 416 828 333 * Data: September 24. 2021