




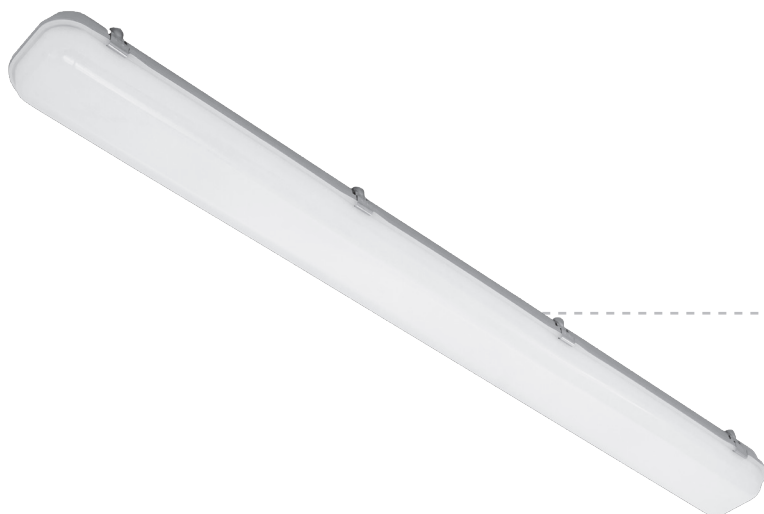

VLO

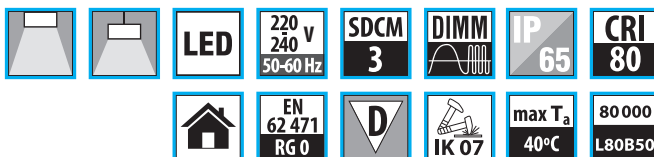

η_{ef} (lm/W)
130-151



VLO

LED prachotěsná svítidla

Těleso:

Polykarbonátový PC korpus (verze L)
ABS korpus (verze M a S)
Bíle lakovaný základový ocelový plech RAL9016
Nerezové spony a upevňovací třmeny

Optický systém:

opálový polykarbonát

Aplikace:

Svítidla jsou určena pro přisazenou nebo závěsnou interiérovou montáž.
Lankový závěs není součástí balení svítidla.
Montážní set (upevňovací třmeny) je součástí dodávky

Příslušenství:

ZH/UNI4 – univerzální 4-lankový závěs
Ochranná mříž OM

Možné verze:



P – pro průběžnou montáž 5x1,5 mm²
SM – s integrovaným mikrovlnným senzorem
P2,5 – pro průběžnou montáž 5x2,5mm²
PIR – svítidlo s PIR senzorem

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	○	●	○	○	×	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth					
●	○	○	×	×	○	○	×	×

● standard


○ volitelné

×



Kódové označení svítidla: VLO4000M2W4ND/P

VLO	4000	M	2	W	4	ND	/P
Typ svítidla							
Výkon svítidla							
		Délka korpusu S = 600 mm M = 1200 mm L = 1500 mm	Počet svítících pruhů	Šířka korpusu N = úzký korpus W = široký korpus	Teplota chromatičnosti 3 = 3000K 4 = 4000K 5 = 5700K	Typ zdroje ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dīg. strmívatelný DALI	Verze: P – průběžná montáž 5x1,5 mm² SM – mikrovlnný senzor

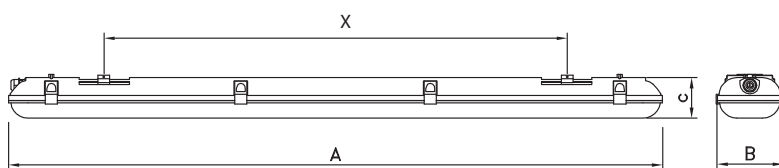

VLO	W	lm	A	B	C	X/R	kg				
VLO1000S1W	10	1300	660	136	90	350	1,2				
VLO2500S2W	19	2500					1,5				
VLO2500M1N	16	2200	900			1,9					
VLO5000M2W	38	5400					1270	1200	2,1		
VLO7000M2W	49	7400	1570			2,3					
VLO3500L1N	22	3300								1200	2,4
VLO7000L2W	50	7200									
VLO10000L2W	75	10000					1200	2,4			
VLO14000L2W	95	13000	1200	2,4							

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.