


64250 HLX

Halogen (< 75 V) Single End

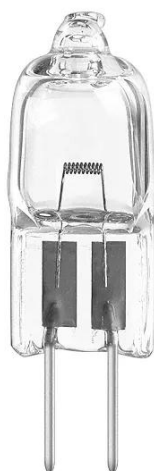


Druh použití

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead

Vlastnosti produktu

- Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
- OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable



Technické údaje

Informace o produktu

NAED5	54261
Description	64250 HLX M/30 ESB 20W 6V 40/CS 1/SKU
Kód ANSI	ESB
LIF	M/33
Spočítaný krátký text produktu	64250 HLX


Parametry

Jmenovitý výkon	20 W
Jmenovité napětí	6 V
Proudové zatížení	AC

Fotometrické údaje

Světelný tok	460 lm
Osvětlený prostor	2,3*0,8 mm²
Teplota chromatičnosti	3350 K
Index podání barev Ra	100
Vzdálenost světelného středu	19,4 mm
Light Center Length - LCL (in) [PIM]	0.761 in

Physical Attributes & Dimensions



Patice	G4
Průměr	9 mm
Diameter (in)	0.354 in
Průměr	9 mm
Délka	31.0 mm
Váha výrobku	1.20 g

Technický list výrobku

Teploty a provozní podmínky

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

Životnost

Average Rated Life	100 hr
--------------------	--------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4050300012407
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4050300012407	OSRH64250HLX	-	4739345	-
4050300012407	OSRH64250HLX	-	4739345	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300012407	64250 HLX	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300890999	64250 HLX	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	169.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.