



η_{ef} (lm/W)
97-127



EXAL CS



EXAL KNO



EXAL KO DI

Kruhové LED svítidlo

Těleso:

hliníkový profil
B - bílá RAL 9003
S - šedá RAL 9006
Volitelné barvy - viz str. 73

Optický systém:

KO - opálový kryt
KNO - prizmatický opálový kryt

Aplikace:

Přisazená nebo závěsná montáž

Příslušenství:

EXALCM/ZAVES - závěsná sada pro svítidla CM A CX
EXALCS/ZAVES - závěsná sada pro svítidla CS



2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	●
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth	3-Phase	Beam	INT	EXT	Dimmer
●	○	○	○	×	○	○	×	×

● standard ○ volitelné × nelze




PROFIL SVÍTLIDLA

ZAJIŠTĚNÍ KRYTU

DETAIL KRYTU

Kódové označení svítidla: EXAL3000CS4KOPDB/ND

EXAL	3000	CS	4	KO	P	D	B	/ND
Typ svítidla	Výkon svítidla	Tvar: CS = kruh 400 mm CX = kruh 610 mm CM = kruh 800 mm	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700 K 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5700 K 6 = 6500 K MIXW - proměnná teplota chromatičnosti	Typ krytu: KO - opálový kryt KNO - prismatický opálový kryt	Způsob montáže: P = přisazené	Vyzařování: D - direkt DI - direkt / indirekt	Barva: B = bílá S = šeda	Typ zdroje: ND - neregulovatelný zdroj DALI - regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI

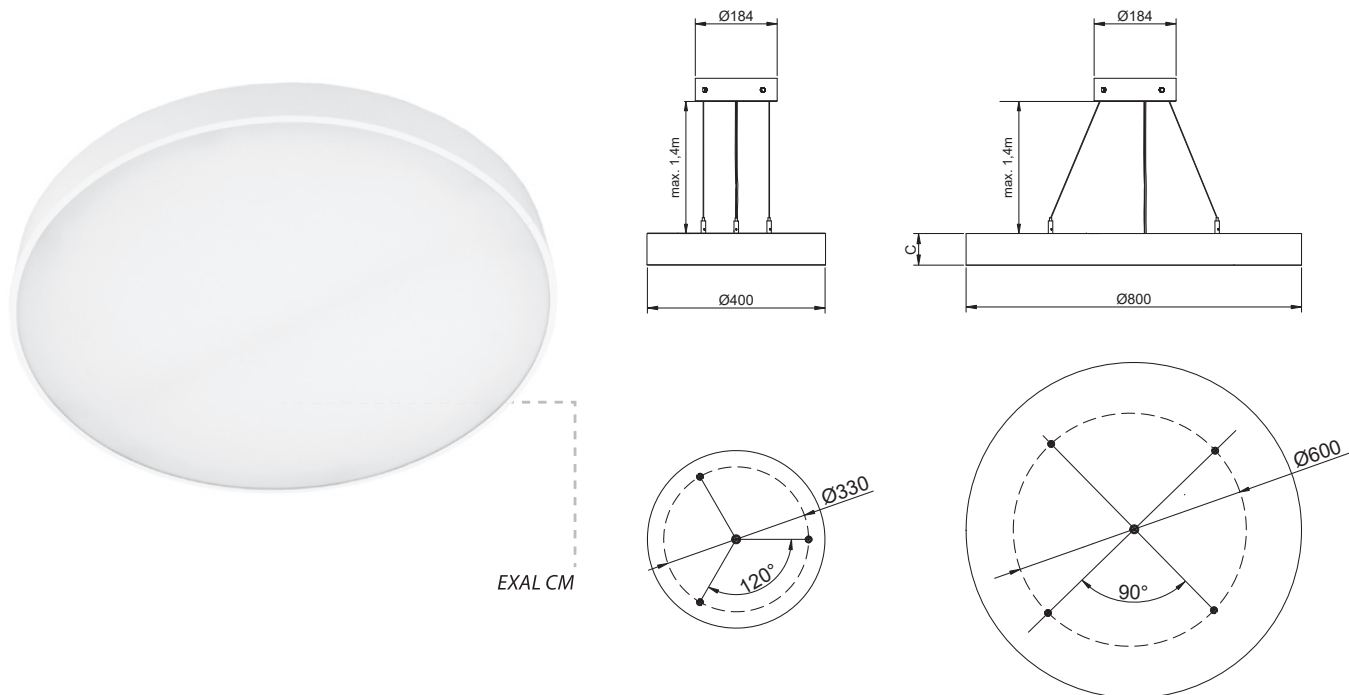

EXAL CS	W	lm		Ø	C	kg
		KO	KNO			
EXAL1500 CS	14	1 700	1 800	400	72	2,7
EXAL3000 CS	28	3 300	3 550			
EXAL4000 CS DI	35	4 200	4 400			
EXAL5000 CS	41	4 700	5 000			

EXAL CX	W	lm		Ø	C	kg
		KO	KNO			
EXAL4000 CX	29	3 900	4 200	610	72	4
EXAL5000 CX	36	4 900	5 300			
EXAL6000 CX	48	6 300	6 800			
EXAL8000 CX	57	7 500	8 100			
EXAL8000 CX DI	61	8 200	8 600			

EXAL CM	W	lm		Ø	C	kg
		KO	KNO			
EXAL6000 CM	48	6 000	6 600	800	72	6
EXAL8000 CM	62	8 200	8 800			
EXAL12000 CM	93	11 100	12 000			
EXAL12000 CM DI	90	12 400	13 000			
EXAL16000 CM	126	14 900	16 000			

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.