


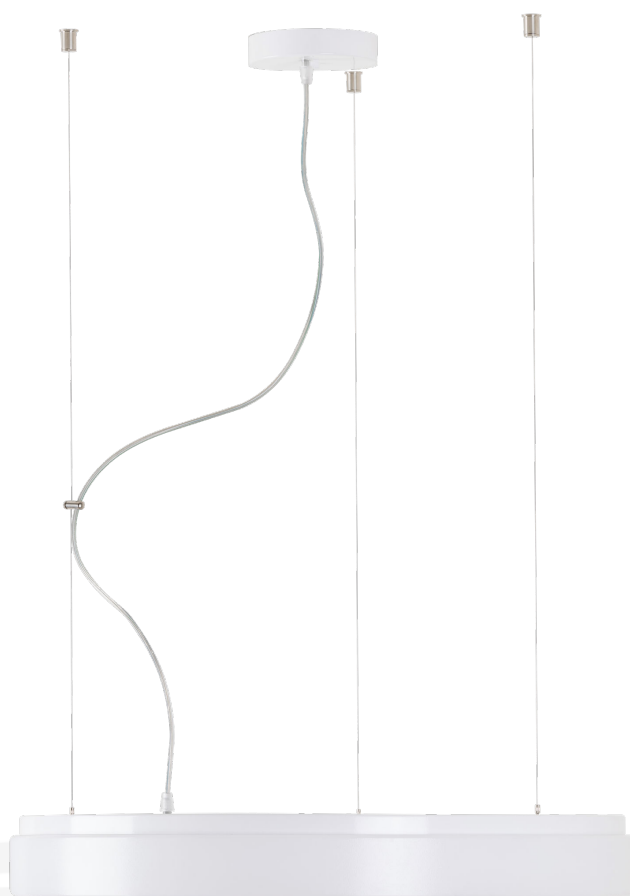

DELIA L4

LED-6L51E700ZLN10/PM25/L100 DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA L4

Kód produktu: DEL66358


Typ: LED-6L51E700ZLN10/PM25/L100 DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo




Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	650 mm
Délka	650 mm
Výška	85 mm
Průměr	Ø 650 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04

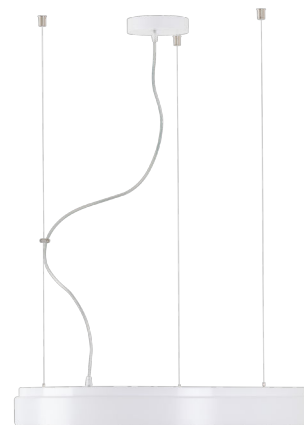


Elektrické

Příkon	65 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	9 ks
Počet svítidel na jistič B16A	14 ks
Počet svítidel na jistič C10A	15 ks
Počet svítidel na jistič C16A	23 ks

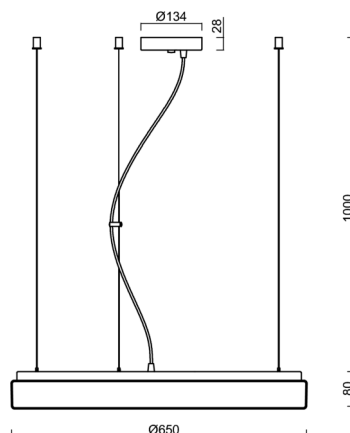

Světelné

Světelný tok svítidla	6940 lm
Světelný tok zdroje	10520 lm
Měrný výkon	106 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

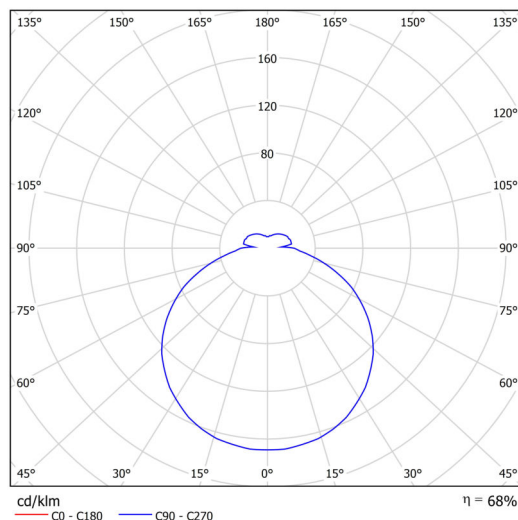

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728075439
Hmotnost NTT0	5.6 Kg
Hmotnost BTTO	7 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.08 m ³
Balení 1 šířka	0.68 m
Balení 1 délka	0.17 m
Balení 1 výška	0.69 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20535	PM25	bílá		 A technical line drawing of a lamp fixture. It shows a circular base with two vertical support poles. A central pole rises to a horizontal arm that holds a lamp head. A curved line indicates the flexibility of the arm. The drawing is in a simple, schematic style.	