



Volně stojící skříň, PanelSeT SFN, bez MP 2D 2000x1200x600 IP55

NSYSFN2012602D

Základní popis

řada	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Víceúčelové
typ produktu nebo součásti	Vhodný rozvaděč
jmenovitá výška rozvaděče	2000 mm
jmenovitá šířka rozvaděče	1200 mm
jmenovitá hloubka rozvaděče	600 mm
montáž rozvodnice	Samostatně stojící
sestava zařízení	2 posuvné lišty 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 struktura: right door 1 zadní panel 1 střecha 2 dveře 1 uzamykací systém s rukojetí 1 systém uzamykací tyče 4 bodový: right door 1 systém uzamykací tyče 2 bodový: levé dveře

Doplňky

typ struktury	Perforovaná konstrukce s roztečí 25 mm Svislé sloupky spojené s horním a dolním rámem Panely a dveře vestavěné do konstrukce Vyrobeno z jednoho oddílu
otevírání dveří	Vlevo (120 °) Vpravo (120 °)
typ dveří	Plné přední
popis montážní desky	Bez montážního panelu
typ krycí desky	Bez těsnící desky
typ zámku	4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek" přední pravé dveře
počet dveří	Čelní: 2 dveře
dostupnost pro provoz	Přední Zadní Boční části rozváděče
odnímatelné díly	Dveře šrouby závěs dveří Montážní deska šrouby držák montážní desky Zadní panel šrouby Střecha šrouby Držák montážního panelu šrouby Posuvná lišta šrouby

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

materiál	Rámeček: pozinkovaná ocel Stojiny: pozinkovaná ocel Dveře: ocelový plech Panely: ocelový plech Závěs dveří: zamak Rukojet': polyamid 6 s 30 % skleněným vláknem
povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
barva	Rozváděč: šedá (RAL 7035) Rukojet': černá (RAL 9005)
hmotnost přístroje	117,1 kg

Prostředí

Normy	IEC 62208 UL CUL
stupeň krytí NEMA	NEMA 3R/12
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	213,000 cm
Šířka balení 1	125,000 cm
Délka balení 1	69,000 cm
Hmotnost balení (libry)	133,700 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

 environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	708
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

 Materiály a obaly	
Průměrné procento obsahu recyklovaného kovu	45 %
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Číslo SCIP	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

 Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy
component
protection



Decarbonized
steel &
sustainable
packaging



Large choice
of dimensions,
models &
accessories



Quality &
aesthetics



Easy to equip
Easy to maintain



Available in
kit, mounted
or customized



Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation




Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

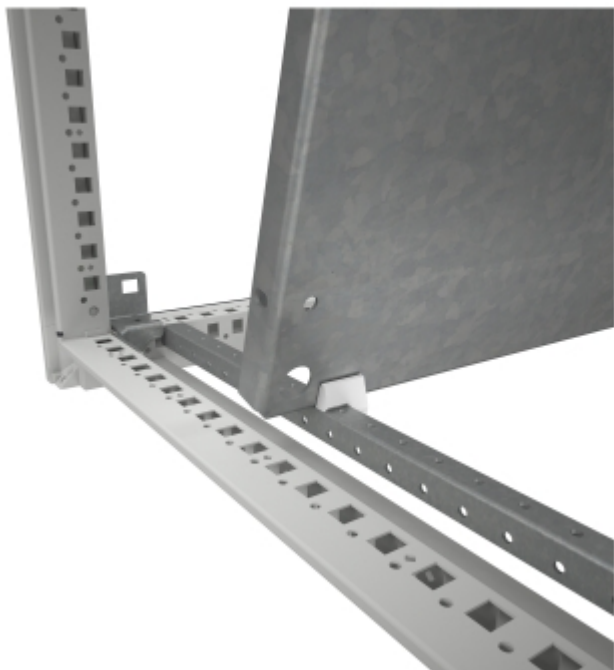



Offer Marketing Illustration

Packaging

