

LED pásek CW, 60LED, 410lm/m, 4,8W/m, 12V, IP20, 50m


Kód produktu: **ML-121.829.60.2**Typ produktu: **2835CW-M60L8W20F12RA90-50**

McLED podpora



+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 4,8W, 60LED, 410lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.


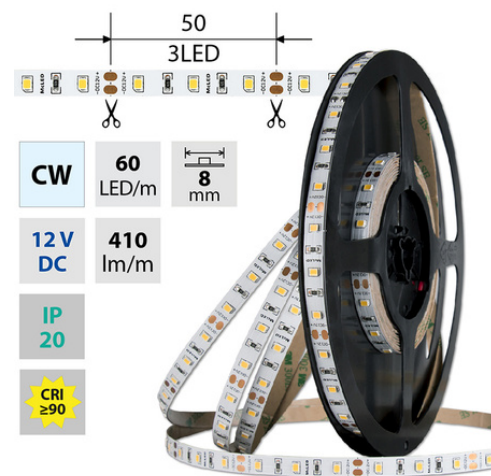


Parametry:

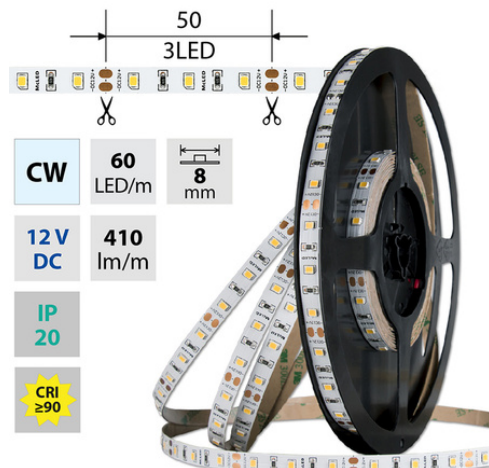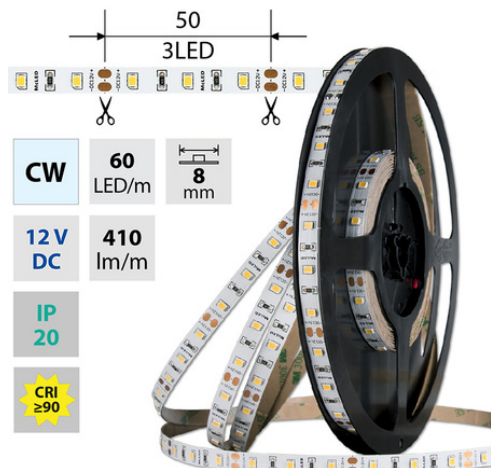Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **4,8**Světelný tok na metr [lm]: **410**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **4,8**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **studeně bílý CW**Svítivost: **nízká - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607106702**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Let
Rekord
Ev
Lat
Garantie - Warranty - Garantie

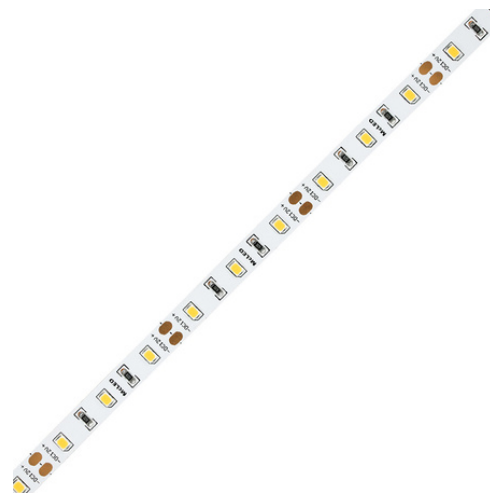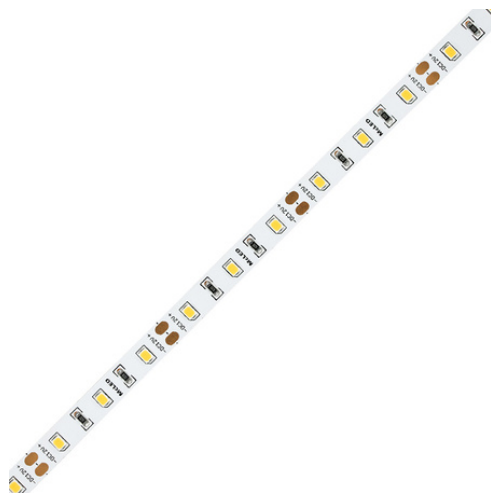

CW 5800 - 6100 K	SMD 2835	60 LED/m	4,8 W/m	410 lm/m	 8 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	 ≤5m 12 VDC	 ≤10m 12 VDC	
 CRI ≥90	 120°	 54000 h L70			

CW 5800 - 6100 K	SMD 2835	60 LED/m	4,8 W/m	410 lm/m	 8 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	 ≤5m 12 VDC	 ≤10m 12 VDC	
 CRI ≥90	 120°	 54000 h L70			

