

List technických údajů

Kombinovaný svodič V50, 3 pólový + NPE, 280 V

Art.-Nr. 5093526



Kombinovaný svodič bleskových proudů typu 1 + 2

- K vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem dle IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Schopnost svodu bleskových proudů 12,5 kA (10/350) na pól a až 50 kA (10/350) celkově
- Modulární vyjímatelný svodič s dynamickým odpojovacím zařízením a optickou signalizací stavu
- Blokovací funkce proti vibracím a napěťové kódování
- Plast dle UL 94 V-0
- Varianty FS osazeny bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro dálkovou signalizaci


Použití: Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem pro budovy třídy III a IV.



Další text k výrobku 1

* Kompletní = vrchní a spodní díl

Rozměry

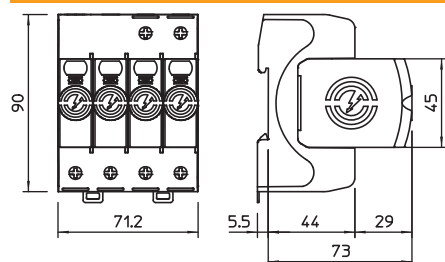

Kmenová data

Č. výr.	5093526
Typ	V50-3+NPE-280
Rozměr	280V
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	58,80 kg/100 ks

List technických údajů

Kombinovaný svodič V50, 3 pólový + NPE, 280 V

Art.-Nr. 5093526

