



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Barevná souřadnice Y (jmen.)	0.400
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	61 lm/W
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	5500 h	Index barevného podání (min.)	88
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h	Index barevného podání (jmen.)	91
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80 %
Cyklus přepínání	1 350x	Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	2100 lm
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 °	Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Technický vyzařovací úhel	28.5 °	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Svítivost (jmen.)	6500 cd	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	120 s
Popis paprsku	Široký [Flood]	Doba zapalování (max.)	30 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (max.)	96 V
Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	82 %	Napětí (min.)	80 V
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	94 %	Napětí (jmen.)	88 V
Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	90 %	Controls and Dimming	
Průměrný počet lumenů	2040 lm	Regulovatelné	Ne
Barevná souřadnice X (jmen.)	0.437		

MASTERColour CDM-R Elite


Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	4.7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	300 °C
Teplota patice (max.)	200 °C

Product Data	
Úplný kód výrobku	871829165157400
Objednací název produktu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
EAN/UPC – výrobek	8718291651574
Objednací kód	65157400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928050300630
Celková hmotnost (kus)	0.112 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-E27-63.5/96/30

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

Fotometrické údaje

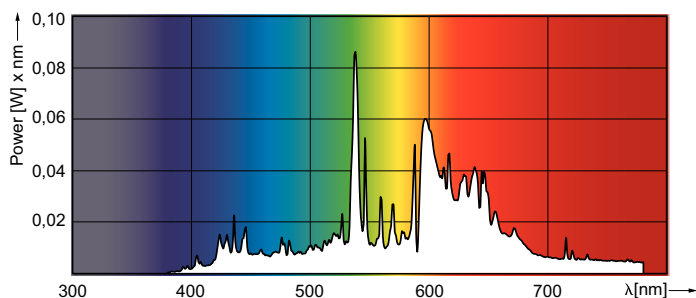

MASTERColour CDM-R Elite

Životnost

