



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Vrstva	CorePro
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	225 lm
Svítivost (jmen.)	490 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	225 lm
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Proud zdroje (jmen.)	29 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]

CorePro LEDspot MV

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	391853

Product data

Úplný kód výrobku	871869672829100
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

EAN/UPC – výrobek	8718696728291
Objednací kód	72829100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001217602
Celková hmotnost kopie (kus)	0,045 kg


Rozměrové výkresy




Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje

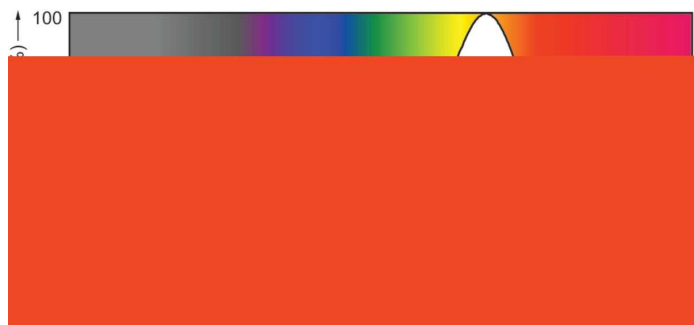

Spectral Power Distribution Colour




Photometric data table and beam angle diagram

CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

Životnost

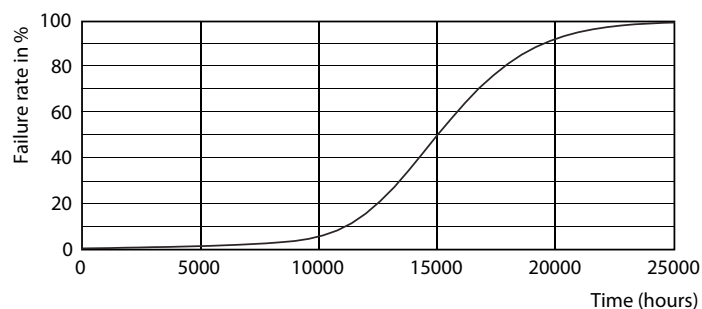

Life Expectancy Diagram

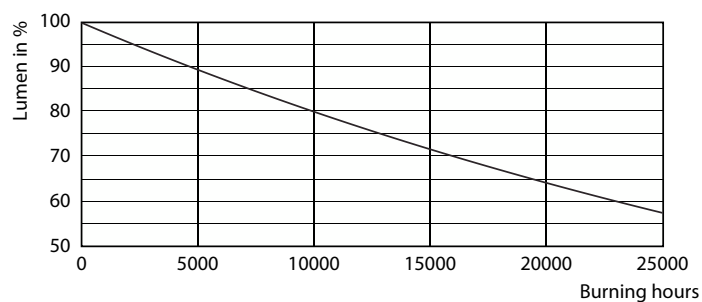

Lumen Maintenance Diagram

