



## AURA 4

---

LED-1L15EMP700K74/072 NK3H 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 4

Kód produktu: AUR61550

Typ: LED-1L15EMP700K74/072 NK3H 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technická data



Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	125 mm
Průměr	Ø 420 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

## Elektrická data

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

## Světelná data

Světelný tok svítidla	2990 lm
Světelný tok zdroje	4040 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

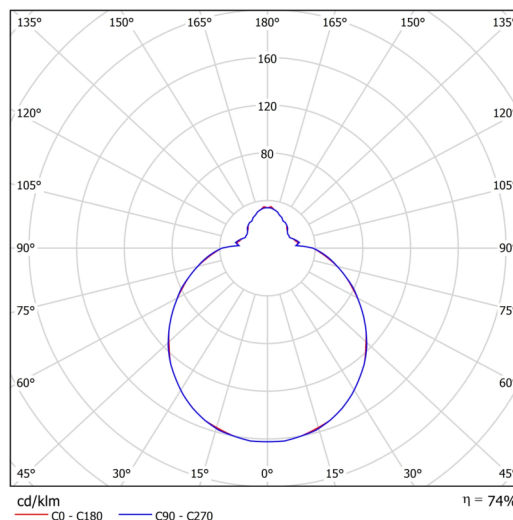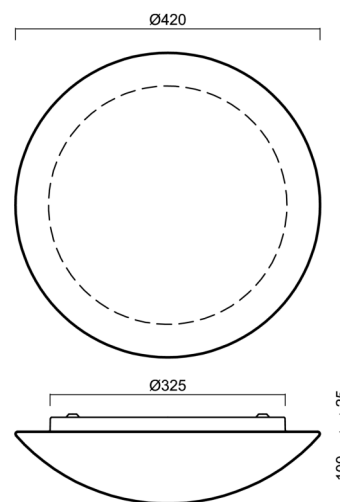

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	
[%]	100	93	86	79	71	64	57	

## Logistická data

EAN	8591728172626
Hmotnost NTT0	2.8 Kg
Hmotnost BTTO	3.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.02 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.38 m
Balení 1 délka	0.36 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

