Ovládání času

172 413 *pro* astro
172 423 *pro* astro

Obj. číslo

8127 – 1 kanálové
8128 – 2 kanálové

- 1 nebo 2 kanálové
- Denní a týdenní program
- Astro program
- Ekonomický noční režim
- 60 paměťových míst
- Záloha chodu 10 roků
- Nejkratší spínací interval 1 minuta
- Spínaný proud 16 A
- Trvalé sepnutí podle data / Prázdninový program
- Ruční trvalé sepnutí
- Ruční anticipace sepnutí
- Volné blokové programování (stejné doby spínání pro vícero dnů v týdnu)
- Automatické přepnutí letního času
- Počítadlo hodin provozu a spínacích impulsů
- Bezpečnost díky PIN kódování
- Funkce datový klíč

Hlavní přednosti

- Astro program
- Ovládání nabídky podle textu a samovysvětlujících piktogramů / symbolů
- Velký a přehledný displej se dvěma textovými řádky s vysokým rozlišením (bodová matrice)
- Snadná manipulace. Rychlé a intuitivní programování
- Možno naprogramovat bez připojení k síti
- Zabezpečení dat pomocí E^2-PROM
- programování pomocí programovacího balíčku PP 50 pro (není součástí dodávky / k dostání jako volitelné příslušenství)

Další informace / Příslušenství

Příslušenství: programovací balíček PP 50 *pro* / PP 60 *pro*
(není součástí dodávky / k dostání jako volitelné příslušenství)

Podobné produkty

SC 28.x4 *pro* / paladin **172 4x4 *pro***

s dalšími vlastnostmi: 100 paměťových míst, funkce časovač, funkce astro impuls, podsvícený displej, funkce externí vstup

Digitální spínací hodiny PALADIN 172 413 *pro* astro
172 423 *pro* astro

pro montáž na nosnou lištu DIN do rozváděče

Technické údaje

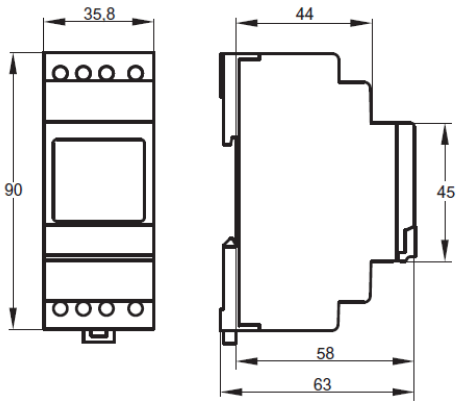

Paladin 172 413 *pro*
(1 kanál)



Paladin 172 423 *pro*
(2 kanály)



Napájecí napětí	230 V, 50–60 Hz jiná napětí na vyžádání
Příkon (činný výkon)	0,8 - 1,8 W
Kanál (beznapěťový)	Přepínací kontakt, šířka rozepnutí < 3 mm (μ)
Materiál kontaktu	$AgSnO_2$
Spínací výkon na jeden kanál (ohmické/odporové a induktivní zatížení)	16 A / 250 V~při coscφ=1 10 A při induktivním zatížení coscφ=0,6
Min. spínací výkon	1.000 mW (10 V / 10 mA)
Max. náběhový spínací proud	50 A
Zatížení žárovky	2.000 W
Zatížení halogenové žárovky	2.000 W
Zářivka nekompenzovaná	1.000 VA
Zářivka sériově kompenzovaná	1.000 VA
Zářivka paralelně kompenzovaná	550 VA
Zářivka s dvojitým sepnutím	1.000 VA
Rtuťová výbojka nekompenzovaná	4 x 125 W, 2 x 250 W, 1 x 400 W, 1 x 700 W
Rtuťová výbojka paralelně kompenzovaná	6 x 50 W (7 μF), 4 x 125 W (10 μF), 2 x 250 W (18 μF), 1 x 400 W (25 μF), 1 x 700 W (40 μF)
Sodíková výbojka nekompenzovaná	2 x 250 W, 1 x 400 W
Sodíková výbojka paralelně kompenzovaná	2 x 150 W (20 μF), 1 x 250 W (32 μF), 1 x 400 W (45 μF)
Kompaktní zářivka KVG	1.000 VA
Kompaktní zářivka EVG	4 x EVG, nezávisle na hodnotě wattů
Spínací funkce	Astro ON/OFF; Night ON/OFF; Extra ON/OFF
Nastavení odchylky sepnutí (ASTRO)	+/- 90 min.
Paměťová místa	60
Nejkratší spínací interval	1 minuta
Časová základna	QUARTZ - křemíkový oscilátor
Rezerva chodu (při 20°C)	cca 10 roků (závisí na životnosti lithiové baterie)
Příjem dat	neomezeně (E^2-PROM)
Přesnost křemíkové oscilátoru QUARTZ (při 20 °C)	≤ ±0,5 s/den
Displej	LCD s vysokým rozlišením (indikační panel 7,5 cm^2)
Přípustná teplota prostředí	-30°…+55°C
Kryt	samozhášivý termoplast
Rozměry	45 x 35 x 58 mm
Montáž do rozvaděče	profilová nosná lišta 35 mm (DIN EN 60715)
Typ připojení	šroubové svorky
Krytí	IP 20 podle DIN EN 60529
Třída krytí	II při montáži v souladu s určením
Příslušenství (není součástí dodávky)	datový klíč DK *pro* programovací balíček PP 50 *pro*
Kontrolní značka	VDE

Objednací číslo	Kanály	Časová základna	Speciální funkce
◤ 8127 / Paladin 172 413 *pro*	1	QUARTZ - křemíkový oscilátor	Astro, snímatelný programovací panel
◤ 8128 / Paladin 172 423 *pro*	2	QUARTZ - křemíkový oscilátor	Astro, snímatelný programovací panel

◤◤ Barva krytu